elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Modulare Armlehne 225MA Midi

Modernste Technik und perfektioniertes Ergonomiedesign sind seit vielen Jahren in den Fahrzeugen der „Big Player“ für mobile Arbeitsmaschinen Standard. Nun bietet elobau Ihnen mit der konfigurierbaren, multifunktionalen Armlehne 225MA midi die Chance, von unserem langjährigen Know How in den Bereichen Funktionalität, Ergonomie und Design zu profitieren.

Produktmerkmale

- Nachhaltig: 75% der verwendeten Kunststoffe sind biobasiert
- Sicher: Safety Level AgPL c (ISO 25119)
- Praktisch: Ablagefach mit USB Ladebuchse für Smartphones
- Normenkonform: Mother Regulation compliant (EU 167/2013)
- Plug & Play: CAN Bus (SAE J1939)
- Übersichtlich: Farben, Symbolik, Funktions- und Nachtbeleuchtung

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Technische Zeichnung

BILD 1/4


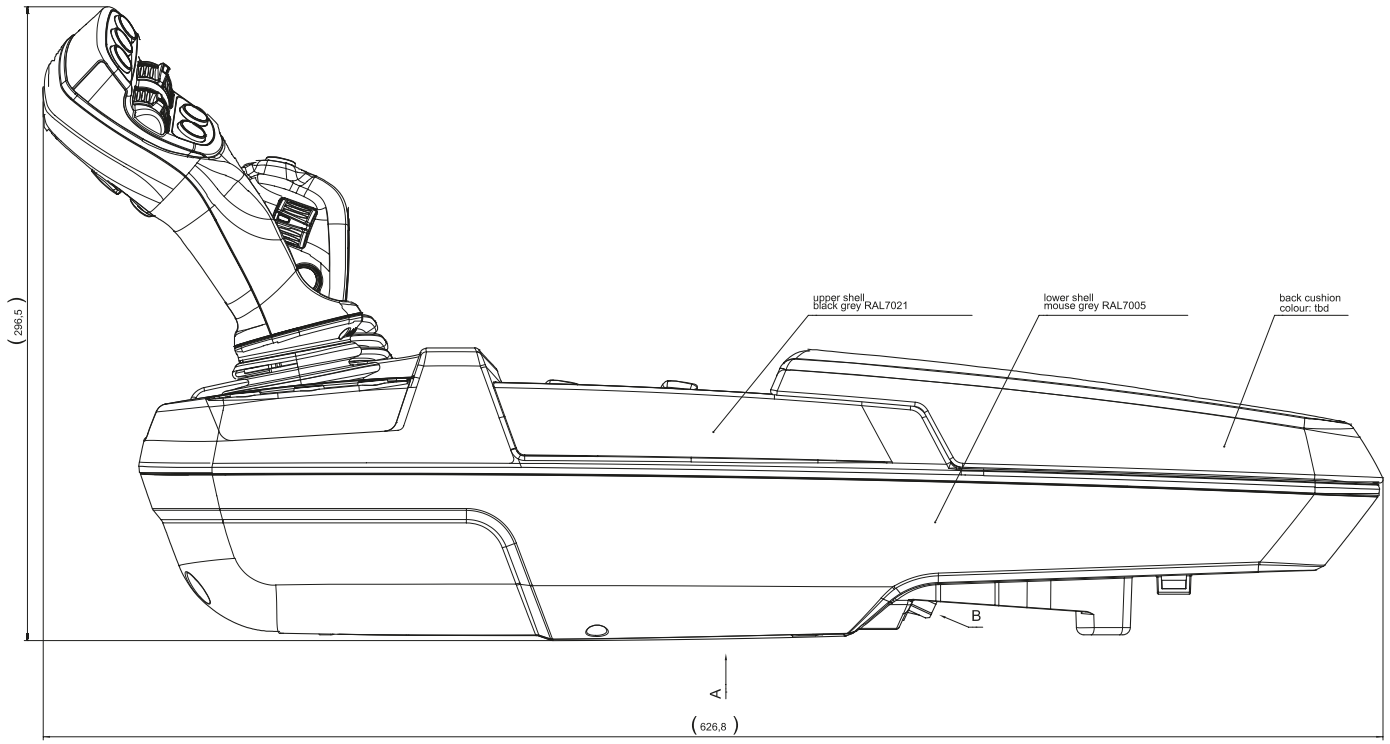


BILD 2/4

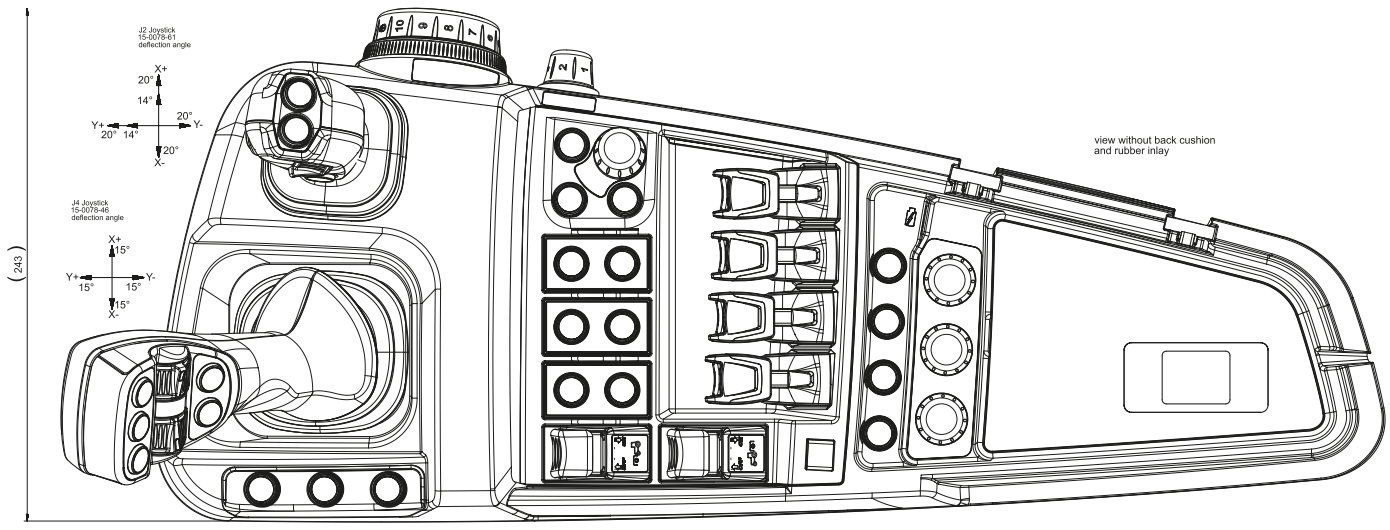

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 3/4


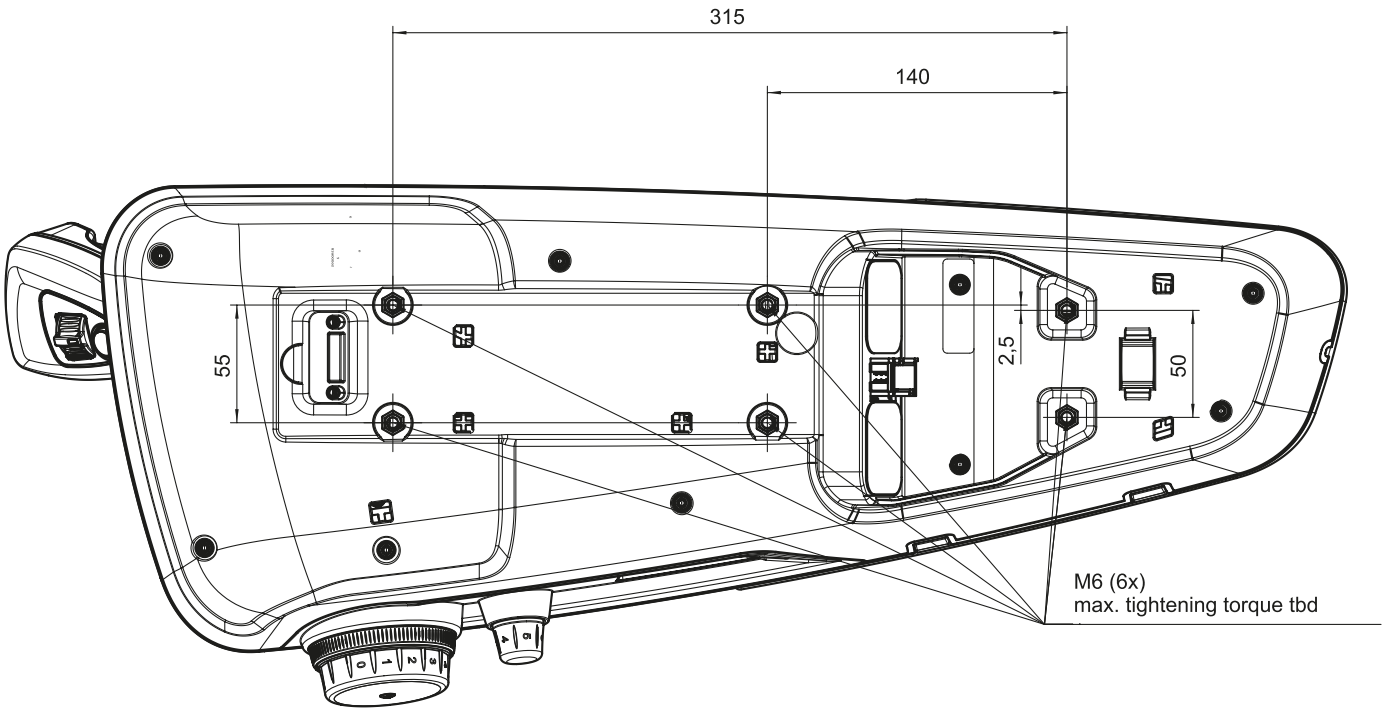


BILD 4/4

connector

Tyco Junior Power Timer	
Housing	965641-3
Locking plate	968271-1
Terminal	1-962841-1

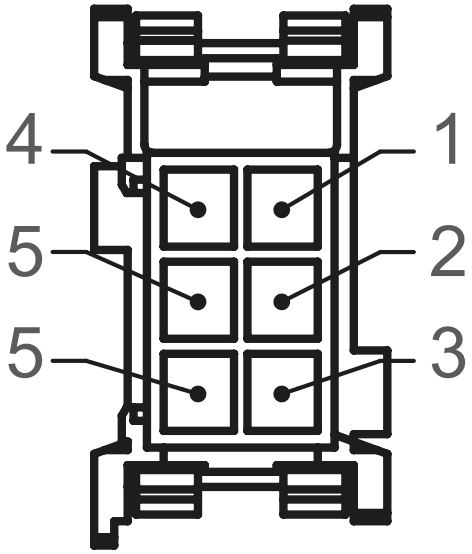

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Artikel-Merkmale

Attribute	225MA...
Verpolungsschutz	ja
EMV-Immunität (Norm)	EN ISO 14982:2009
EMV-Emission (Norm)	EN ISO 14982:2009
Betriebsspannung min.	9 V DC
Betriebsspannung max.	33 V DC
Stromaufnahme	5000 mA
Kurzschlussfestigkeit zu GND	ja
Kurzschlussfestigkeit zu Versorgung	nein
Feldbussystem	CAN
Protokoll	J1939
Node ID / Source Address	variabel/einstellbar
Sendezyklus	variabel/einstellbar ms
Bus-Abschlußwiderstand	nein
Baudrate	250 500 kBaud
Gehäusefarbe	Oberschale schwarzgrau RAL7021, Unterschale mausgrau RAL7005
Schutzart Mechanik	IP44 ISO 20653
Schutzart Elektronik	IP53 ISO 20653
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Befestigungsart	geschraubt
Gewinde	M6
Steckertyp	AMP Junior Power Timer