

## Sperreinsetz für Zuhaltungen

Sperreinsetz zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Schließen der Schutztür. Zum Sichern des Sperreinsetzes stehen 3 Bohrungen Ø 7,2 mm zur Verfügung. Die Sperrfunktion ist von einem Bolzendurchmesser 4,5 mm bis 7,0 mm gewährleistet.

Zum Sperren des Betätigungskopfes muß der Sperreinsetz in geöffneter Stellung in den Betätigerkopf eingeführt werden.


Anschließend wird der Schieber in den Betätigungskopf eingeschoben bis sich die Bohrungen überdecken.

### Produktmerkmale

- Material: Edelstahl 1.4301

## Technische Zeichnung

BILD 1/1

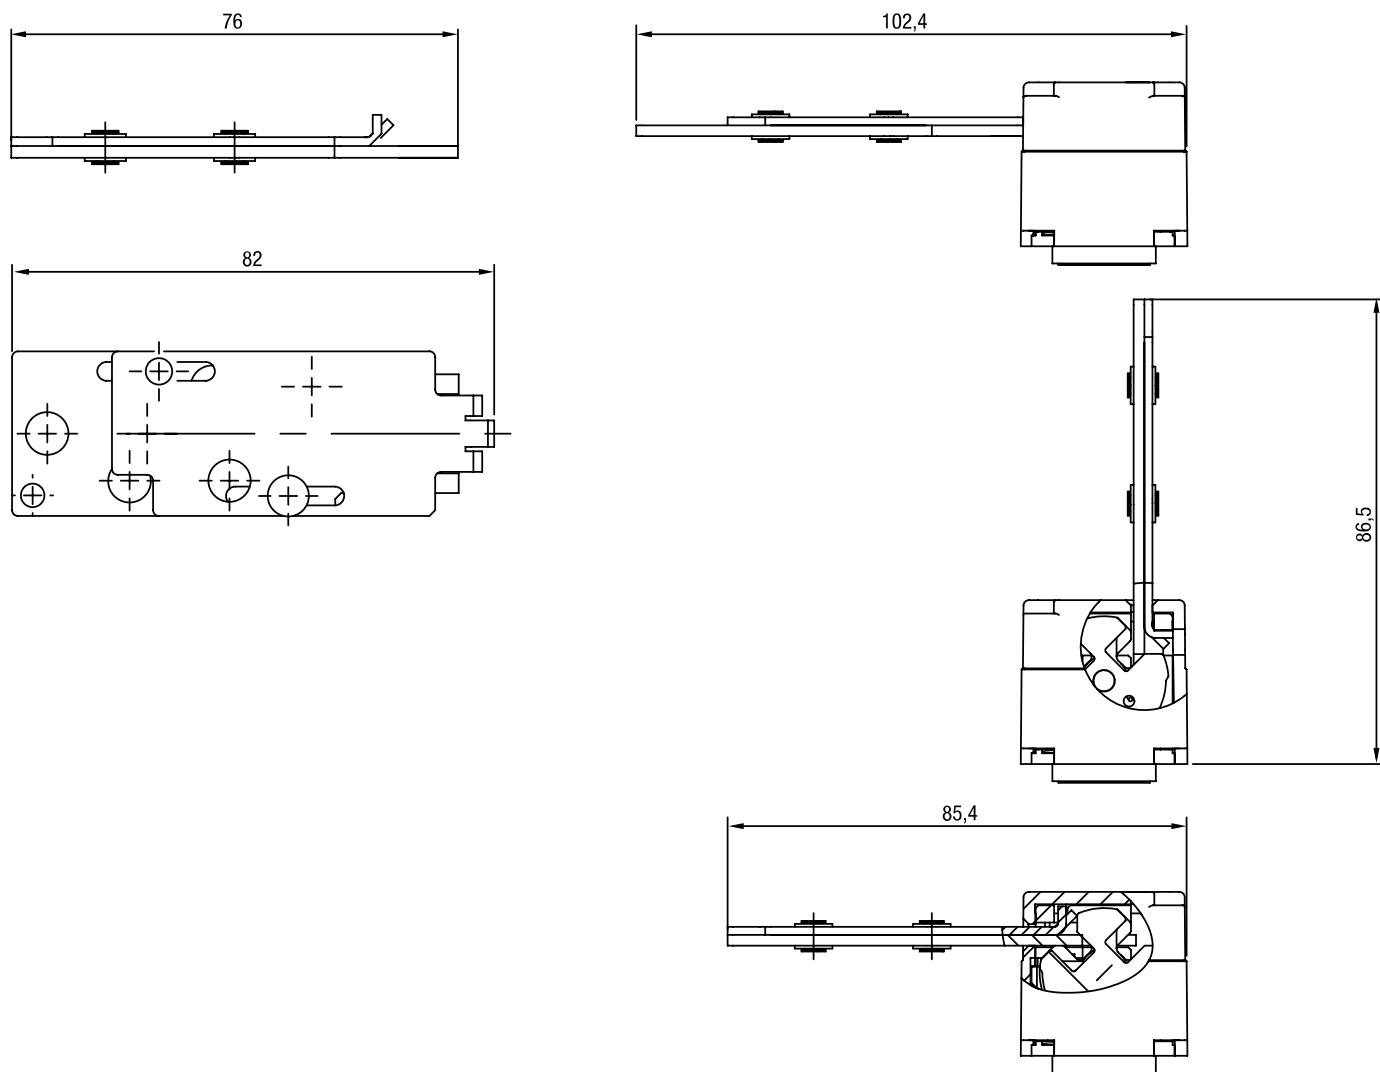

## Artikel-Merkmale

Attribute	ZE0S
Bolzendurchmesser	4,5 - 7 mm
Anzahl Bohrungen	3
Abmessungen	76 x 28 x 3 mm (H/B/T)
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4308
Befestigungsart	gesteckt