elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Kompakt Joystick J2 mit 321G Griff

Eine bewährte Kombination: Der Kompakt-Joystick mit dem 321G Griff. Die bis zu 6 Nano-Taster lassen sich über den Konfigurator definieren.

Mit dem 321G Griff ergeben sich für Maschinenführer vielfältige Möglichkeiten. Bis zu 6 Taster oder 4 Taster und ein Daumenrad lassen sich im Konfigurator definieren. Der Multifunktionsgriff ist konform zur EU 167/2013 (Mother Regulation) und entspricht der Schutzart IP5K4.

Ideal für Traktoren zur Steuerung von Frontladerfunktionen.


- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer dank kontaktloser Hall- bzw. Reed-Technologie
- Verschiedene Ausgangssignale möglich: Analog, redundant, CAN-Bus Anbindung (CANopen / SAE J1939) oder mit Schaltausgang#Betätigungswinkel ±20°
- Verschiedene Betätigungsarten wie tastend, rastend
- Hinterdruckte und abriebfeste Taster lassen sich über den Konfigurator festlegen. Back- und Functionlight auf Anfrage möglich.
- Konform zur EU 167/2013 (Mother Regulation) und entspricht der Schutzart IP5K4.

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Technische Zeichnung

BILD 1/3

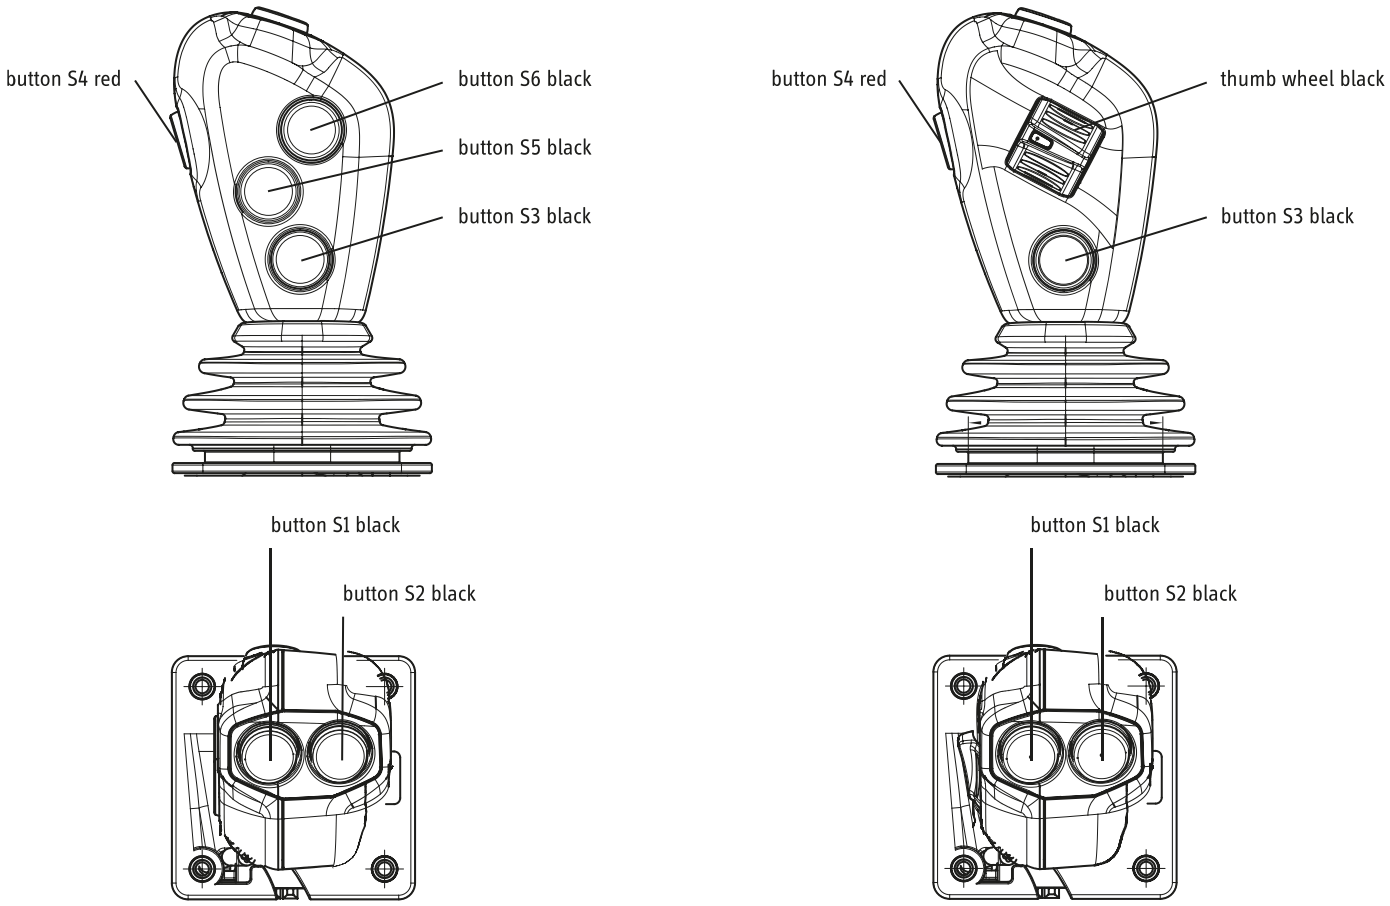


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 2/3

Installation opening for 321G handle

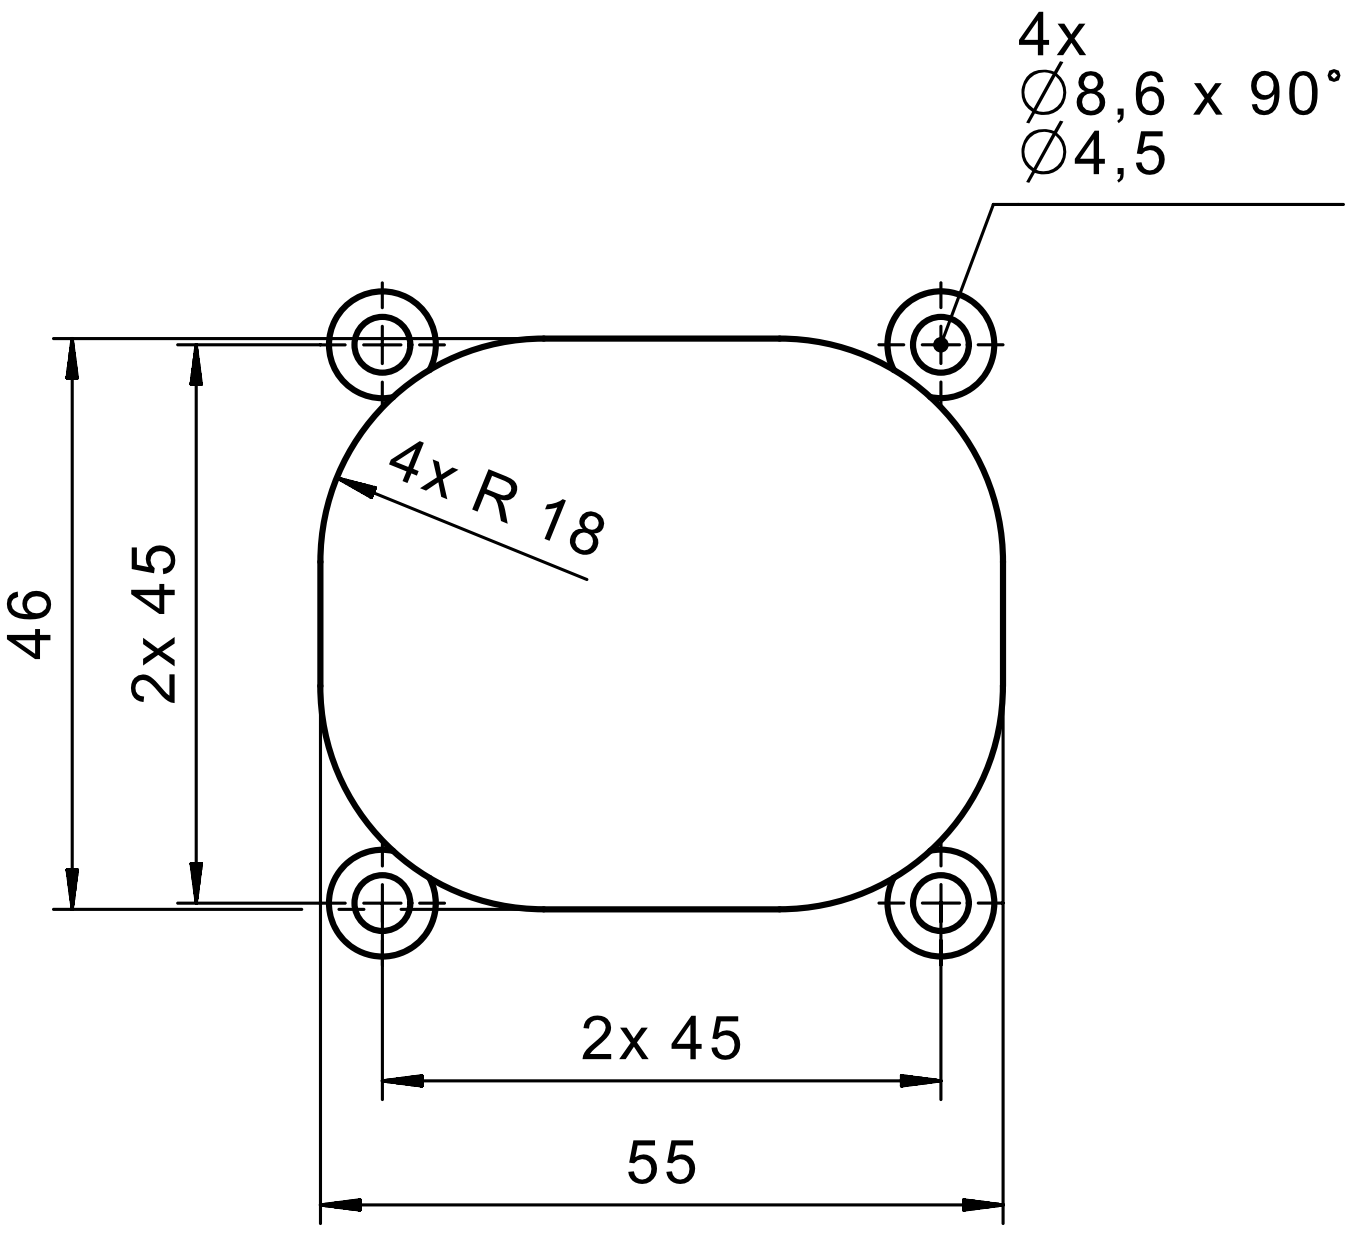


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100


BILD 3/3

Standard

Analogue each X- and Y-axis




CAN



Optional

Redundant each X- und Y-axis

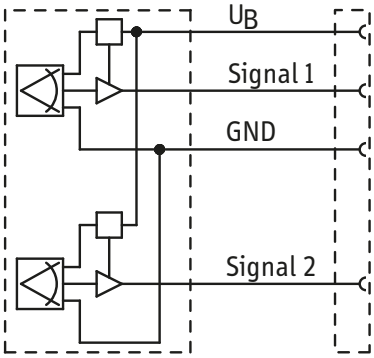

Semi-redundant each X- and Y-axis

