



Adapter 350AGA2K

Produktmerkmale

- zur einfachen Adaptierung von Sensoren mit M12-Anschluss auf M8-Steckersysteme

Technische Zeichnung

BILD 1/3

350AGA2K01


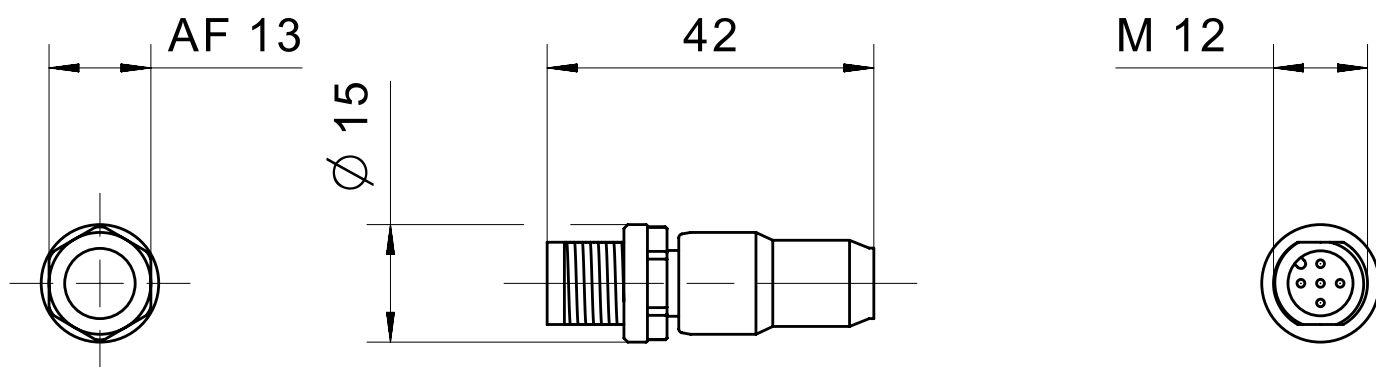


BILD 2/3

male M8

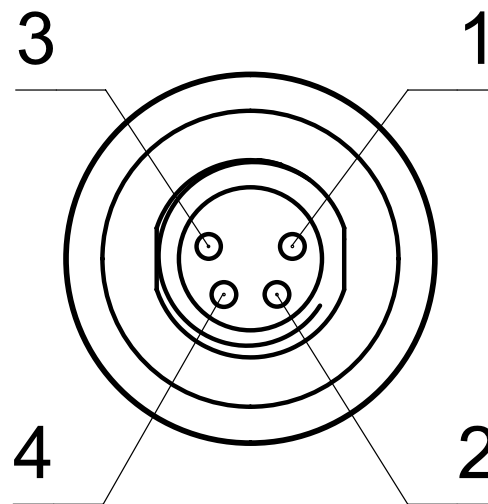

female M12

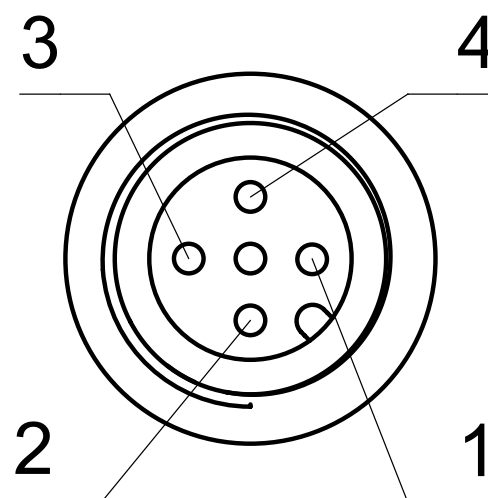


BILD 3/3

1 ■■■■■ (1

2 ■■■■■ (2

3 ■■■■■ (3

4 ■■■■■ (4

Artikel-Merkmale

Attribute	350AGA2K
Schaltstrom max. je Kontakt	4 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	800 V
Verschmutzungsgrad	3
Betriebsspannung max.	24 V DC
Betriebsspannung max.	24 V AC
Muttermaterial	PA
Material Umspritzung	PA
Schutzart Stecker	IP67 DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Anzugsdrehmoment für Muttern	0,6 (M12), 0,4 (M8) N m
Masse	15 g
Steckertyp	M12 Buchse gerade / M8 Stecker gerade
Anschlussart	geschraubt / gesteckt
Polanzahl	4