elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Adapter 350AGA2K

Produktmerkmale

- zur einfachen Adaptierung von Sensoren mit M12-Anschluss auf M8-Steckersysteme

Technische Zeichnung

BILD 1/3

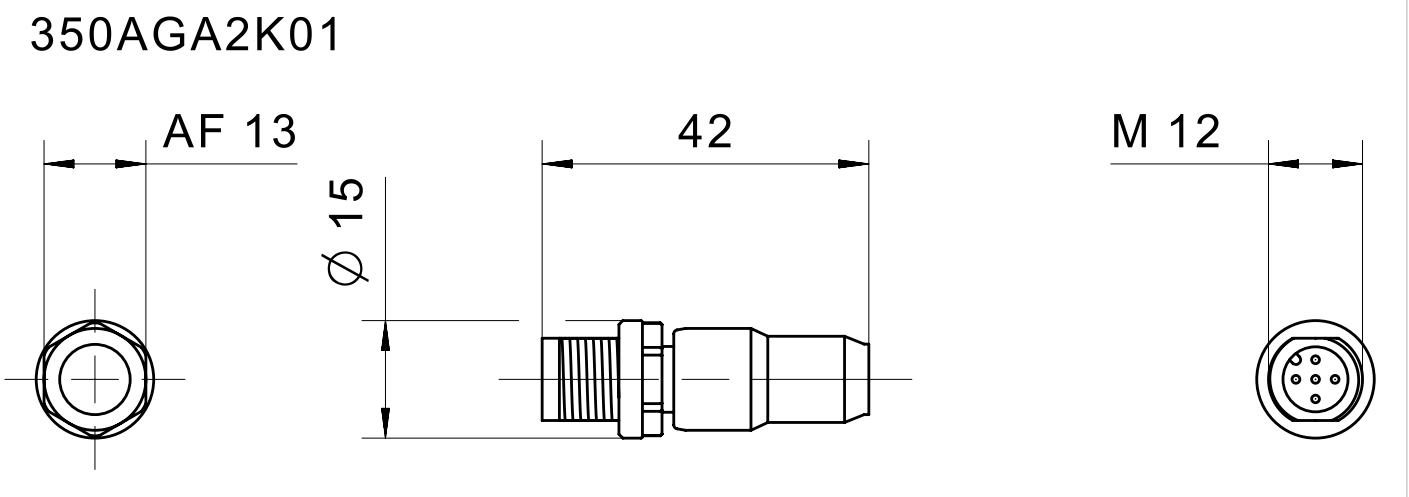


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany


Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 2/3

male M8

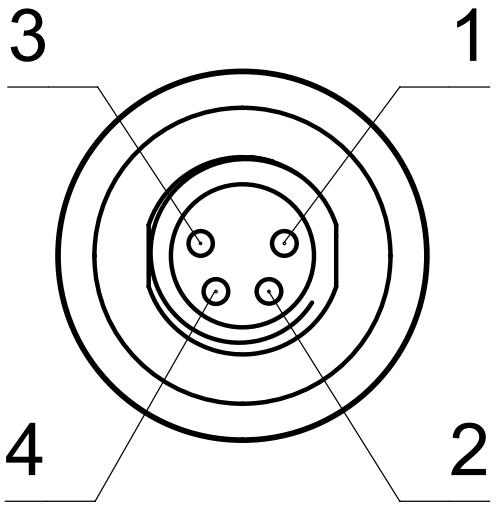


female M12

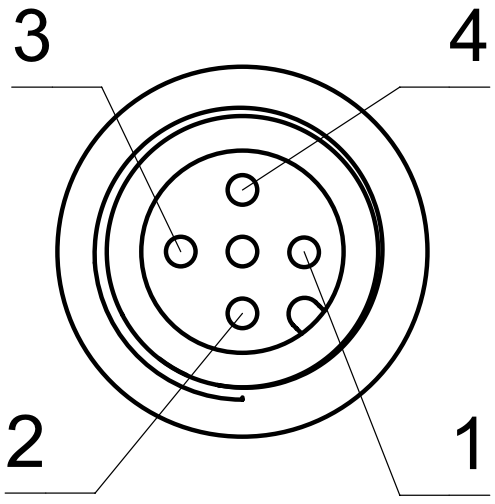

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 3/3

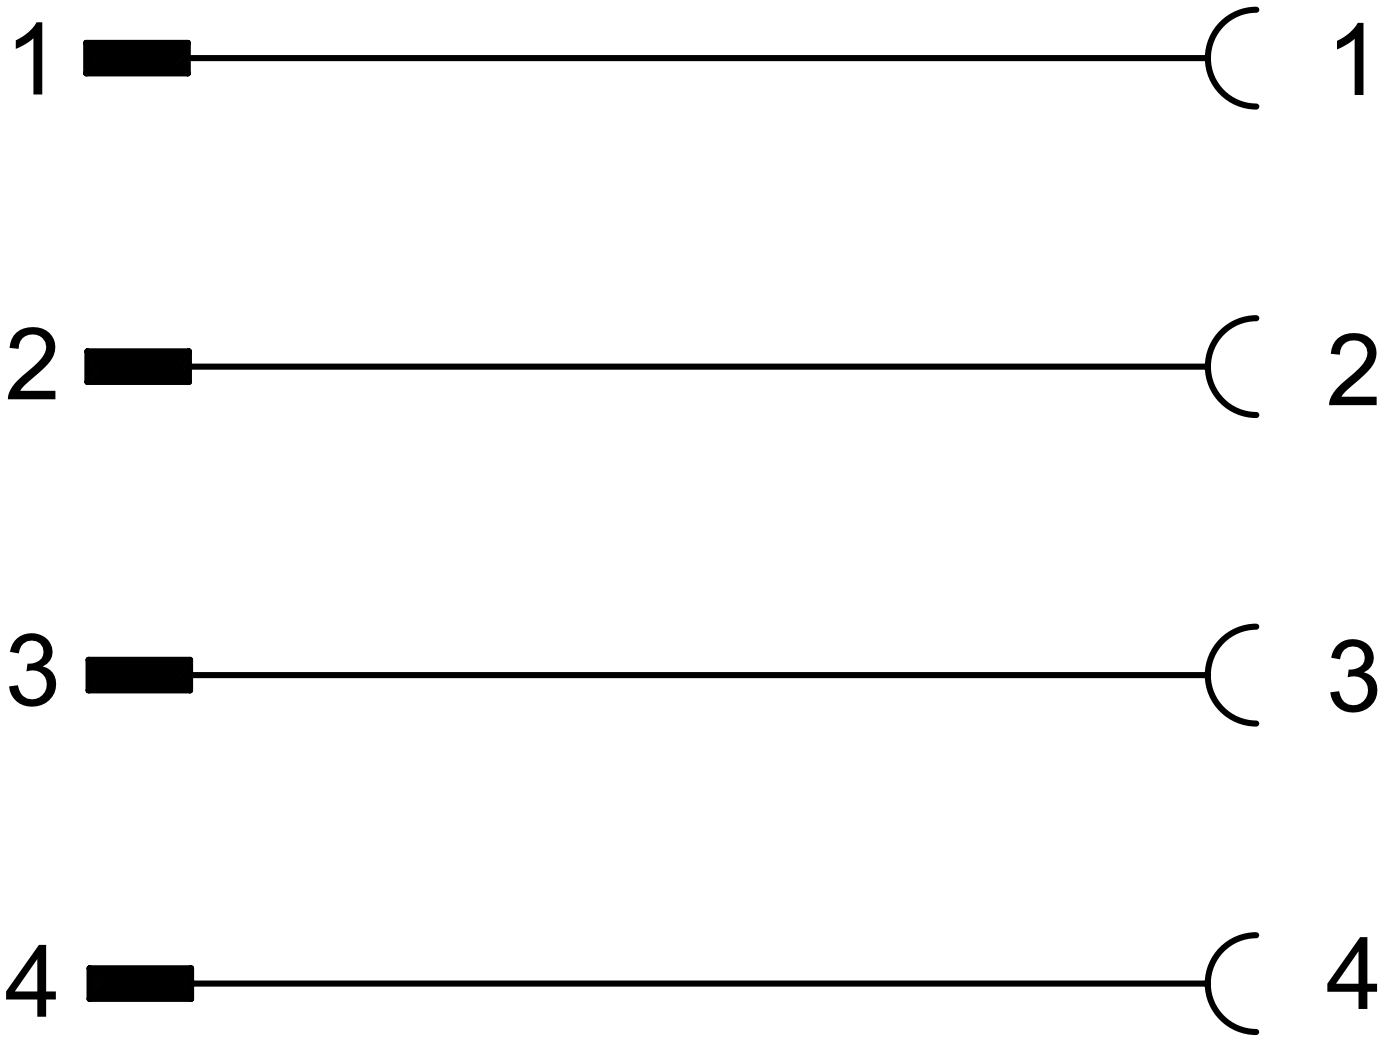

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Artikel-Merkmale

Attribute	350AGA2K
Schaltstrom max. je Kontakt	4 A
Bemessungsstoß-spannungsfestigkeit (Uimp)	800 V
Verschmutzungsgrad	3
Betriebsspannung max.	24 V DC
Betriebsspannung max.	24 V AC
Muttermaterial	PA
Material Umspritzung	PA
Schutzart Stecker	IP67 DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Anzugsdrehmoment für Muttern	0,6 (M12), 0,4 (M8) N m
Masse	15 g
Steckertyp	M12 Buchse gerade / M8 Stecker gerade
Anschlussart	geschraubt / gesteckt
Polanzahl	4