



## Rundstecker M8 4-polig mit Überwurfmutter

### Produktmerkmale

- Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Hohe Schutzart und hoher Temperaturbereich für Anforderungen in rauen Industrieumgebungen
- Passend für alle Sensoren und Schwimmerschalter mit entsprechendem Anschluss

### Technische Zeichnung

BILD 1/3

K04.00.

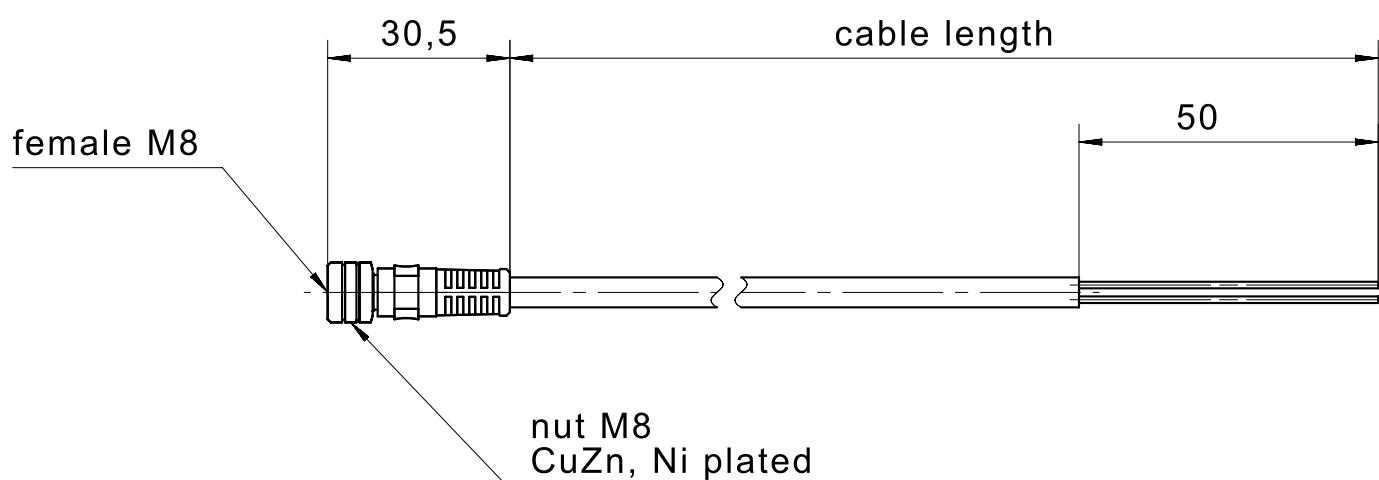


BILD 2/3

# female M8

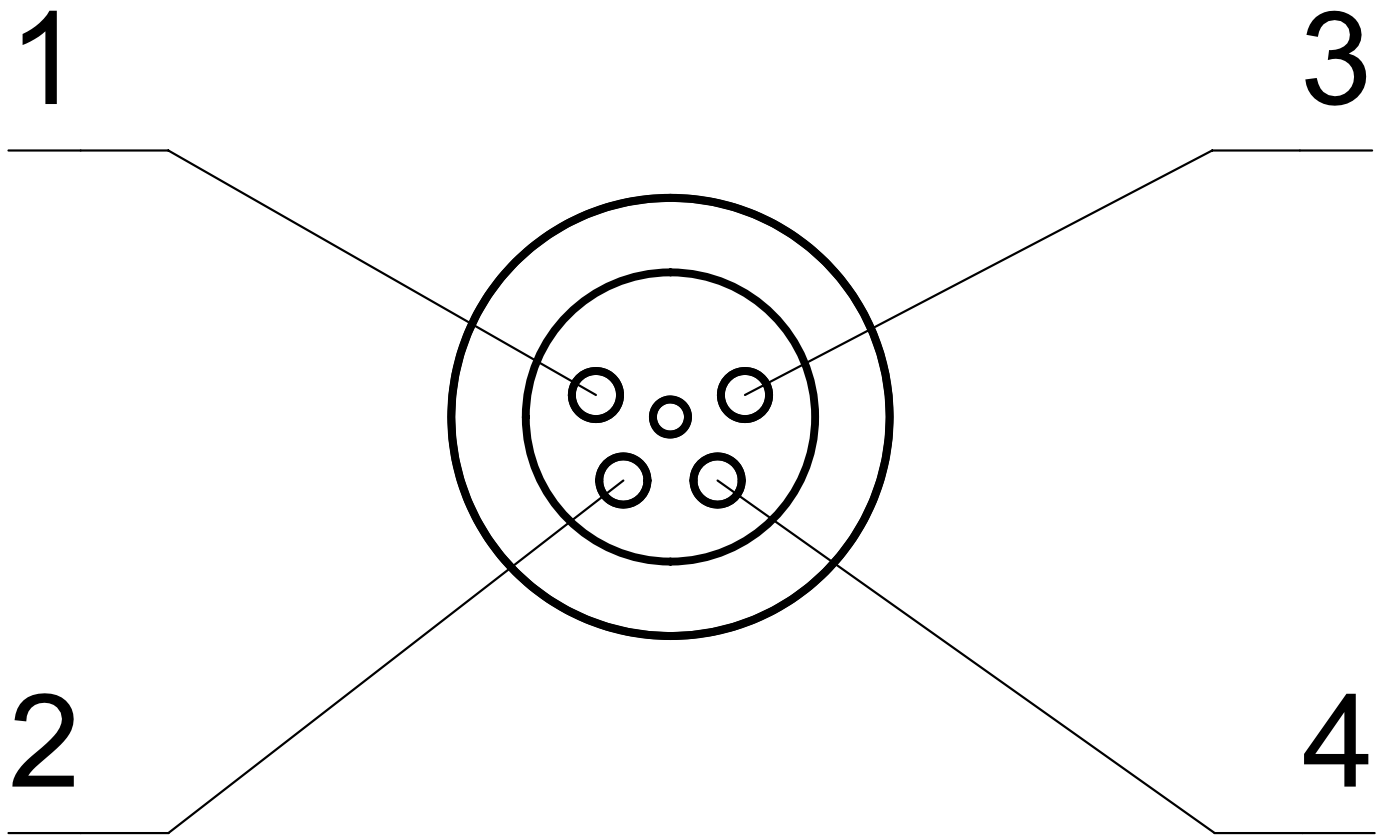


BILD 3/3

1 ) \_\_\_\_\_ **BN**

2 ) \_\_\_\_\_ **WH**

3 ) \_\_\_\_\_ **BU**

4 ) \_\_\_\_\_ **BK**

## Produktoptionen

BILD 1/1

### ORDERING KEY

K04			Circular connector M8 4-pin with coupling ring
	G		Sheath material PVC, black
	H		Sheath material PUR, black
		001	Cable length 1m ± 30mm
		003	Cable length 3m ± 40mm
		005	Cable length 5m ± 60mm
		000	Cable length 10m ± 80mm
			Other cable materials and cable lengths on request

## Artikel-Merkmale

Attribute	K04G...	K04H...
Schaltstrom max. je Kontakt	3 A	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	800 V	
Betriebsspannung max.	30 V DC	
Betriebsspannung max.	30 V AC	
Kabelfarbe	schwarz	
Kabelmaterial	PVC	PUR
Kontaktmaterial	Copper alloy gold-plated	Kupferlegierung vergoldet
Muttermaterial	Messing	
Material Umspritzung	PUR	
Lagertemperatur min.	-25 °C	
Lagertemperatur max.	85 °C	
Kabel Temperaturbereich bewegt min.	-25 °C	
Kabel Temperaturbereich bewegt max.	85 °C	
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.	-25 °C	
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.	85 °C	
Betriebstemperatur min.	-25 °C	
Betriebstemperatur max.	80 °C	85 °C
Anzugsdrehmoment für Muttern	0,5 N m	
Steckertyp	M8 Buchse gerade	
Kabeldurchmesser	5 mm	
Polanzahl	4	
Litzenanzahl	4	
Litzenquerschnitt	0,25 mm²	
Kabellänge	wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)	
Zulassung nach	UL/CSA	