elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




AMP Superseal 1.5 2-polig/3-polig

Produktmerkmale

- Passend zum Winkelsensor 424A

Technische Zeichnung

BILD 1/3

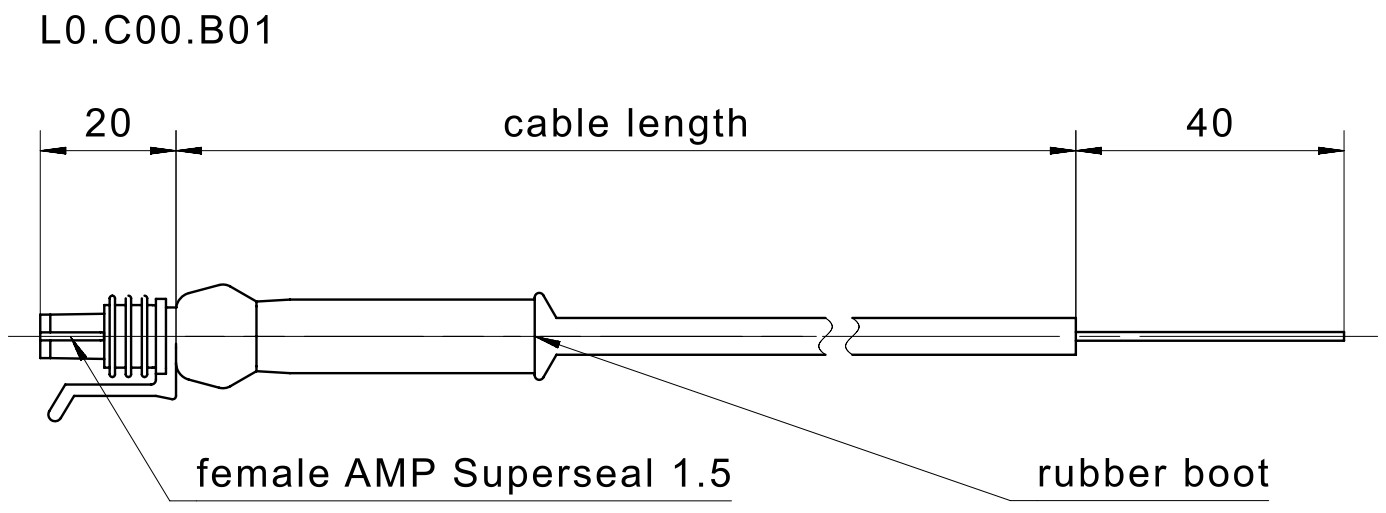


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 2/3

L0BC00.B01

female AMP
Superseal 1.5

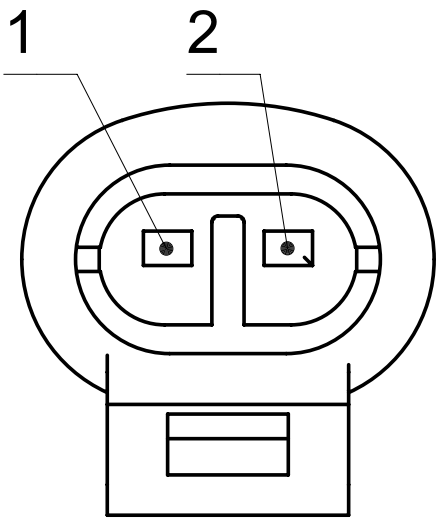

L0CC00.B01

female AMP
Superseal 1.5



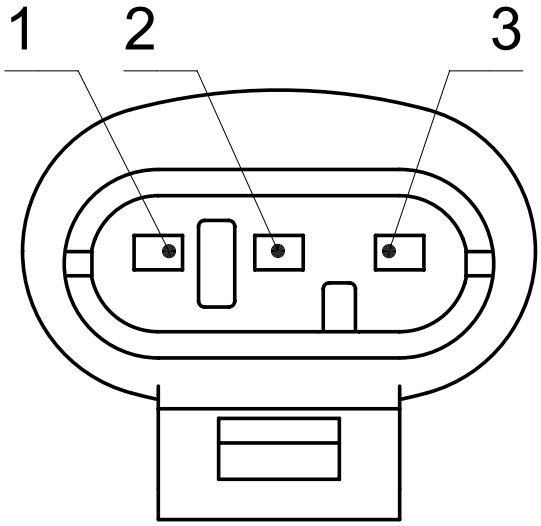


BILD 3/3

L0BC00.B01

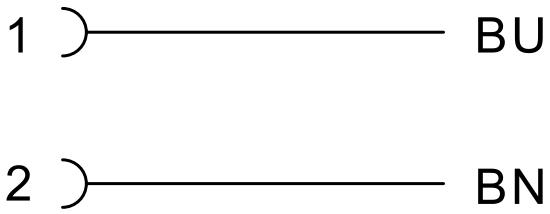

L0CC00.B01

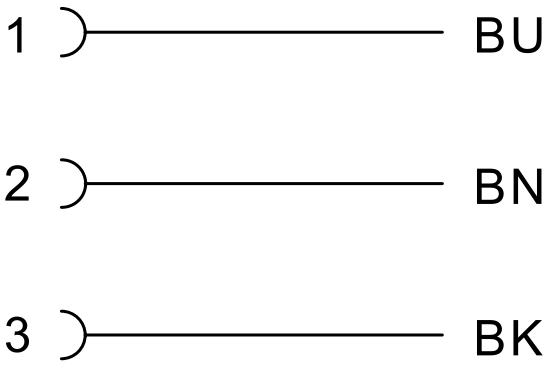

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

L0			AMP Superseal 1.5
	B		Sheath material PVC, grey, 2-pin
	C		Sheath material PVC, grey, 3-pin
		C001B01	Cable length 1m ± 30mm
		C003B01	Cable length 3m ± 40mm
		C005B01	Cable length 5m ± 60mm
		C000B01	Cable length 10m ± 80mm
			Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Artikel-Merkmale

Attribute	L0BC...B01	L0CC...B01
Kabelmaterial	PVC	
Betriebstemperatur min.	-25 °C	
Betriebstemperatur max.	70 °C	
Lagertemperatur min.	-25 °C	
Lagertemperatur max.	70 °C	
Steckertyp	AMP-Superseal Buchse	
Kabeldurchmesser	5,7 +/-0,1 mm	5,5 +/-0,2 mm
Polanzahl	2	3
Litzenanzahl	2	3
Litzenquerschnitt	0,5 mm²	
Kabellänge	wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)	