



Micro Quadlock AMP 3-polig/6-polig

Produktmerkmale

- Passend zum Winkelsensor 424RA
- Unterschiedliche Pin-Belegungen verfügbar

Technische Zeichnung

BILD 1/3

L0.D.0.B

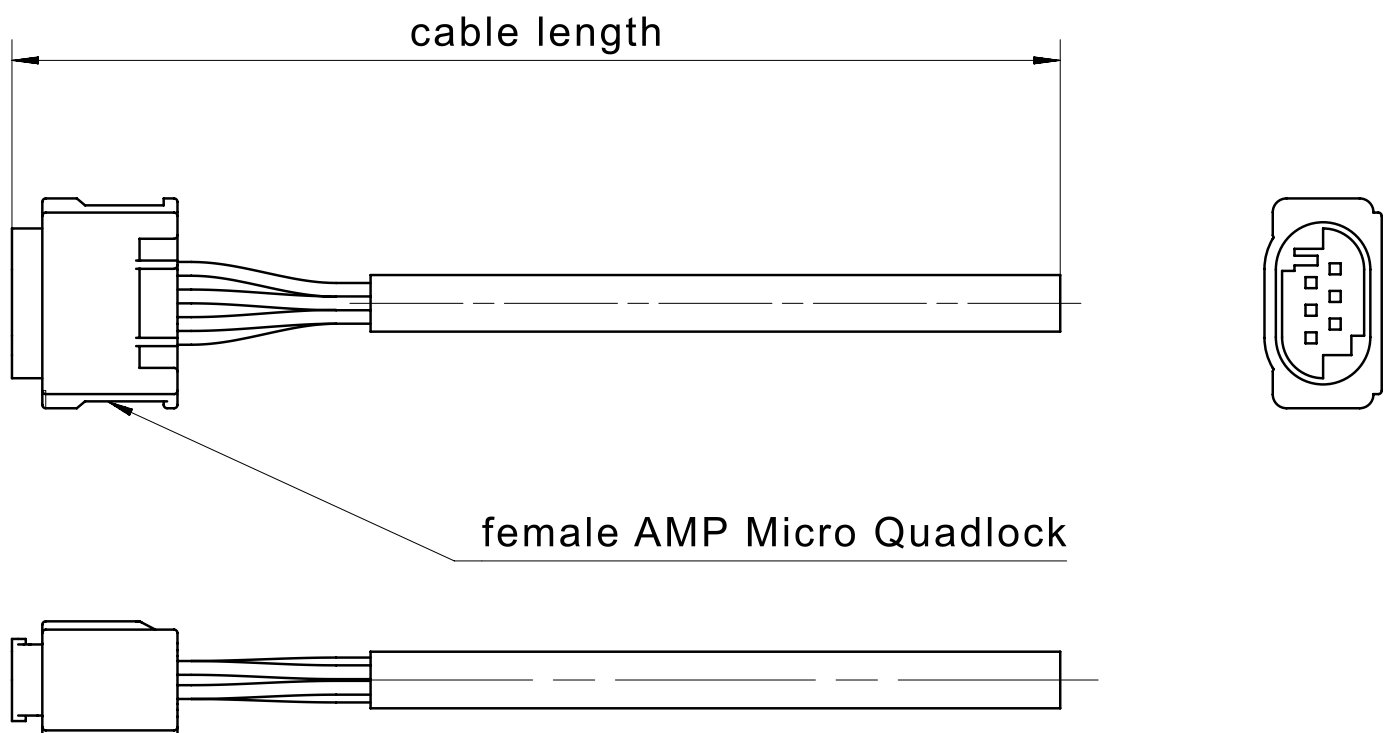


BILD 2/3

L0FD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



L0ZD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



BILD 3/3

L0FD...B

1)	—————	BK1
2)	—————	BK2
3)	—————	BK3
4)	—————	BK4
5)	—————	BK5
6)	—————	BK6

L0ZD...B

1)	—————	BN
2)	—————	BU
3)		nc
4)	—————	BK
5)		nc
6)		nc

Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

L0				Micro Quadlock AMP
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

Artikel-Merkmale

Attribute	L0FD0..B	L0FD1..B	L0ZD0..B	L0ZD1..B
Kabelmaterial	PVC	PUR	PVC	PUR
Betriebstemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Betriebstemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Steckertyp	AMP Quadlock 1-967616-1 Buchse			
Kabeldurchmesser	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Polanzahl	6			
Litzenanzahl	6		3	
Litzenquerschnitt	0,75 mm²			
Kabellänge	wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)			