



## Deutsch Stecker DT 06-6S 3-polig/6-polig

### Produktmerkmale

- Passend für Winkelsensoren 424RA/424D/424C
- Unterschiedliche Pin-Belegungen verfügbar

### Technische Zeichnung

BILD 1/3


L1.D.0.B



BILD 2/3

**L1FD.0.B**

**female DT06-6S**

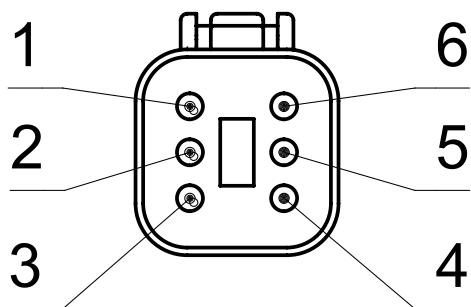

**L1ZD.0.B**

**female DT06-6S**

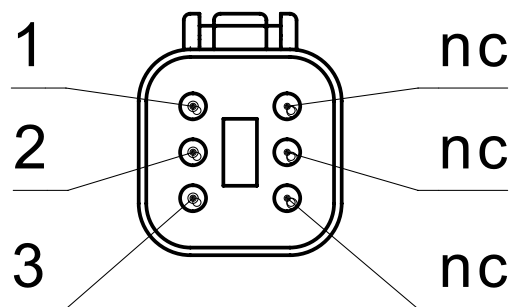


BILD 3/3

**L1FD.0.B**

1 ) ————— BK1

2 ) ————— BK2

3 ) ————— BK3

4 ) ————— BK4

5 ) ————— BK5

6 ) ————— BK6

**L1ZD.0.B**

1 ) ————— BU

2 ) ————— BN

3 ) ————— BK

4 ) ————— nc

6 ) ————— nc

6 ) ————— nc

## Produktoptionen

BILD 1/1

### ORDERING KEY

L1				Deutsch connector DT 06-6S
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

## Artikel-Merkmale

Attribute	L1FD0..B	L1FD1..B	L1ZD0..B	L1ZD1..B
Kabelmaterial	PVC	PUR	PVC	PUR
Betriebstemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Betriebstemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Steckertyp	Deutsch Stecker DT 06-6S Buchse			
Kabeldurchmesser	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Polanzahl	6			
Litzenanzahl	6		3	
Litzenquerschnitt	0,75 mm²			
Kabellänge	wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)			