



Deutsch Stecker DT 06-6S 3-polig/6-polig

Produktmerkmale

- Passend für Winkelsensoren 424RA/424D/424C
- Unterschiedliche Pin-Belegungen verfügbar

Technische Zeichnung

BILD 1/3


L1.D.0.B



BILD 2/3

L1FD.0.B

female DT06-6S

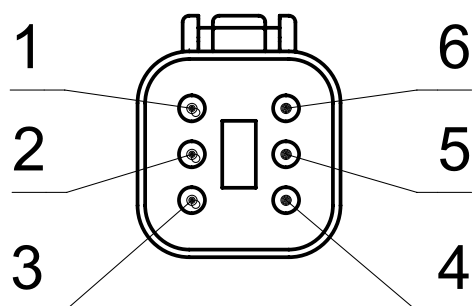

L1ZD.0.B

female DT06-6S

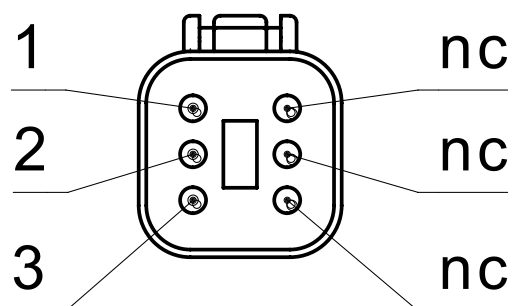


BILD 3/3

L1FD.0.B

1) ————— BK1

2) ————— BK2

3) ————— BK3

4) ————— BK4

5) ————— BK5

6) ————— BK6

L1ZD.0.B

1) ————— BU

2) ————— BN

3) ————— BK

4) ————— nc

6) ————— nc

6) ————— nc

Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

L1				Deutsch connector DT 06-6S
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

Artikel-Merkmale

Attribute	L1FD0..B	L1FD1..B	L1ZD0..B	L1ZD1..B
Kabelmaterial	PVC	PUR	PVC	PUR
Betriebstemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Betriebstemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Steckertyp	Deutsch Stecker DT 06-6S Buchse			
Kabeldurchmesser	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Polanzahl	6			
Litzenanzahl	6		3	
Litzenquerschnitt	0,75 mm²			
Kabellänge	wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)			