



Robust Joystick J4F

Mit sicherer Elektronik, Einbau von oben


Der robust ausgeführte J4F mit sicherer Elektronik wurde nach EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2 und nach DIN EN 61508-1 entwickelt und zertifiziert. So ersparen sich Hersteller von Flurförderfahrzeugen, Land- und Baumaschinen zusätzliche Risiko- und Ausfallwahrscheinlichkeitsberechnungen und verringern somit ihren Dokumentationsaufwand. Damit lassen sich auch sicherheitskritische Fahrzeugfunktionen wie z.B. die Fahrtrichtung steuern.

Produktmerkmale

- Joystick- und Daumenradsignale SIL 2 / PL d, Taster SIL 1 / PL c
- hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer dank kontaktloser Reed- und Hall-Technologie
- Joystick CAN Modul robust mit Schutzart Elektronik IP67, ideal für den Außeneinsatz
- extrem platzsparend, da Elektronikmodul direkt am Joystick montiert wird
- Griffvariante mit Micro Tastern für den Einsatz außerhalb der Kabine
- modularer Aufbau des Griffes ermöglicht eine anwendungsspezifische Modifikation
- ergonomische Griffform sorgt für ermüdungsfreie Bedienung

Technische Zeichnung


BILD 1/2

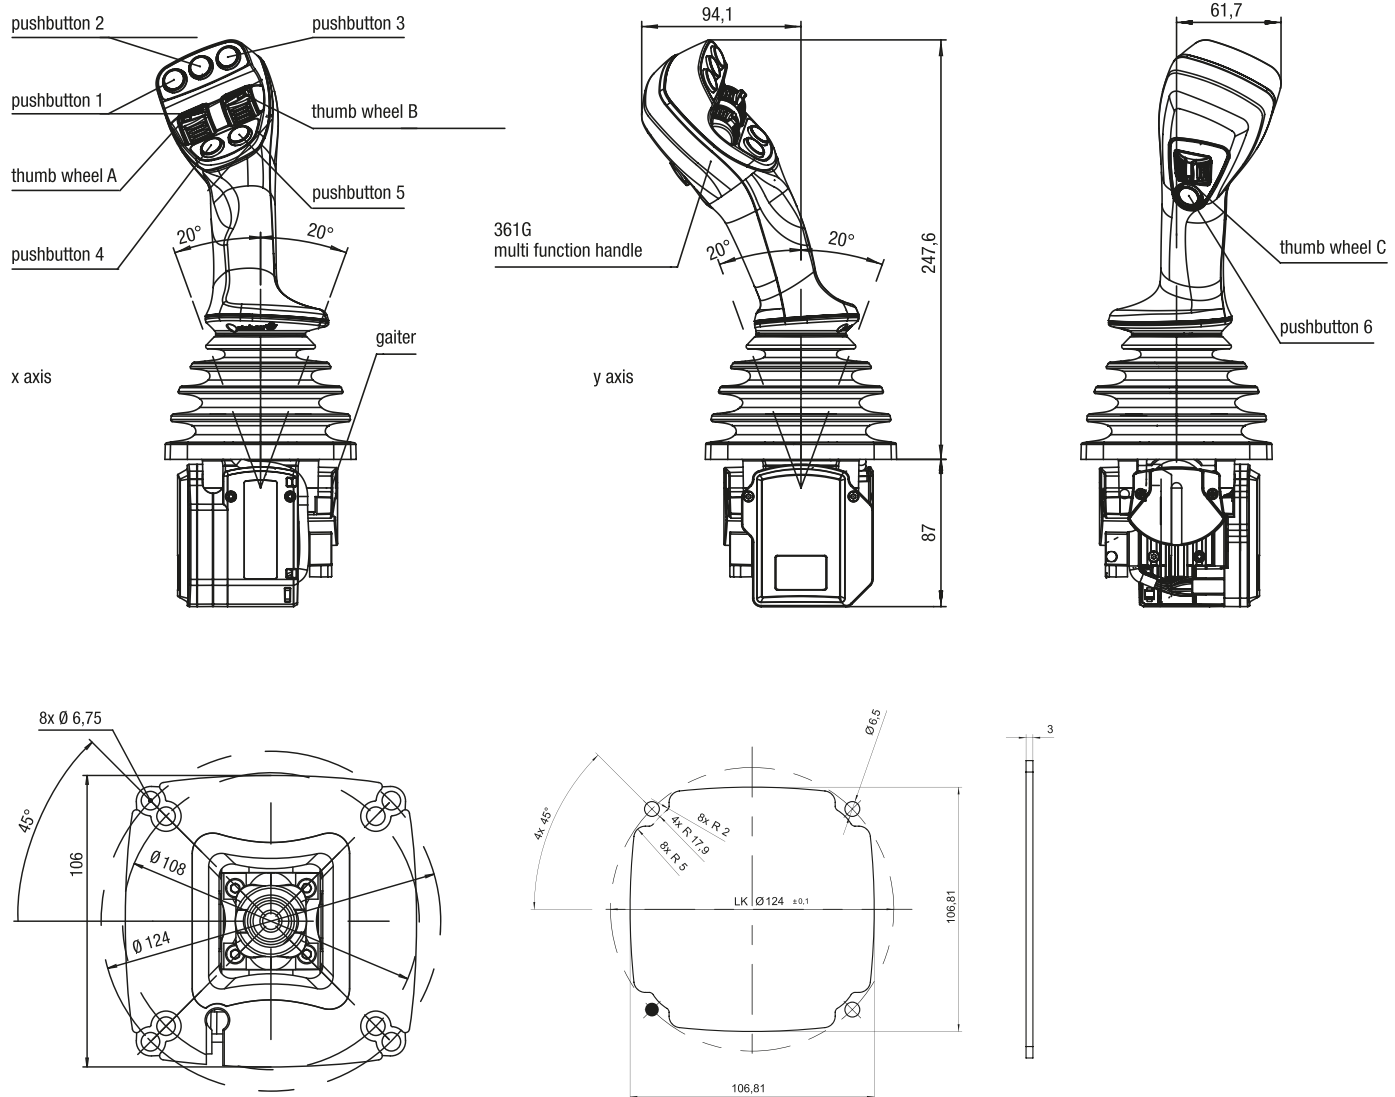

Installation opening only in combination with
gaiter

BILD 2/2

J4F with Multi-function handle 361G, front control module with 8 push buttons

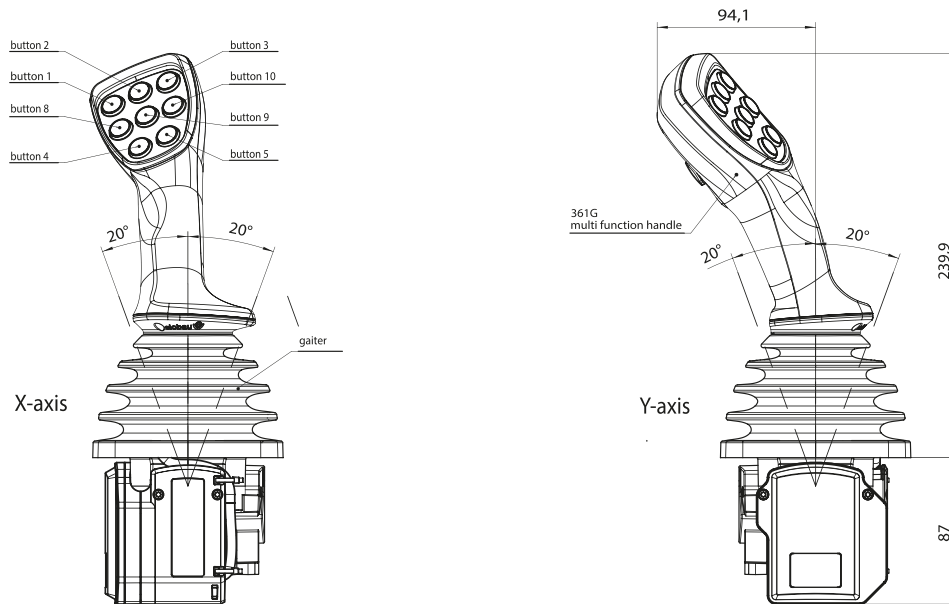

J4F with Multi-function handle 341G, front control module with thumbwheel and 2 push buttons

