elobau
sustainable solutions

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100





# Multifunktionsgriff 361G/362G


**Zur rechts- und linkshändigen, ergonomischen Betätigung**
Wegen seines modularen Aufbaus ist der ergonomische Multifunktionsgriff flexibel für nahezu jede Anwendung konfigurierbar. Mit bis zu drei Daumenrädern oder bis zu 10 Tasterpositionen, bietet der Griff eine Vielzahl an zusätzlichen Bedienfunktionen.

## Produktmerkmale

- ergonomisch gestaltete Griffform für rechts- (Multifunktionsgriff 361G) und linkshändige (Multifunktionsgriff 362G) Betätigung
- Nacht- und Funktionsbeleuchtung für Taster und Daumenräder
- der im Griff integrierte CAN Controller ermöglicht eine einfache Busanbindung (CANopen / SAE J1939)
- kapazitive Anwesenheitserkennung optional realisierbar
- Griffvariante mit Microtastern für den Einsatz außerhalb der Kabine
- die farbige Gestaltung der verbauten Bedienelemente ist variabel wählbar

## Technische Zeichnung

BILD 1/2

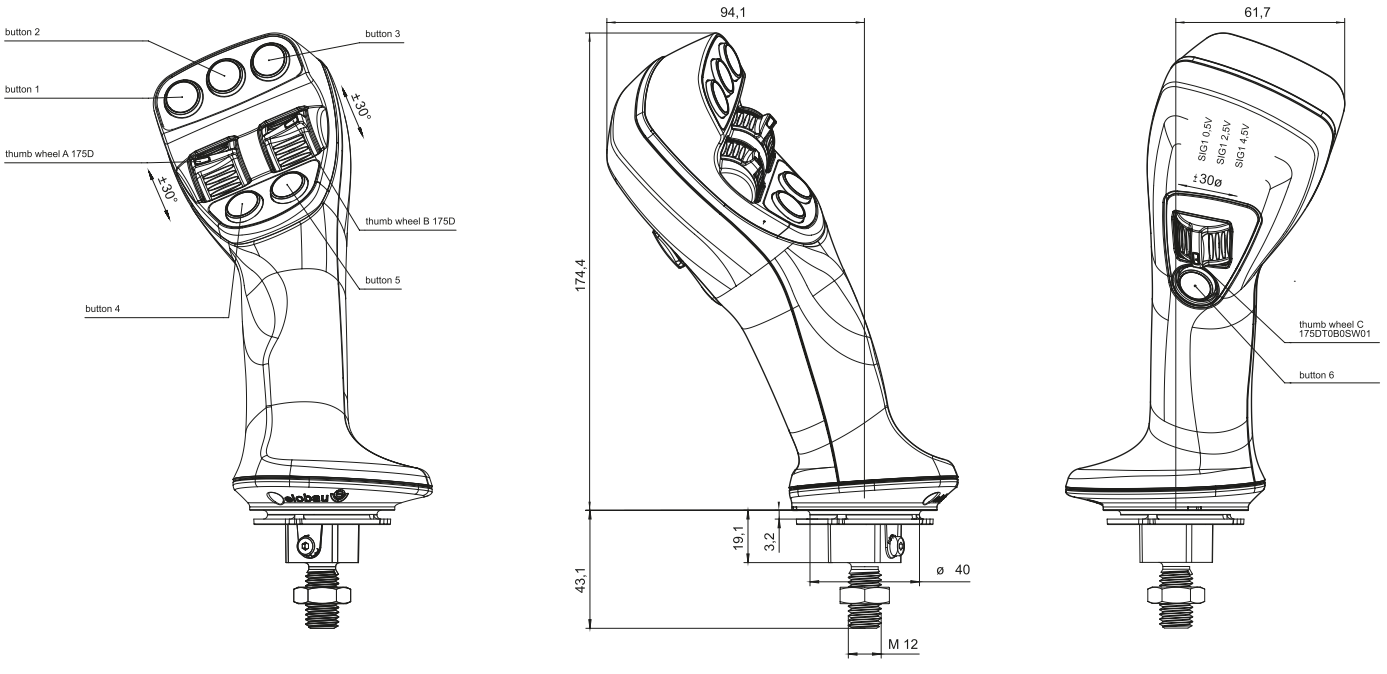

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




BILD 2/2

# Installation adapter


## Standard

Handle axis
External thread M12





## Optional

Handle axis
Inner thread M12





Handle axis
External thread M14 x 1.5




## Produktoptionen

BILD 1/1

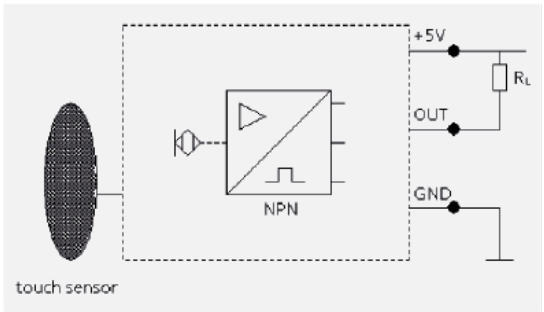


**Capacitive presence detection**

The 361G/362G is optionally available with a capacitive touch sensor to detect when operators are touching the handle.

*Capacitive presence detection is not permissible for safety-critical applications!*

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Artikel-Merkmale

| Attribute | 36.G... |
|---|---|
| **Betriebstemperatur min.** | -25 °C |
| **Betriebstemperatur max.** | 85 °C |
| **Lagertemperatur min.** | -40 °C |
| **Lagertemperatur max.** | 85 °C |
| **Schockfestigkeit (Norm)** | EN 60068-2-27 |
| **Kabellänge** | 0,5 m |