elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Universalschalter 151 U...A

Der Universalschalter 151 U.. ..A mit zwei Schaltebenen realisiert die Funktionen von Blinker, Hupe und Lichthupe.

Zum Einsatz kommt der Lenkstockschalter 151 U in Agrarfahrzeugen, Baumaschinen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. Die eingesetzte Technologie ist seit Jahrzehnten bewährt, äußerst robust und unempfindlich im harten Arbeitseinsatz.

Produktmerkmale

platzsparende Bauweise

verschiedene Betätigungsarten tastende/rastende Betätigung

Temperaturbereich -30 °C bis +80 °C


optional mit großem Griff (Ø17 mm) oder Flachgriff (24 x 38 mm) verfügbar

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Technische Zeichnung


BILD 1/2

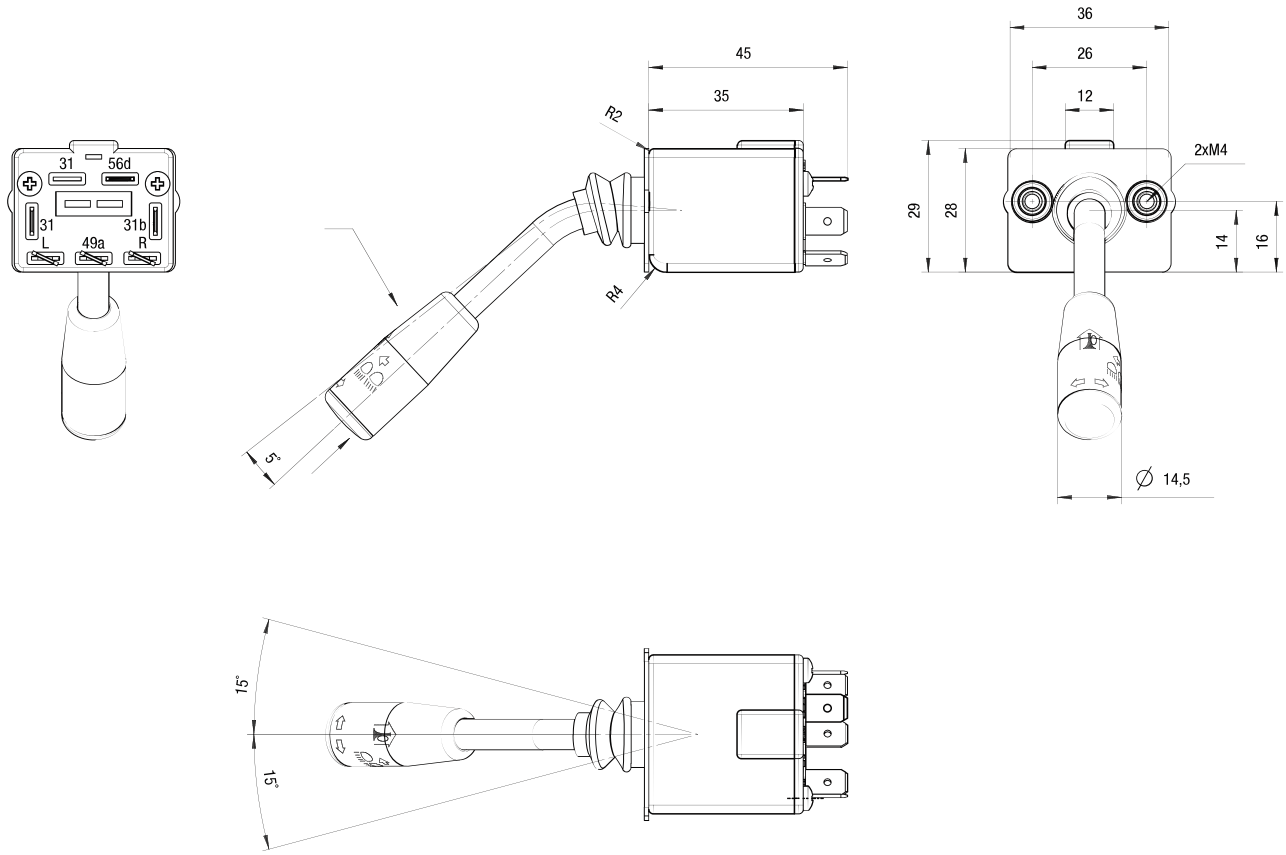

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 2/2

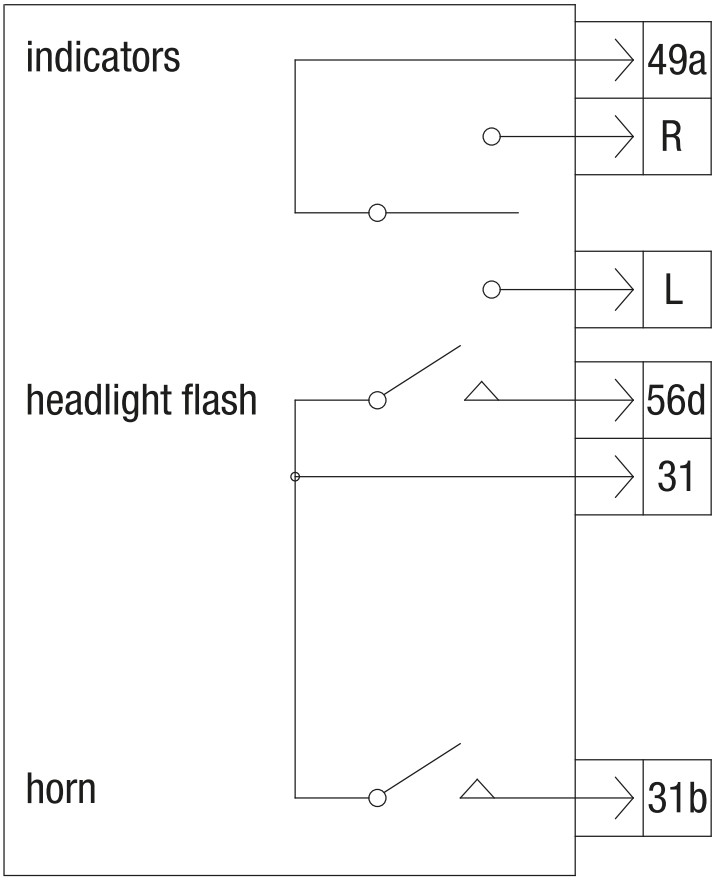

Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

151 U						Universal switch
						Function
	N					No detent
	M					Detent
						Lever version
		S				Standard lever, diameter 7 mm
						Handle version
			1	0	B	Small handle, handle print for turn signal / horn / headlamp flasher (three switching levels)
			1	1	A	Small handle, handle print for turn signal / horn (two switching levels)
			1	2	A	Small handle, without handle print (two switching levels)
			1	2	B	Small handle, without handle print (three switching levels)

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Artikel-Merkmale

Attribute	151UM.A..	151UN.A..
Kontaktart	mechanisch	
Blinker Schaltspannung max.	12 V DC	48 V DC
Blinker Schaltstrom max.	8 A	0,5 A
Blinker Schaltleistung max.	96 W	10 W
Kontaktart Blinker	mechanisch	Reedschalter
Hupe Schaltspannung max.	12 V DC	
Hupe Schaltstrom max.	4,2 A	
Lichthupe Schaltspannung max.	12 V DC	
Lichthupe Schaltstrom max.	0,256 A	
Lichthupe Schaltleistung max.	induktiv 3 W	
Hupe Schaltleistung induktiv max.	50 W	
Betätigungswinkel Blinker	± 15 °	
Betätigungswinkel Lichthupe	5 °	
Betriebstemperatur min.	-30 °C	
Betriebstemperatur max.	80 °C	
Lagertemperatur min.	-40 °C	
Lagertemperatur max.	80 °C	
Einbautiefe	45 mm	