elobau
sustainable solutions

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

elobau.com/de/?p=3006
22.11.2026




Magnetsensor 122

Produktmerkmale

- Magnetsensor auf Reed-Kontakt Basis
- kleine Sensorbauform
- einfache Montage mit Außengewinde und Befestigungsmuttern
- PA-Gehäuse
- M12 x 1 x 46 mm
- PVC-Kabel

Technische Zeichnung

BILD 1/1

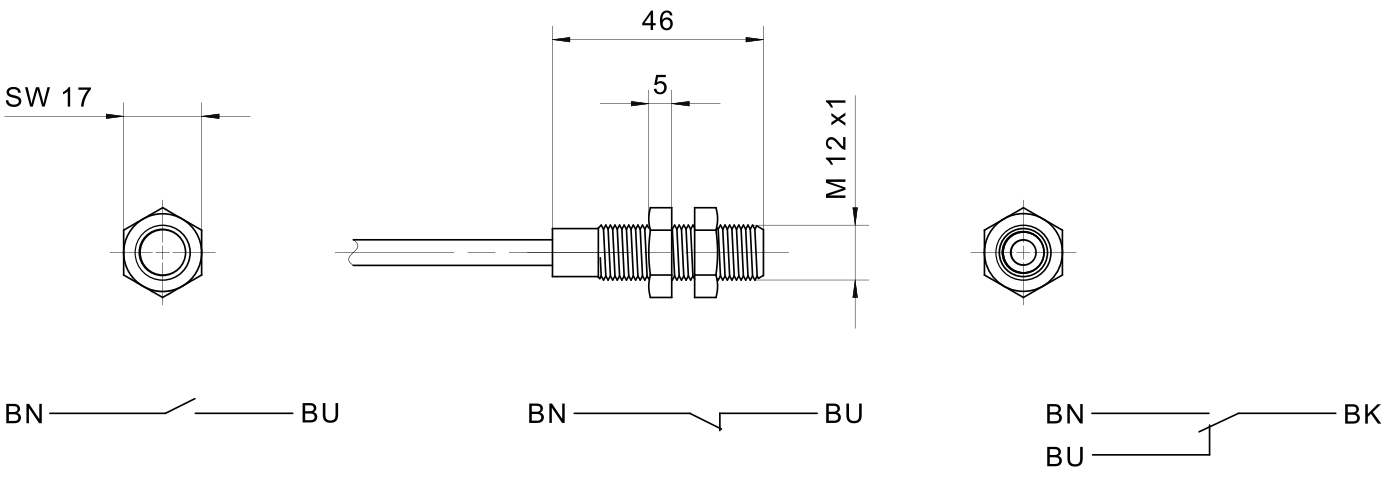


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Produktoptionen

BILD 1/2

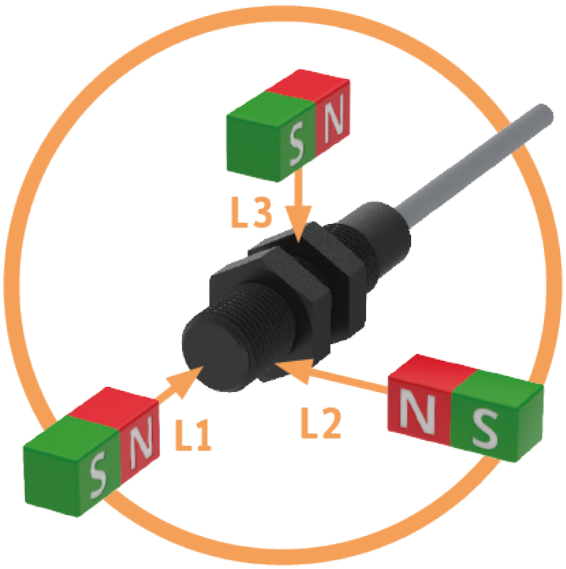

TYPICAL SWITCHING DISTANCES

	122210			122210V			122220		
ACTUATORS	**L1**	**L2**	**L3**	**L1**	**L2**	**L3**	**L1**	**L2**	**L3**
324790	12	10	6	12	10	6	8	8	4
300790	15	14	10	15	14	10	11	12	7
300780	24	16	16	24	16	16	18	15	12

	122230		
ACTUATORS	**L1**	**L2**	**L3**
324790	17	15	10
300790	22	19	14
300780	32	25	23

Further actuators and switching distances on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 2/2

ORDERING KEY

122			Magnetic sensor, reed contact
	210		N.O. – cable connection 1 m
	210V		N.O. – cable connection 1 m – stainless steel
	220		N.C. – cable connection 1 m
	230		C.O. – cable connection 1 m
			Other electrical data on request
			Other available cable lengths
		-3	3 m
		-5	5 m
		-10	10 m
			Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Artikel-Merkmale

Attribute	122230	122210	122210V	122220
Schaltspannung max.	48 V DC			
Schaltspannung max.	48 V AC			
Schaltstrom max.	0,3 A	1 A		
Schaltleistung max.	3 W	20 W		
Technologie	Reed			
Kontaktart	Wechsler	Schließer		Öffner
LED-Anzeige	Nein			
Ansteuerung	beliebig			
Schaltprinzip	magnetisch			
Abmessungen	M12x1 L=46			
Gehäusebauform	zylindrisch			
Befestigungsart	Gewinde			
Gehäusematerial	PA6		Edelstahl 1.4305	PA6
Muttermaterial	PA6		Edelstahl 1.4305	PA6
Kabelmaterial	PVC			
Schutzart	IP67 DIN EN 60529			
Betriebstemperatur min.	-25 °C			
Betriebstemperatur max.	75 °C			
Lagertemperatur min.	-25 °C			
Lagertemperatur max.	75 °C			
Kabel Temperaturbereich bewegt min.	-5 °C			
Kabel Temperaturbereich bewegt max.	70 °C			
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.	-25 °C			
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.	70 °C			
Kabellänge	1 m			