elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Magnetsensor 126

Produktmerkmale

- Magnetsensor auf Reed-Kontakt Basis
- kleines Gehäuse für platzsparende Montage
- PA-Gehäuse
- Ø6 x 30 mm
- PVC-Kabel

Technische Zeichnung

BILD 1/2


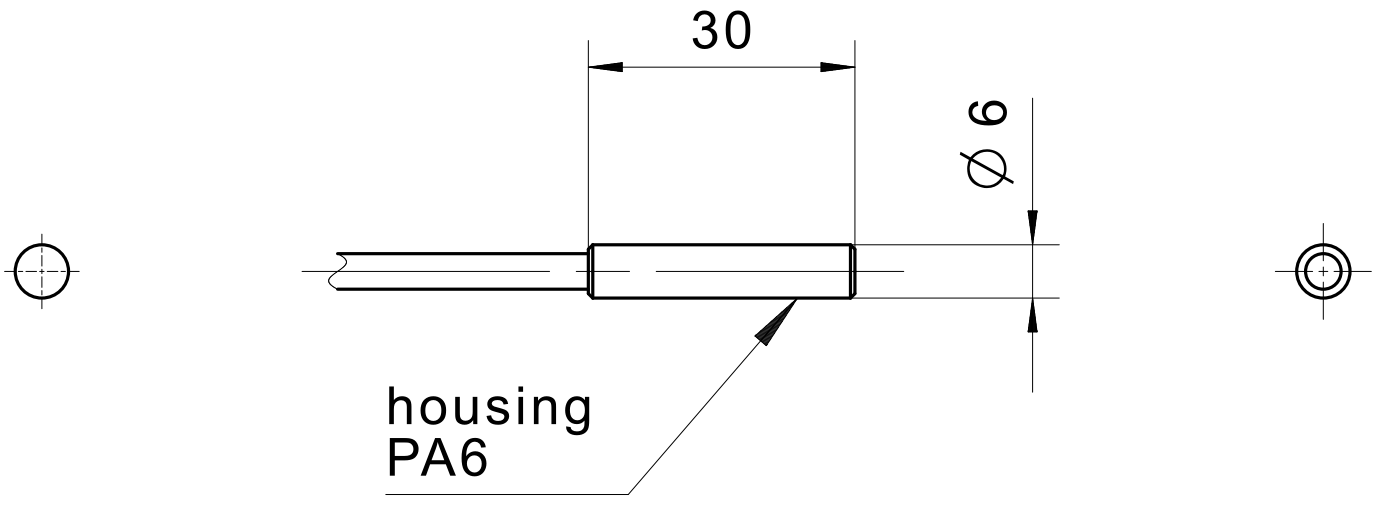


BILD 2/2

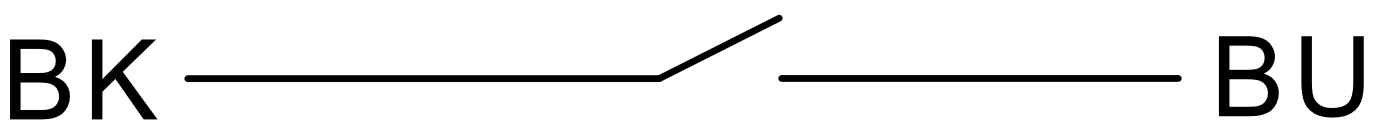


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Produktoptionen

BILD 1/2

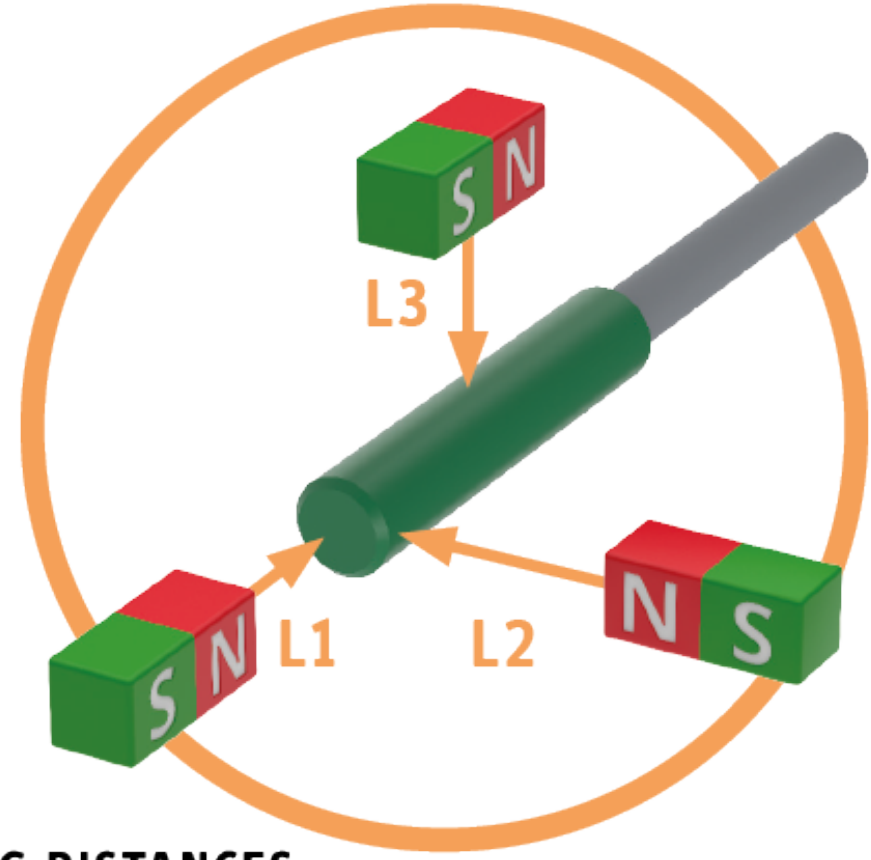

TYPICAL SWITCHING DISTANCES

	126210		
ACTUATORS	**L1**	**L2**	**L3**
324790	17 mm	13 mm	11 mm
300790	21 mm	17 mm	15 mm
300780	28 mm	20 mm	20 mm

Further actuators and switching distances on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

BILD 2/2

ORDERING KEY

126			Magnetic sensor, reed contact
	210		N.O. – cable connection 1 m
			Other available cable lengths
		-3	3 m
		-5	5 m
		-10	10 m
			Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Artikel-Merkmale

Attribute	126210
Schaltspannung max.	48 V DC
Schaltspannung max.	48 V AC
Schaltstrom max.	0,5 A
Schaltleistung max.	10 W
Technologie	Reed
Kontaktart	Schließer
LED-Anzeige	Nein
Ansteuerung	beliebig
Schaltprinzip	magnetisch
Abmessungen	D6 L=30
Gehäusebauform	zylindrisch
Gehäusematerial	PA6
Kabelmaterial	PVC
Schutzart	IP67 DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	75 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	75 °C
Kabel Temperaturbereich bewegt min.	-25 °C
Kabel Temperaturbereich bewegt max.	80 °C
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.	-40 °C
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.	80 °C
Befestigungsart	gesteckt
Kabellänge	1 m