elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Actuator for safety interlocks ZBA5G

Technical specifications

- Overrun 5 mm
- Radius ≥ 300
- Material: stainless steel 1.4301, CR

Technical drawing

IMAGE 1/1

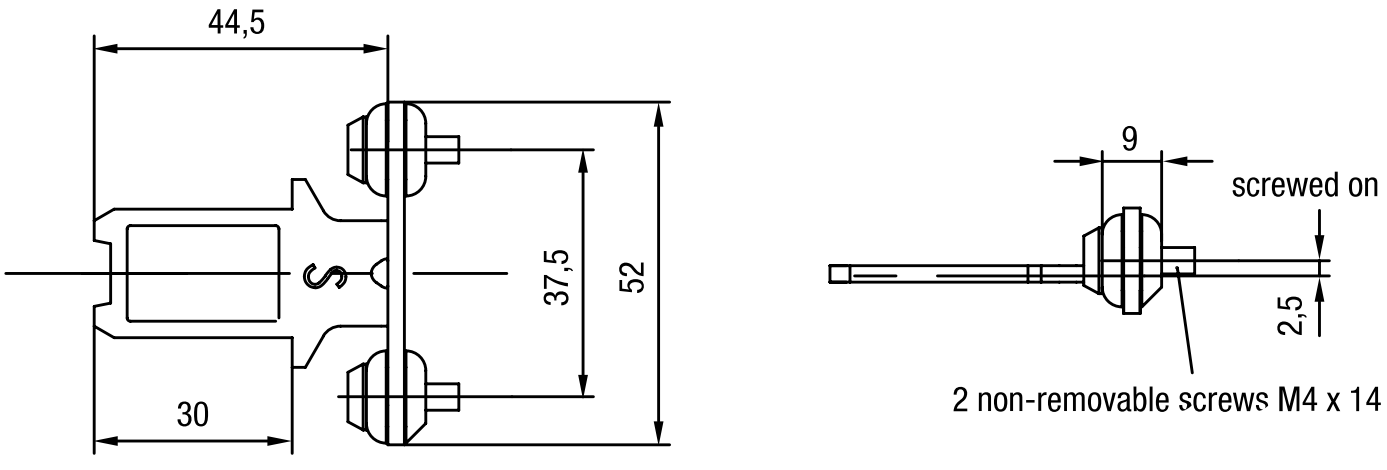

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Article characteristics

Attribute	ZBA5G
Dimensions	52 x 49,5 x 16 mm (H/B/T)
Tensile force max.	1500 N
Door radius min.	300 mm
Overrun max.	5 mm
Usability of insertion funnel	yes
Housing material	Betaetiger/Schraube Stahl rostfrei Gummituelle NBR
Mounting type	screwed
Installation	arbitrary