elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Actuator for safety interlocks ZBL5ME

Technical specifications


- Overrun 5 mm
- Radius ≥ 200, ≤ 1000
- Material: stainless steel 1.4301, die-cast aluminium

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Technical drawing

IMAGE 1/1

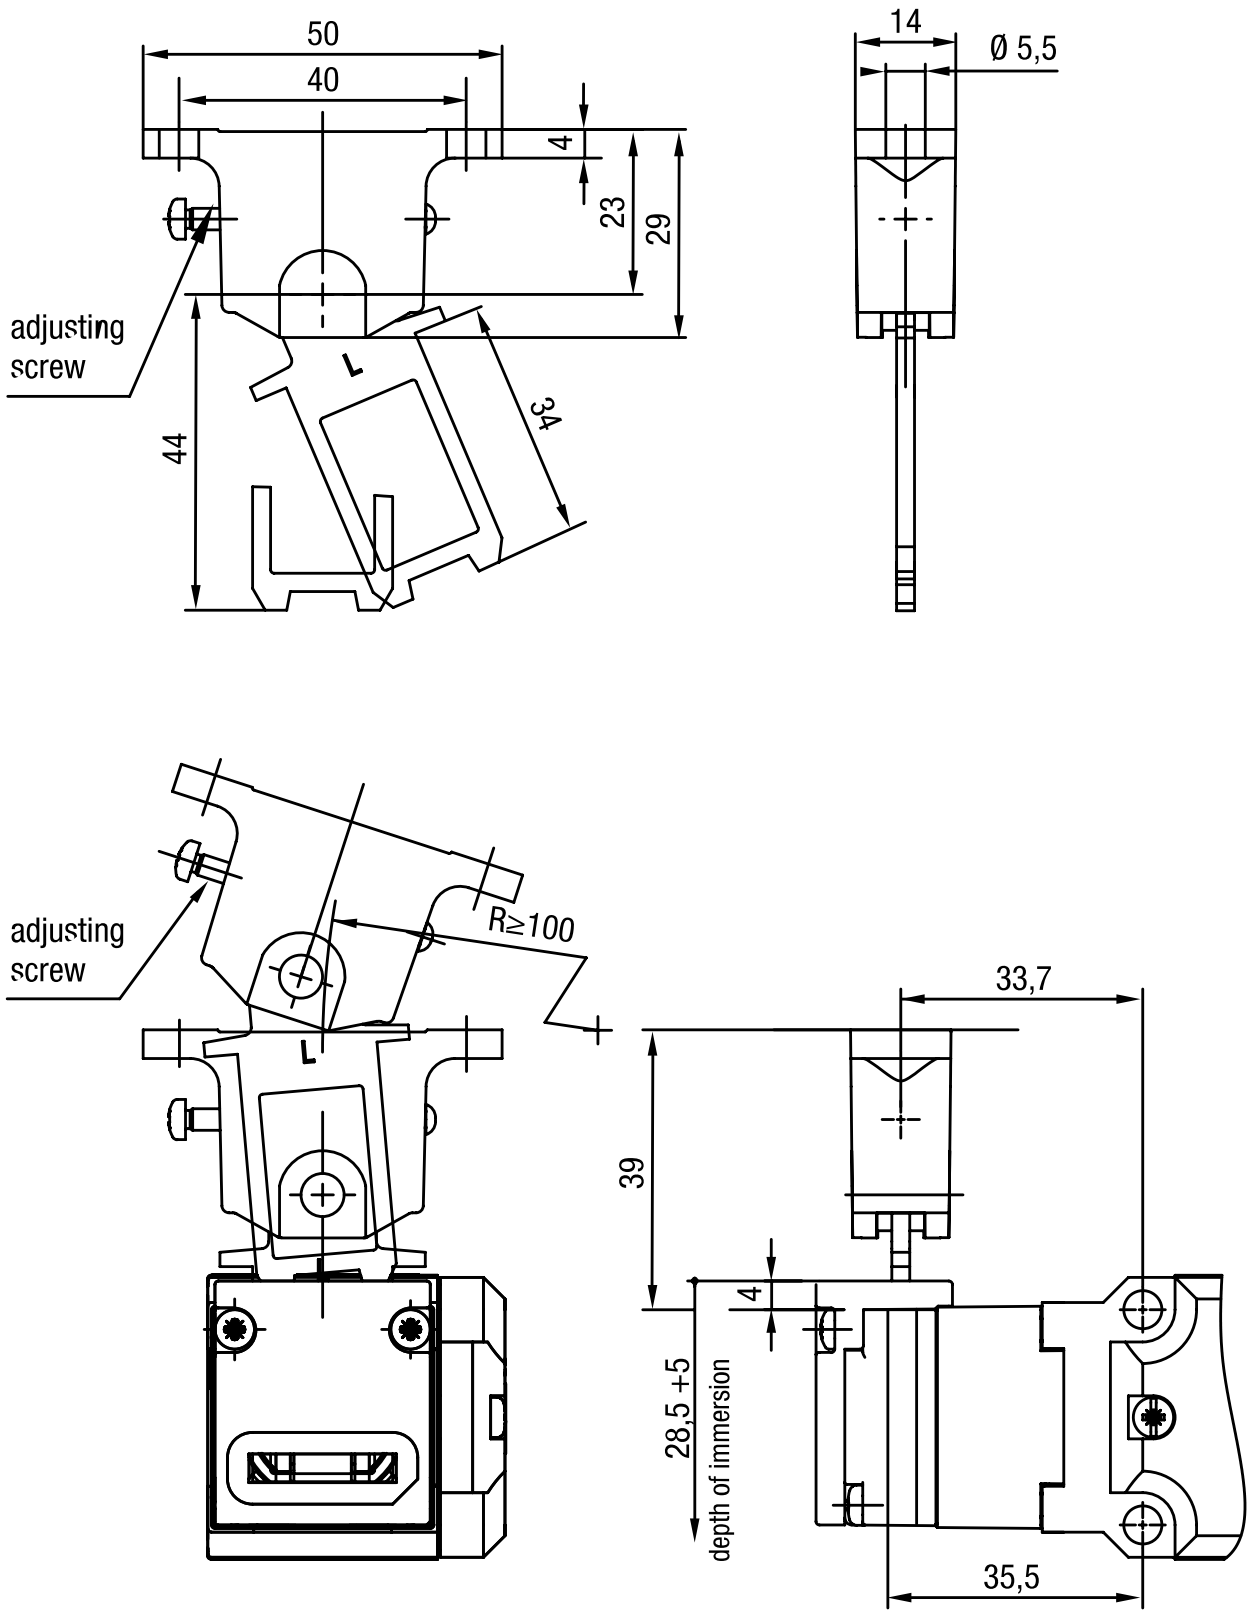

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Article characteristics

Attribute	ZBL5ME
Installation	arbitrary
Dimensions	50 x 67 x 14 mm (H/B/T)
Door radius min.	100 mm
Overrun max.	5 mm
Usability of insertion funnel	yes
Housing material	Betaetiger/Schraube Stahl rostfrei
Mounting type	screwed