
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

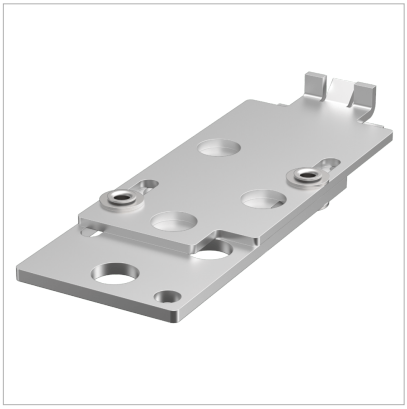

Barre de consignation

Barre de consignation pour empêcher toute fermeture involontaire de la porte de protection. 3 trous de Ø 7,2 mm permettent d'assurer la barre de consignation. La fonction de blocage est garantie pour un diamètre de goupille compris entre 4,5 mm et 7,0 mm.

Pour bloquer la tête d'actionnement, la barre de consignation doit être introduite dans la tête en position ouverte.

Puis le coulisseau doit être glissé dans la tête jusqu'à recouvrir les trous.

Caractéristiques du produit


- Matériau : inox 1.4301

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1

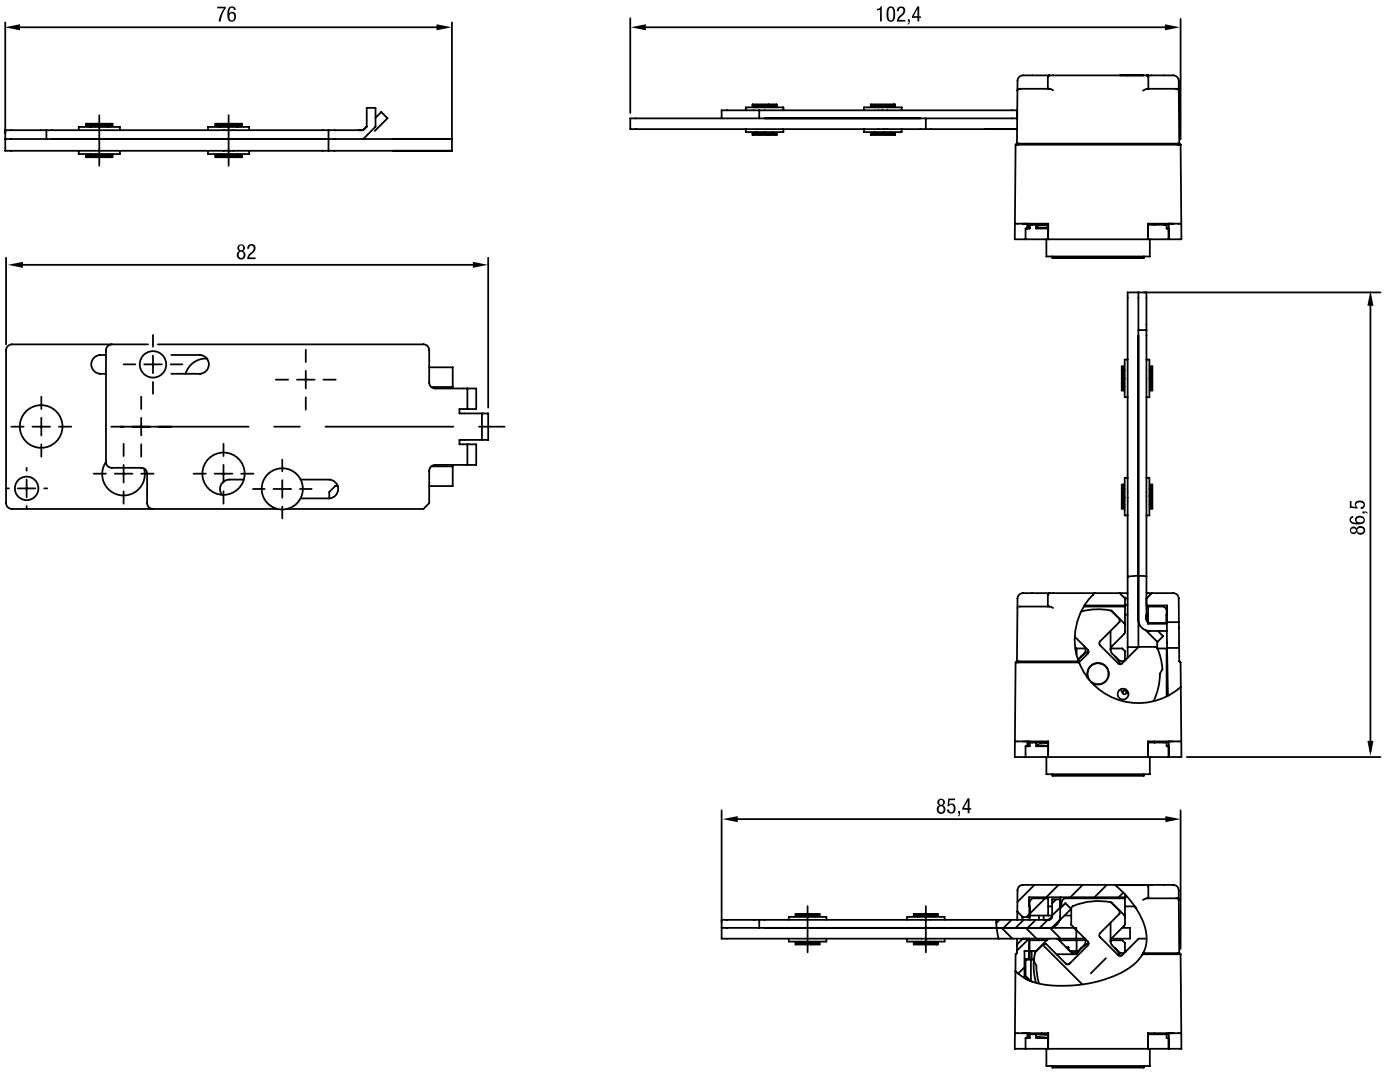

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	ZE0S
Diamètre de goupille	4,5 - 7 mm
Nombre de trous	3
Dimensions	76 x 28 x 3 mm (H/B/T)
Matériau du boîtier	Edelstahl 1.4308
Type de fixation	enfiché