



Barre de consignation

Barre de consignation pour empêcher toute fermeture involontaire de la porte de protection. 3 trous de Ø 7,2 mm permettent d'assurer la barre de consignation. La fonction de blocage est garantie pour un diamètre de goupille compris entre 4,5 mm et 7,0 mm.

Pour bloquer la tête d'actionnement, la barre de consignation doit être introduite dans la tête en position ouverte.


Puis le coulisseau doit être glissé dans la tête jusqu'à recouvrir les trous.

Caractéristiques du produit

- Matériau : inox 1.4301

Dessin technique

PHOTO 1/1

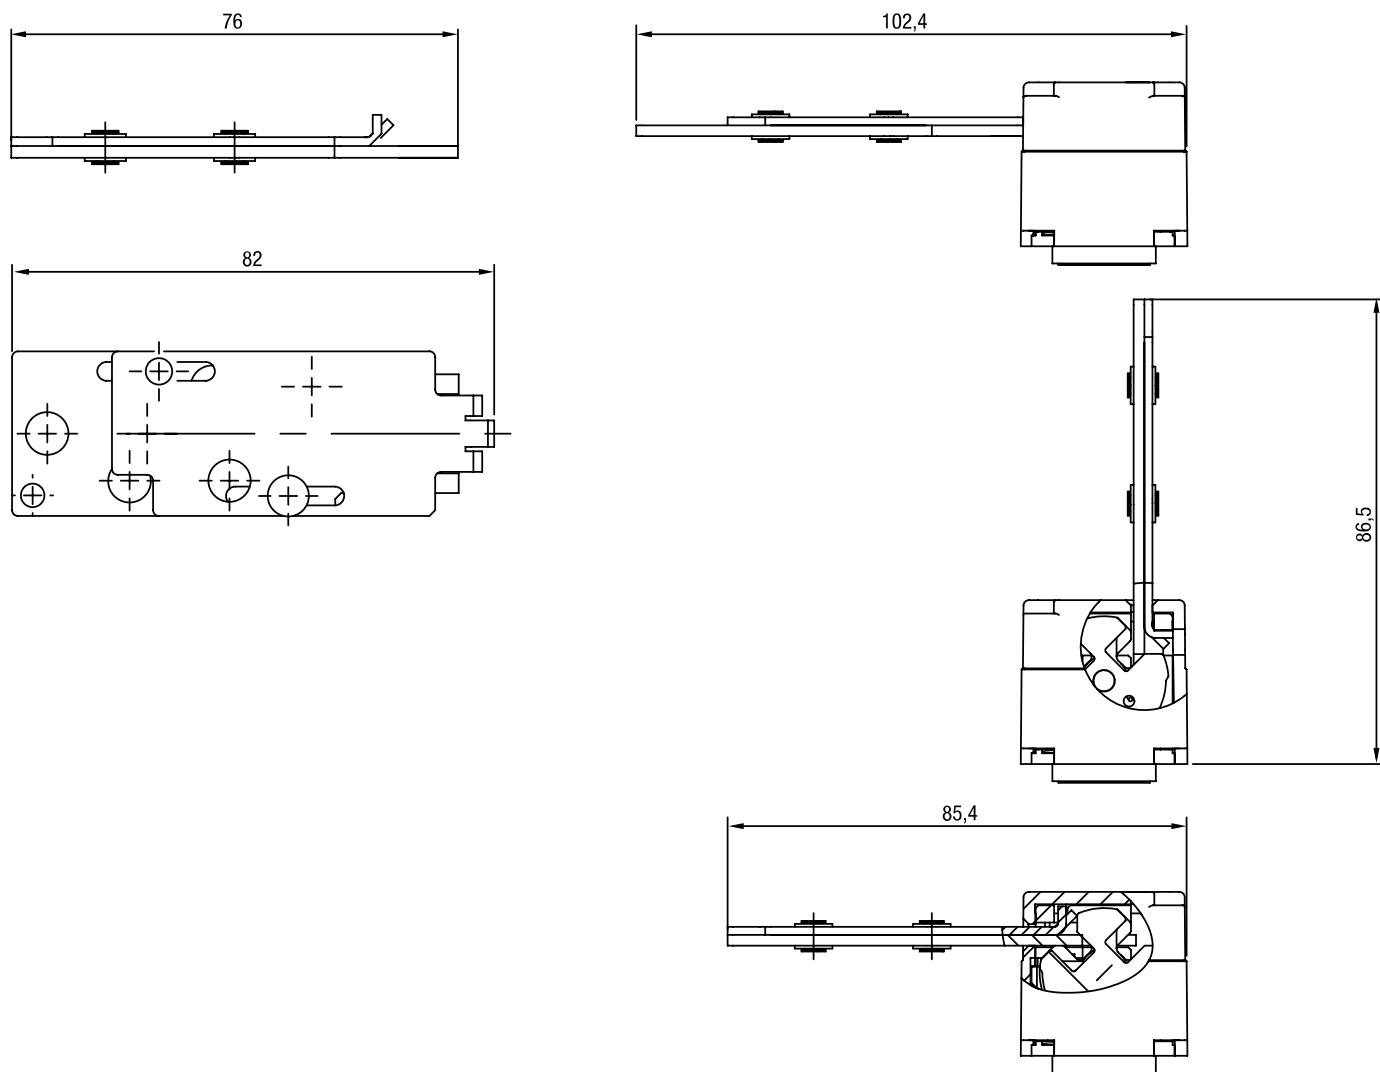

Caractéristiques des articles

Attributs	ZE0S	EDZE0S
Diamètre de goupille	4,5 - 7 mm	-
Nombre de trous	3	-
Dimensions	76 x 28 x 3 mm (H/B/T)	-
Matériau du boîtier	Edelstahl 1.4308	-
Type de fixation	enfiché	-