
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

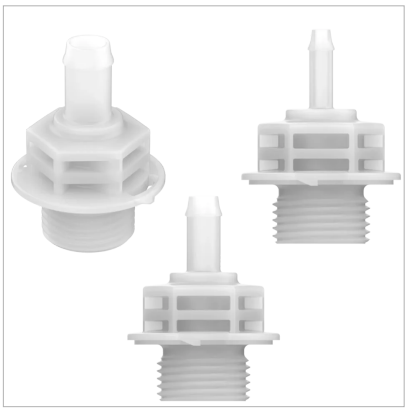

Raccord de flexible

- Compatible avec eloLance SL2D et eloLance SL2R
- Auto-obturant
- Matériau : PE
- Compatible avec des tubes d'un diamètre intérieur de 4 mm, 6 mm ou 8 mm

Le concept de raccordement modulaire des tuyaux permet un remplacement facile des tuyaux grâce à des raccords auto-étanches et facilement remplaçables (ID 4 – 352SL2201, ID 6 – 352SL2202 ou ID 8 – 352SL2203). Le couple de serrage de 2,3 Nm -0,2 Nm/+0,7 Nm doit être respecté lors de l'installation.

La livraison comprend toujours 5 raccords de tuyau.

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	352SL2201	352SL2202	352SL2203
adapté à	SL2		
Contenu de la livraison	5 Stk.		
Matériau du raccord de tuyau	PE		
Raccordement/sorties	Raccord de flexible pour diamètre intérieur 4 mm	Raccord de flexible pour diamètre intérieur 6 mm	Raccord de flexible pour diamètre intérieur 8 mm
Filetage	G 3/8		
Couple de serrage	2,3 N m		