
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

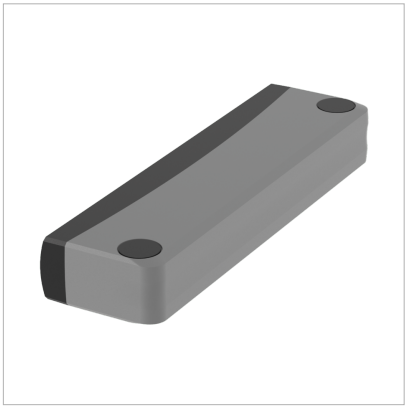

Actionneur 165EBK001

Actionneur pour les détecteurs de sécurité de la série eloProtectE 165ESK.... L'actionneur est adapté aux détecteurs de sécurité à codage simple et individuellement programmables. Pour le codage unique, aucun actionneur supplémentaire n'est nécessaire, celui-ci est déjà compris dans la livraison.


Dans le cas du détecteur de sécurité 165 ESK 00. 3., un apprentissage de l'actionneur pour le détecteur a lieu. Ensuite, le détecteur reconnaît uniquement l'actionneur appris.

Characteristique du produit

- Flexibilité d'utilisation grâce aux directions d'actionnement variables
- Positions des trous compatibles avec les actionneurs des détecteurs de sécurité à actionnement magnétique
- Les cache-vis empêchent le démontage simple et évitent l'accumulation de saletés
- Bonne résistance aux produits nettoyants (ECOLAB) constituant une condition optimale pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et l'industrie de l'emballage

Dessin technique

PHOTO 1/1

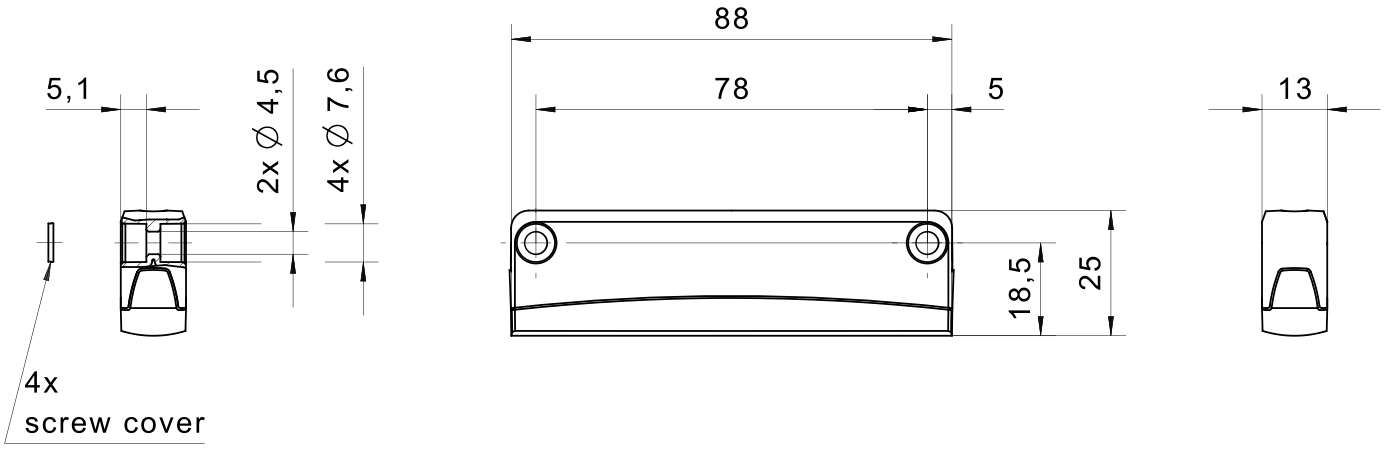

With safety sensor 165 ESK 00. 3. the actuator is programmed on the sensor. After this process has been completed, the sensor detects only the programmed actuator.

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	165EBK001
Dimensions	20 g
Codage selon EN ISO 14119	Élevé
adapté au(x) type(s) de capteur	165ESK00.1. / 165ESK00.3.
Dimensions	88x25x13
Matériau du boîtier	PBT/PC
Couleur du boîtier	grau/schwarz
Type de fixation	vissé
Couple de serrage pour vis de fixation	0,7 N m