



Actionneur 153MBK


Associé au détecteur de sécurité correspondant, l'actionneur magnétique de la nouvelle gamme eloProtect M permet d'optimiser les distances de commutation et les valeurs de tolérance et de renforcer la protection contre la manipulation.

Caractéristique du produit

- Flexibilité d'utilisation grâce aux directions d'actionnement variables
- Montage peu encombrant et simple grâce à une taille réduite
- Les cache-vis empêchent le démontage simple et évitent l'accumulation de saletés
- Bonne résistance aux produits nettoyants (ECOLAB) constituant une condition optimale pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et l'industrie de l'emballage

Dessin technique

PHOTO 1/1

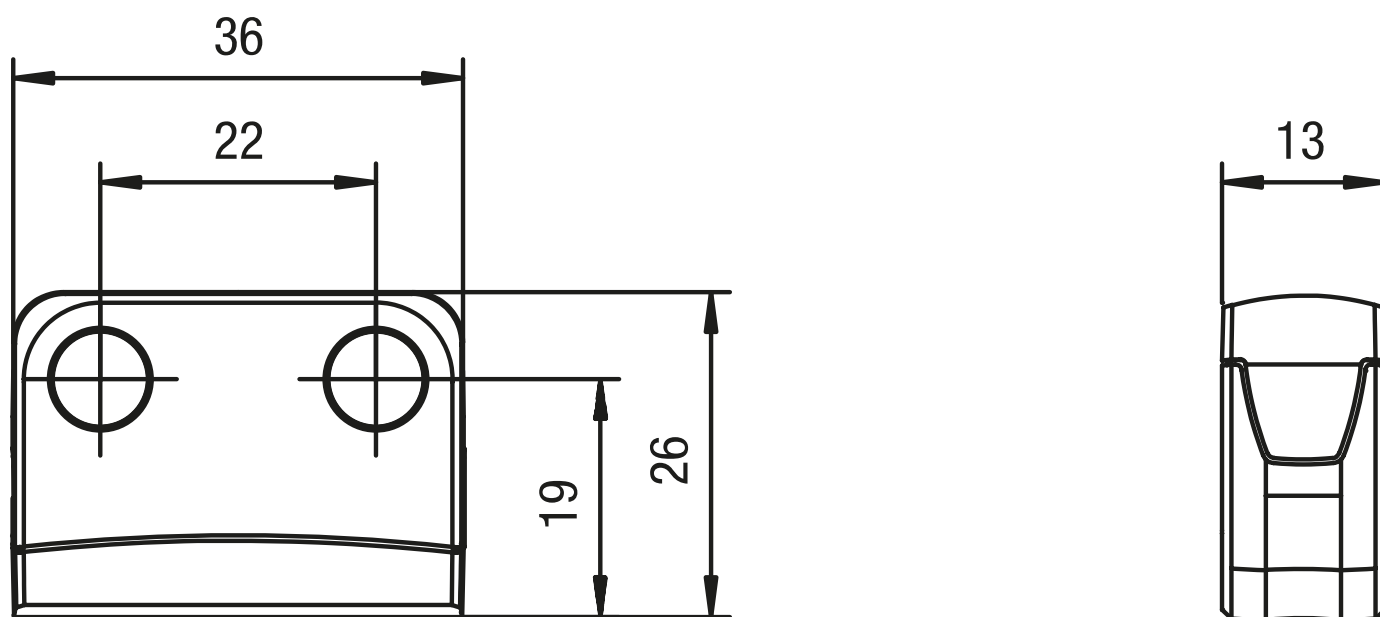

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| 153 | MBK | | Actuators for 153 MSK series |
|-----|-----|-----|--|
| | | 001 | Standard - front actuation |
| | | 101 | Increased switching distance - front actuation |
| | | 201 | Standard - 90° actuation |
| | | 301 | Increased switching distance - 90° actuation |

Caractéristiques des articles

| Attributs | 153MBK001 | 153MBK101 | 153MBK201 | 153MBK301 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | | | |
| adapté au(x) type(s) de capteur | 153MSK | | | |
| Dimensions | 36x26x13 | | | |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT/PC | | |
| Couleur du boîtier | grau/schwarz | | | |
| Type de fixation | vissé | | | |
| Couple de serrage pour vis de fixation | 0,7 N m | | | |