

Actionneur 165MBK


Associé au détecteur de sécurité correspondant, l'actionneur magnétique de la nouvelle gamme eloProtect M permet d'optimiser les distances de commutation et les valeurs de tolérance et de renforcer la protection contre la manipulation.

Caractéristique du produit

- Flexibilité d'utilisation grâce aux directions d'actionnement variables
- Montage peu encombrant et simple grâce à une taille réduite
- Les cache-vis empêchent le démontage simple et évitent l'accumulation de saletés
- Bonne résistance aux produits nettoyants (ECOLAB) constituant une condition optimale pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et l'industrie de l'emballage

Dessin technique

PHOTO 1/1

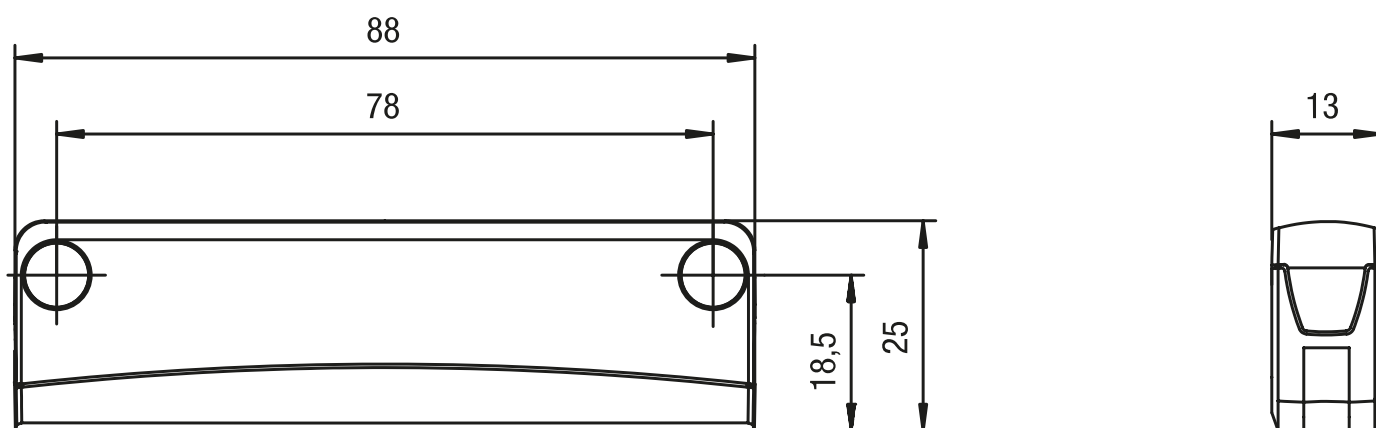

Options de produit

PHOTO 1/1

MATCHING ACTUATORS

| Actuators | Actuation direction | 165MSK00.1A 165MSK00.1G | | | 165MSK00.1E 165MSK00.1K | | | 165MSK00.1B 165MSK00.1H | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | S _{0 min} | S _{ao} | S _{ar} | S _{0 min} | S _{ao} | S _{ar} | S _{0 min} | S _{ao} | S _{ar} |
| 165 MBK 001 | Front | 0.5 | 5 | 14 | - | - | - | 0.5 | 5 | 14 |
| 165 MBK 101 | | 0.5 | 8 | 18 | - | - | - | 0.5 | 8 | 18 |
| 165 MBK 201 | Front 90° | 0.5 | 5 | 14 | - | - | - | 0.5 | 5 | 14 |
| 165 MBK 301 | | 0.5 | 8 | 18 | - | - | - | 0.5 | 8 | 18 |
| 165 MBK 001 | Side | - | - | - | 0.5 | 5 | 14 | - | - | - |
| 165 MBK 101 | | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | - |
| 165 MBK 201 | Side 90° | - | - | - | 0.5 | 5 | 14 | - | - | - |
| 165 MBK 301 | | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | - |

| Actuators | Actuation direction | 165MSK00.1F 165MSK00.1L | | | 165MSK00.1C 165MSK00.1I | | | 165MSK00.1D 165MSK00.1J | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | S _{0 min} | S _{ao} | S _{ar} | S _{0 min} | S _{ao} | S _{ar} | S _{0 min} | S _{ao} | S _{ar} |
| 165 MBK 001 | Front | - | - | - | 0.5 | 5 | 14 | 0.5 | 5 | 14 |
| 165 MBK 101 | | - | - | - | 0.5 | 8 | 18 | 0.5 | 8 | 18 |
| 165 MBK 201 | Front 90° | - | - | - | 0.5 | 5 | 14 | 0.5 | 5 | 14 |
| 165 MBK 301 | | - | - | - | 0.5 | 8 | 18 | 0.5 | 8 | 18 |
| 165 MBK 001 | Side | 0.5 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 165 MBK 101 | | - | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 165 MBK 201 | Side 90° | 0.5 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 165 MBK 301 | | - | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - |

S_{0 min} = minimum switching distance (mm), S_{ao} = operating distance (mm), S_{ar} = assured switch-off distance (mm)

Caractéristiques des articles

| Attributs | 165MBK101 | 165MBK201 | 165MBK301 |
|--|--------------|-----------|-----------|
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | | |
| adapté au(x) type(s) de capteur | 165MSK | | |
| Dimensions | 88x25x13 | | |
| Matériau du boîtier | PBT/PC | | |
| Couleur du boîtier | grau/schwarz | | |
| Type de fixation | vissé | | |
| Couple de serrage pour vis de fixation | 0,7 N m | | |