



Actionneur 30420000


L'actionneur 30420000 est destiné à être utilisé avec les capteurs de sécurité 120..2 et 671, il est adapté à une utilisation variée.

Caractéristiques du produit

- Conceptions et matériaux adaptés à une large gamme d'applications
- Peut être utilisé dans des conditions environnementales extrêmes grâce à un boîtier en acier inoxydable
- Conception possible pour respecter les normes d'hygiène
- Choix entre un actionneur standard ou actionneur renforcé pour de plus grandes distances de commutation
- Possibilité de montage encastré
- Disponible en plastique PTB et acier inoxydable 1.4404

Dessin technique

PHOTO 1/1

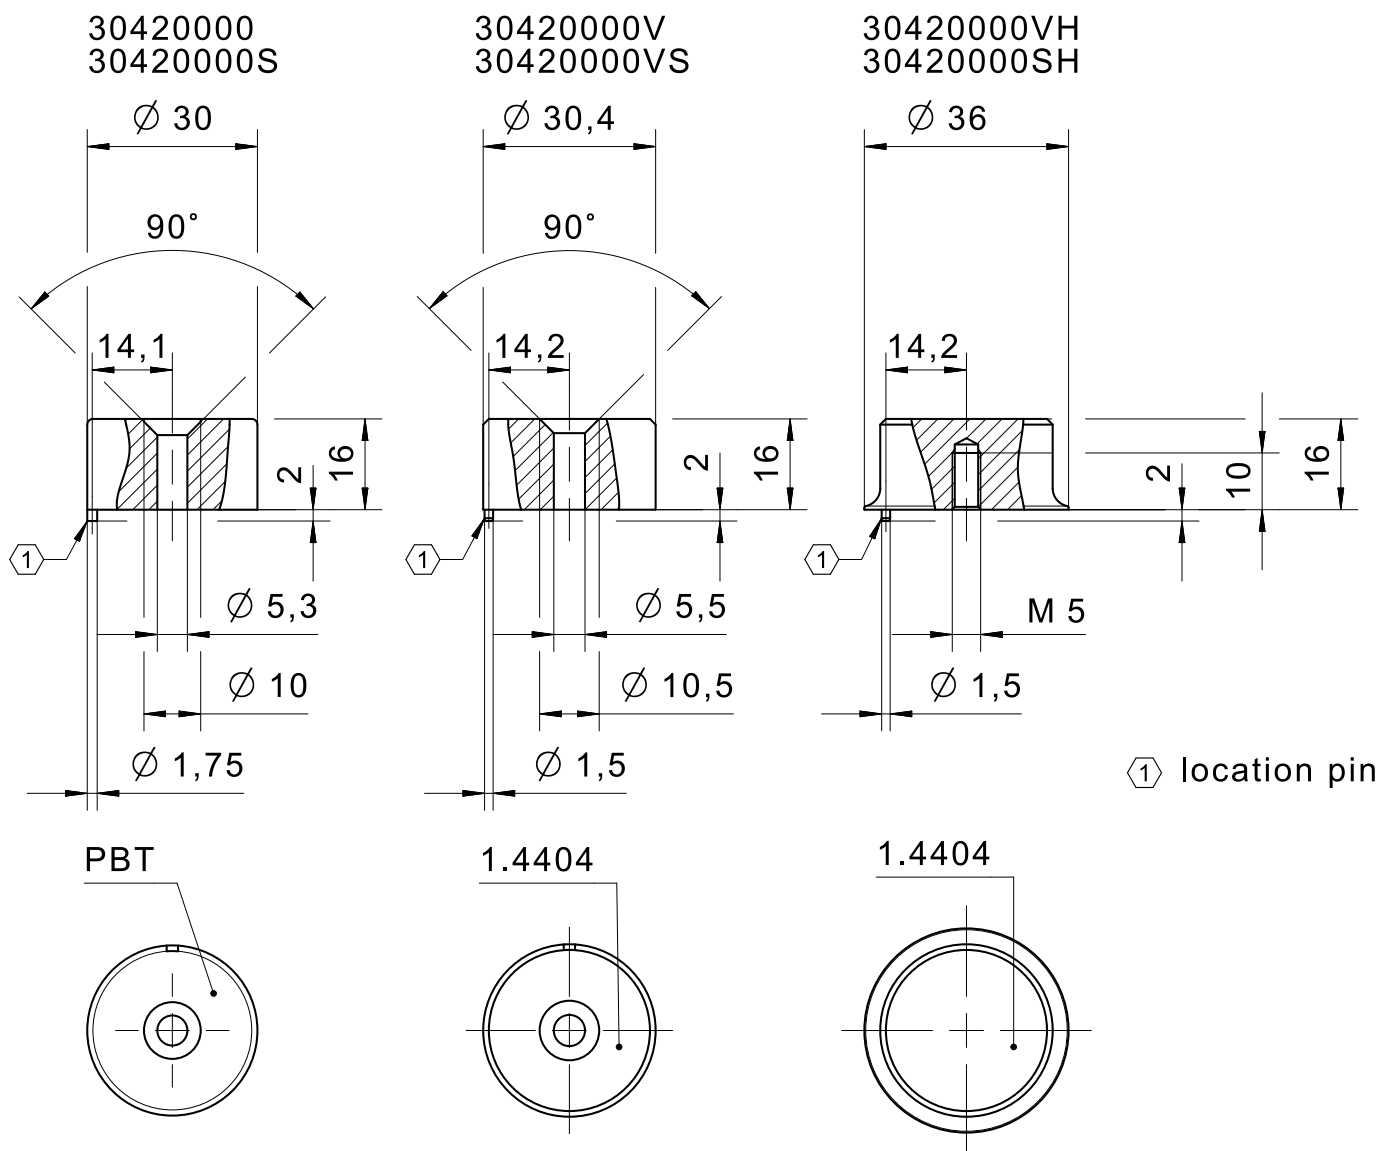

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| 304 200 00 | | | |
|------------|---|---|---|
| | S | | Increased switching distance - plastic |
| | V | | Standard – stainless steel |
| | V | S | Increased switching distance - stainless steel |
| | V | H | Standard - stainless steel hygienic version |
| | S | H | Increased switching distance - stainless steel hygienic version |

Caractéristiques des articles

| Attributs | 30420000 | 30420000S | 30420000SH | 30420000V | 30420000VH | 30420000VS |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | | | | | |
| adapté au(x) type(s) de capteur | 171 / 671 / 120..2 / 171K / 117 | | | | | |
| Dimensions | 30x16 | | 36x16 | 30.4x16 | 36x16 | 30.4x16 |
| Matériau du boîtier | PBT | | 1,4404 | | | |
| Couleur du boîtier | schwarz | | silber | | | |
| Type de fixation | vissé | | | | | |