elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Actionneur 30420000

L'actionneur 30420000 est destiné à être utilisé avec les capteurs de sécurité 120..2 et 671, il est adapté à une utilisation variée.

Caractéristiques du produit


- Conceptions et matériaux adaptés à une large gamme d'applications
- Peut être utilisé dans des conditions environnementales extrêmes grâce à un boîtier en acier inoxydable
- Conception possible pour respecter les normes d'hygiène
- Choix entre un actionneur standard ou actionneur renforcé pour de plus grandes distances de commutation
- Possibilité de montage encastré
- Disponible en plastique PTB et acier inoxydable 1.4404

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1

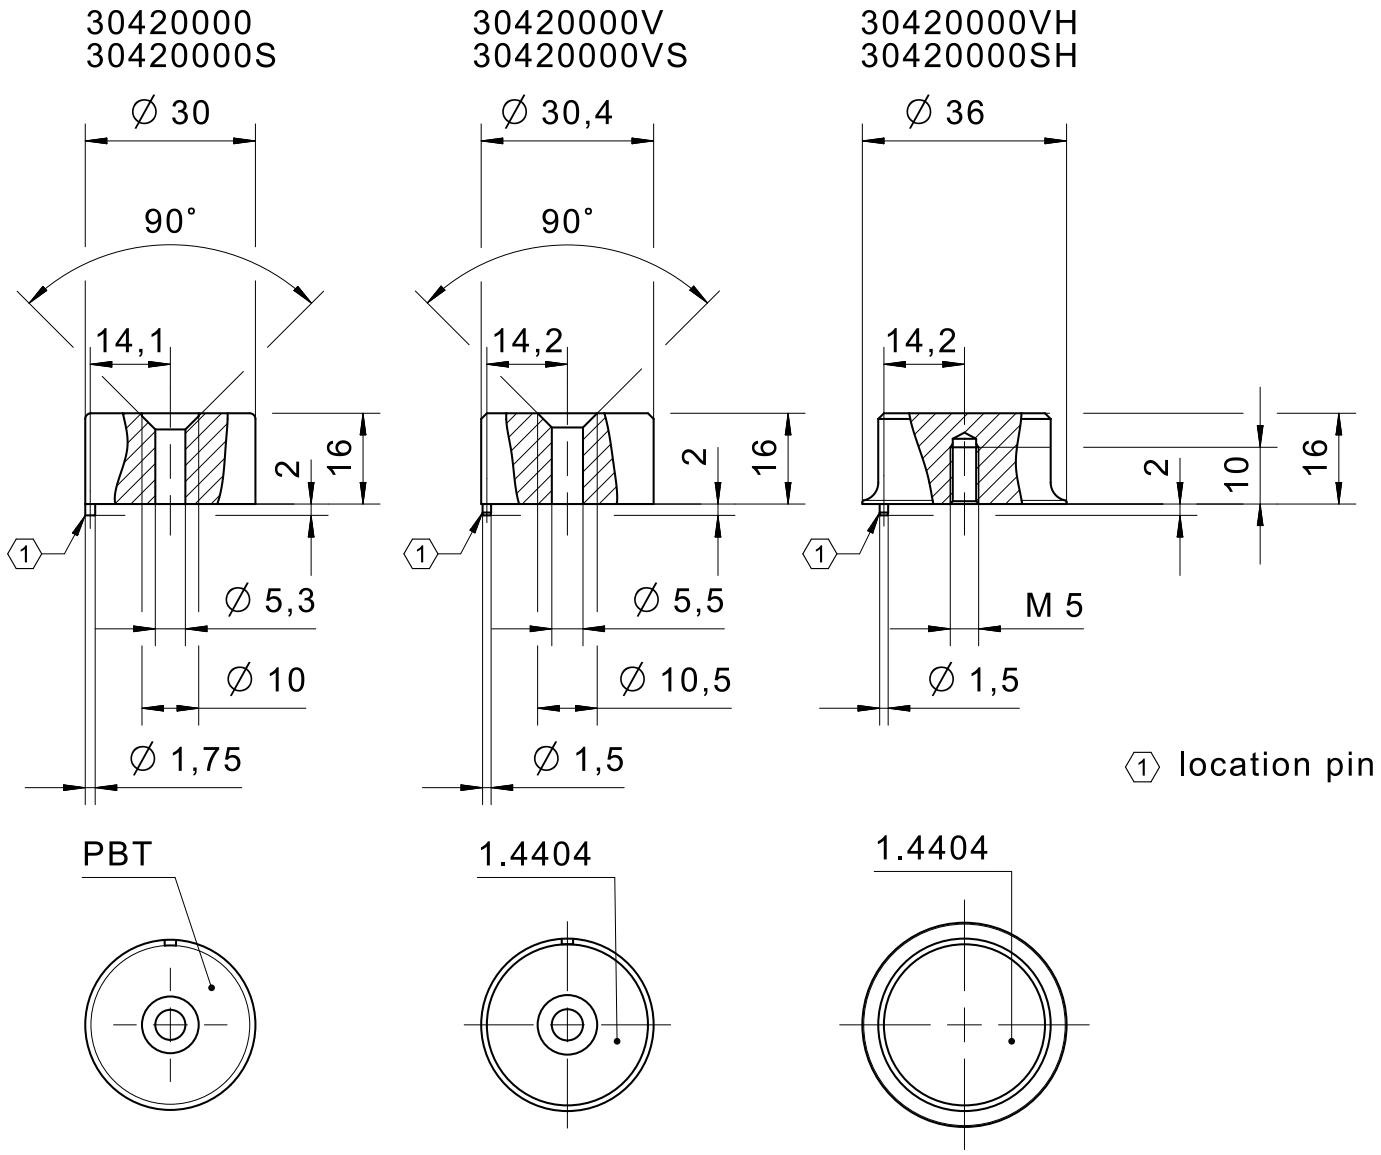

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

304 200 00			
	S		Increased switching distance - plastic
	V		Standard – stainless steel
	V	S	Increased switching distance - stainless steel
	V	H	Standard - stainless steel hygienic version
	S	H	Increased switching distance - stainless steel hygienic version

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	30420000	30420000S	30420000SH	30420000V	30420000VH	30420000VS
Codage selon EN ISO 14119	Faible					
adapté au(x) type(s) de capteur	171 / 671 / 120..2 / 171K / 117					
Dimensions	30x16		36x16	30.4x16	36x16	30.4x16
Matériau du boîtier	PBT		1,4404			
Couleur du boîtier	schwarz		silber			
Type de fixation	vissé					