



## Actionneur 30420000


L'actionneur 30420000 est destiné à être utilisé avec les capteurs de sécurité 120..2 et 671, il est adapté à une utilisation variée.

### Caractéristiques du produit

- Conceptions et matériaux adaptés à une large gamme d'applications
- Peut être utilisé dans des conditions environnementales extrêmes grâce à un boîtier en acier inoxydable
- Conception possible pour respecter les normes d'hygiène
- Choix entre un actionneur standard ou actionneur renforcé pour de plus grandes distances de commutation
- Possibilité de montage encastré
- Disponible en plastique PTB et acier inoxydable 1.4404

Dessin technique

PHOTO 1/1

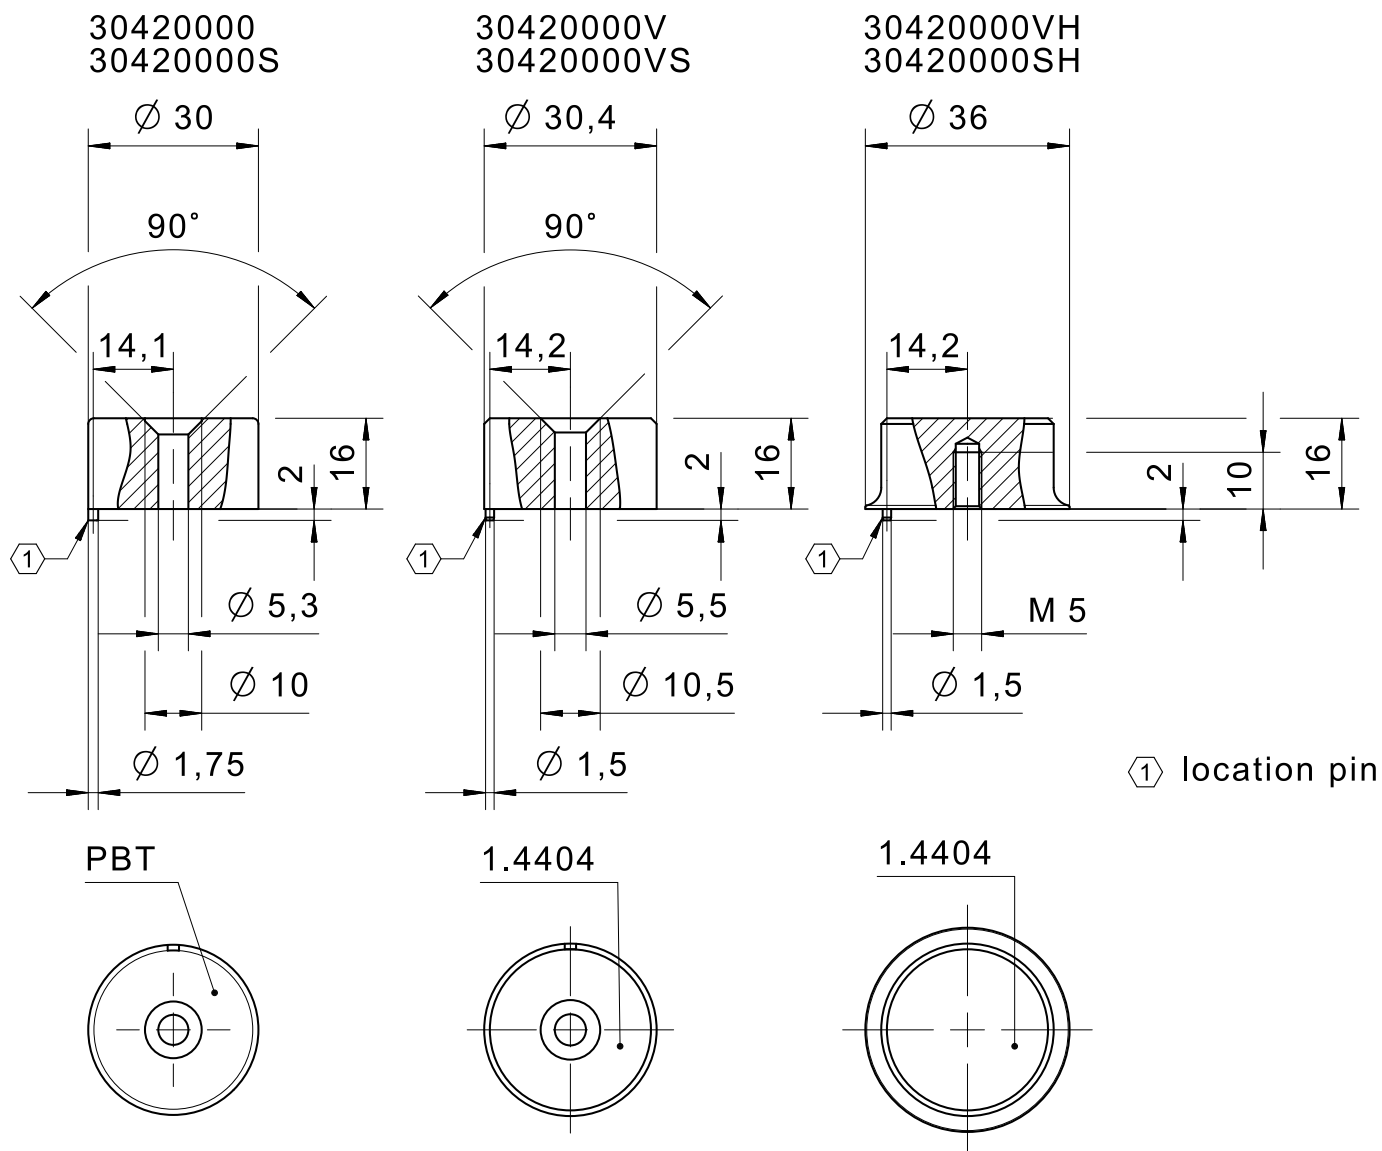

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

304 200 00			
	S		Increased switching distance - plastic
	V		Standard – stainless steel
	V	S	Increased switching distance - stainless steel
	V	H	Standard - stainless steel hygienic version
	S	H	Increased switching distance - stainless steel hygienic version

## Caractéristiques des articles

Attributs	30420000	30420000S	30420000SH	30420000V	30420000VH	30420000VS ▶
Codage selon EN ISO 14119	Faible					
adapté au(x) type(s) de capteur	171 / 671 / 120..2 / 171K / 117					
Dimensions	30x16		36x16	30.4x16	36x16	30.4x16
Matériau du boîtier	PBT		1,4404			
Couleur du boîtier	schwarz		silber			
Type de fixation	vissé					

Attributs	ED30420000	ED30420000S	ED30420000SH	ED30420000V	ED30420000VH	ED30420000VS
Codage selon EN ISO 14119	-					
adapté au(x) type(s) de capteur	-					
Dimensions	-					
Matériau du boîtier	-					
Couleur du boîtier	-					
Type de fixation	-					