




Capteur magnétique 133

Caractéristiques du produit

- Capteur magnétique basé sur un contact Reed
- Petit boîtier en laiton stable avec filet mâle et écrous de fixation pour un montage peu encombrant
- M 5 x 26 mm
- Câble PVC

Dessin technique

PHOTO 1/1

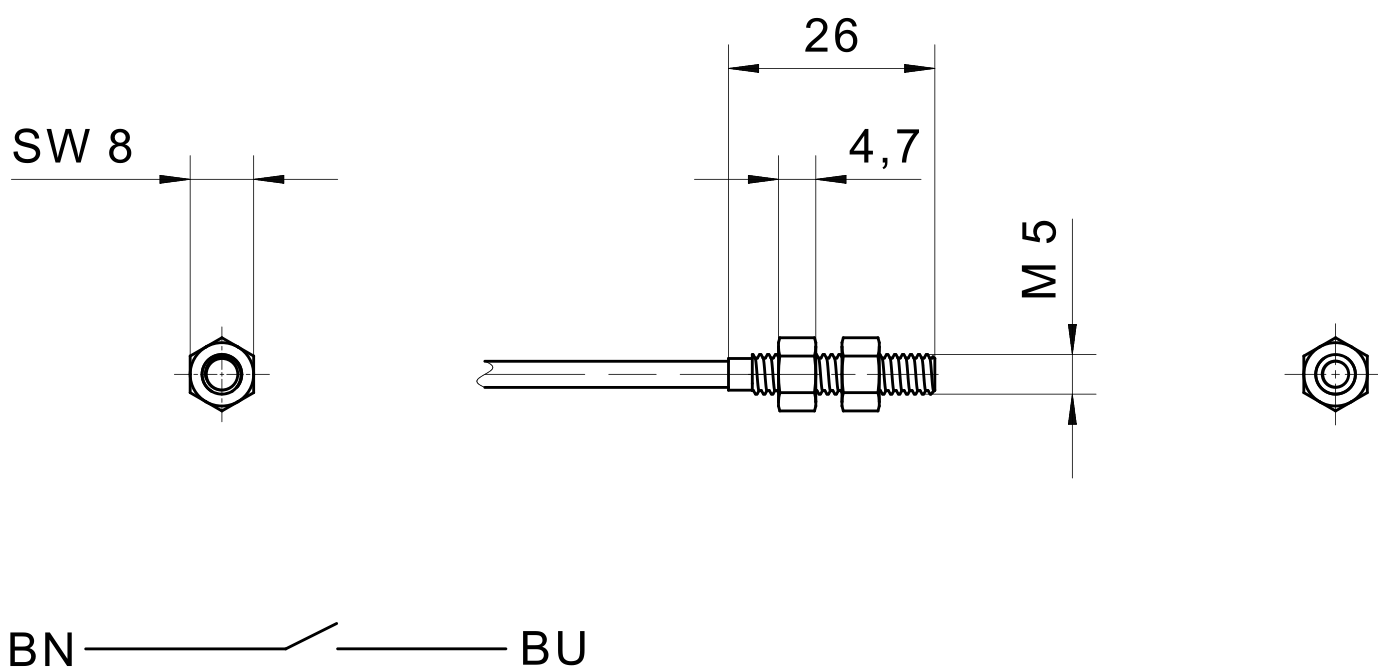

Options de produit

PHOTO 1/2



TYPICAL SWITCHING DISTANCES

| | 133210 | | | 133220 | | | 133230 | | |
|-----------|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|
| ACTUATORS | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
| 324790 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 |
| 300790 | 22 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 |
| 300780 | 30 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 19 |

Further actuators and switching distances on request

PHOTO 2/2

ORDERING KEY

| 133 | | | Magnetic sensor, reed contact |
|-----|-----|-----|--|
| | 210 | | N.O. – cable connection 1 m |
| | 220 | | N.C. – cable connection 1 m |
| | 230 | | C.O. – cable connection 1 m |
| | | | |
| | | | Other available cable lengths |
| | | -3 | 3 m |
| | | -5 | 5 m |
| | | -10 | 10 m |
| | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | 133210 | 133220 | 133230 | ED133210 | ED133220 | ED133230 |
|---|-------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| Tension de commutation max. | 48 V DC | 30 V DC | 48 V DC | | - | |
| Tension de commutation max. | 48 V AC | 30 V AC | 48 V AC | | - | |
| Courant de commutation max. | 0,5 A | 0,2 A | 0,5 A | | - | |
| Puissance de commutation max. | 10 W | 3 W | 5 W | | - | |
| Technologie | Reed | | | | - | |
| Type de contact | NO | NF | Inverseur | | - | |
| Affichage à LED | Non | | | | - | |
| Actionnement | frontal | | | | - | |
| Principe de commutation | magnétique | | | | - | |
| Dimensions | M5x26 | | | | - | |
| Forme du boîtier | cylindrique | | | | - | |
| Matériau du boîtier | Messing | | | | - | |
| Matériau des écrous | Messing | | | | - | |
| Matériau des câbles | PVC | | | | - | |
| Indice de protection | IP67 DIN EN 60529 | | | | - | |
| Température de service min. | -25 °C | | | | - | |
| Température de service max. | 75 °C | | 70 °C | | - | |
| Température de stockage min. | -25 °C | | | | - | |
| Température de stockage max. | 75 °C | | 70 °C | | - | |
| Plage de température min. câble mobile | -25 °C | | -5 °C | | - | |
| Plage de température max. câble mobile | 80 °C | | 70 °C | | - | |
| Plage de température min. câble posé fixe | -40 °C | | -25 °C | | - | |
| Plage de température max. câble posé fixe | 80 °C | | 70 °C | | - | |
| Type de fixation | vissé | | | | - | |
| Longueur de câble | 1 m | | | | - | |