



Connecteur rond K04.00

Adapté à tous les détecteurs équipés de connecteurs ronds 4 pôles avec filetage M8

Caractéristiques du produit

- Jeux de câbles préconfectionnés avec extrémité ouverte et dénudée
- Connecteur M8 adapté à tous les détecteurs avec connecteur rond 4 pôles et filetage M8
- Indice de protection élevé
- Différentes longueurs de câble disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

K04.00.

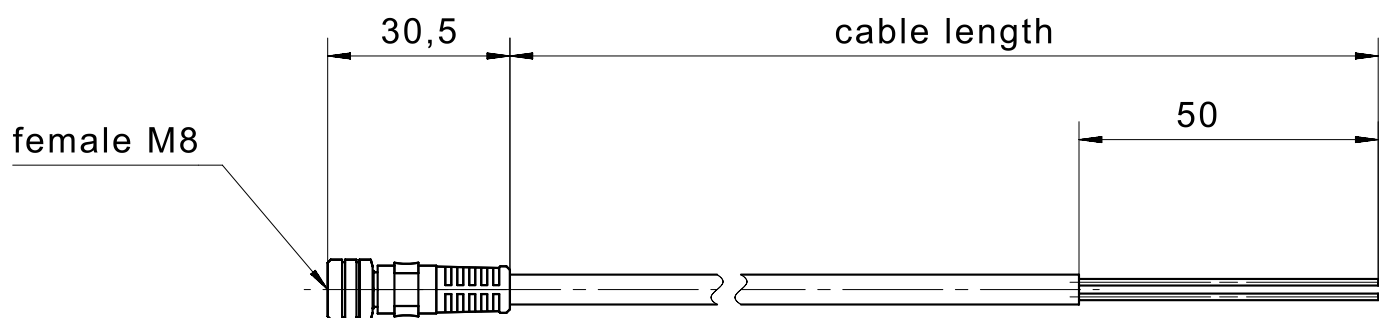


PHOTO 2/3

female M8

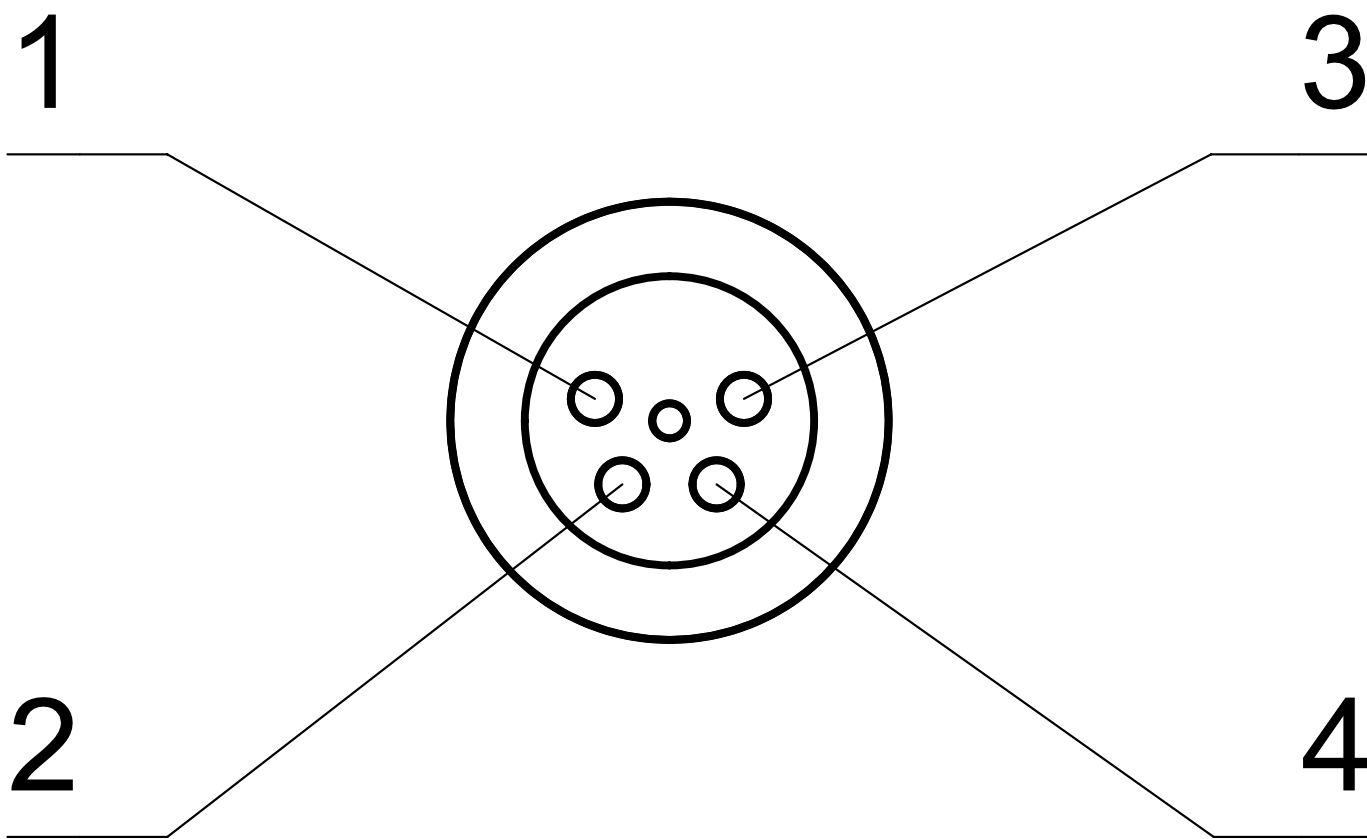


PHOTO 3/3

1) _____ **BN**

2) _____ **WH**

3) _____ **BU**

4) _____ **BK**

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| K04 | | | |
|-----|---|-----|--|
| | G | | Sheath material PVC, black |
| | H | | Sheath material PUR, black |
| | | 001 | Cable length 1 m |
| | | 003 | Cable length 3 m |
| | | 005 | Cable length 5 m |
| | | 000 | Cable length 10 m |
| | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | K04G... | K04H... |
|---|---------------------|---------|
| Courant de commutation max. par contact | 3 A | |
| Résistance à la tension de choc assignée (Uimp) | 800 V | |
| Tension d'alimentation max. | 30 V DC | |
| Tension d'alimentation max. | 30 V AC | |
| Matériau des écrous | Brass | |
| Matériau d'enrobage | PUR | |
| Matériau des câbles | PVC | PUR |
| Plage de température min. câble mobile | -25 °C | |
| Plage de température max. câble mobile | 85 °C | |
| Plage de température min. câble posé fixe | -25 °C | |
| Plage de température max. câble posé fixe | 85 °C | |
| Température de stockage min. | -25 °C | |
| Température de stockage max. | 85 °C | |
| Couple de serrage pour écrous | 0,5 N m | |
| Type de connecteur | M8 socket, straight | |
| Couleur de câble | Black | |
| Longueur de câble | 10 m | |
| Diamètre de câble | 5 mm | |
| Nombre de pôles | 4 | |
| Nombre de torons | 4 | |
| Section des fils | 0,25 mm² | |
| Type de câble | LIYY | |
| Homologation selon | UL/CSA | |