



## Câble de liaison K5.6

### Caractéristiques du produit

- Jeux de câbles de liaison préconfectionnés
- Versions droites et coudées disponibles
- Connecteurs mâle et femelle M12 adaptés à tous les détecteurs et connecteur en T avec connecteur rond 4 ou 8 pôles et filetage M12
- Indice de protection élevé
- Différentes longueurs de câble disponibles

### Dessin technique

PHOTO 1/9

K54G00.K



PHOTO 2/9

## male M12



## female M12



PHOTO 3/9

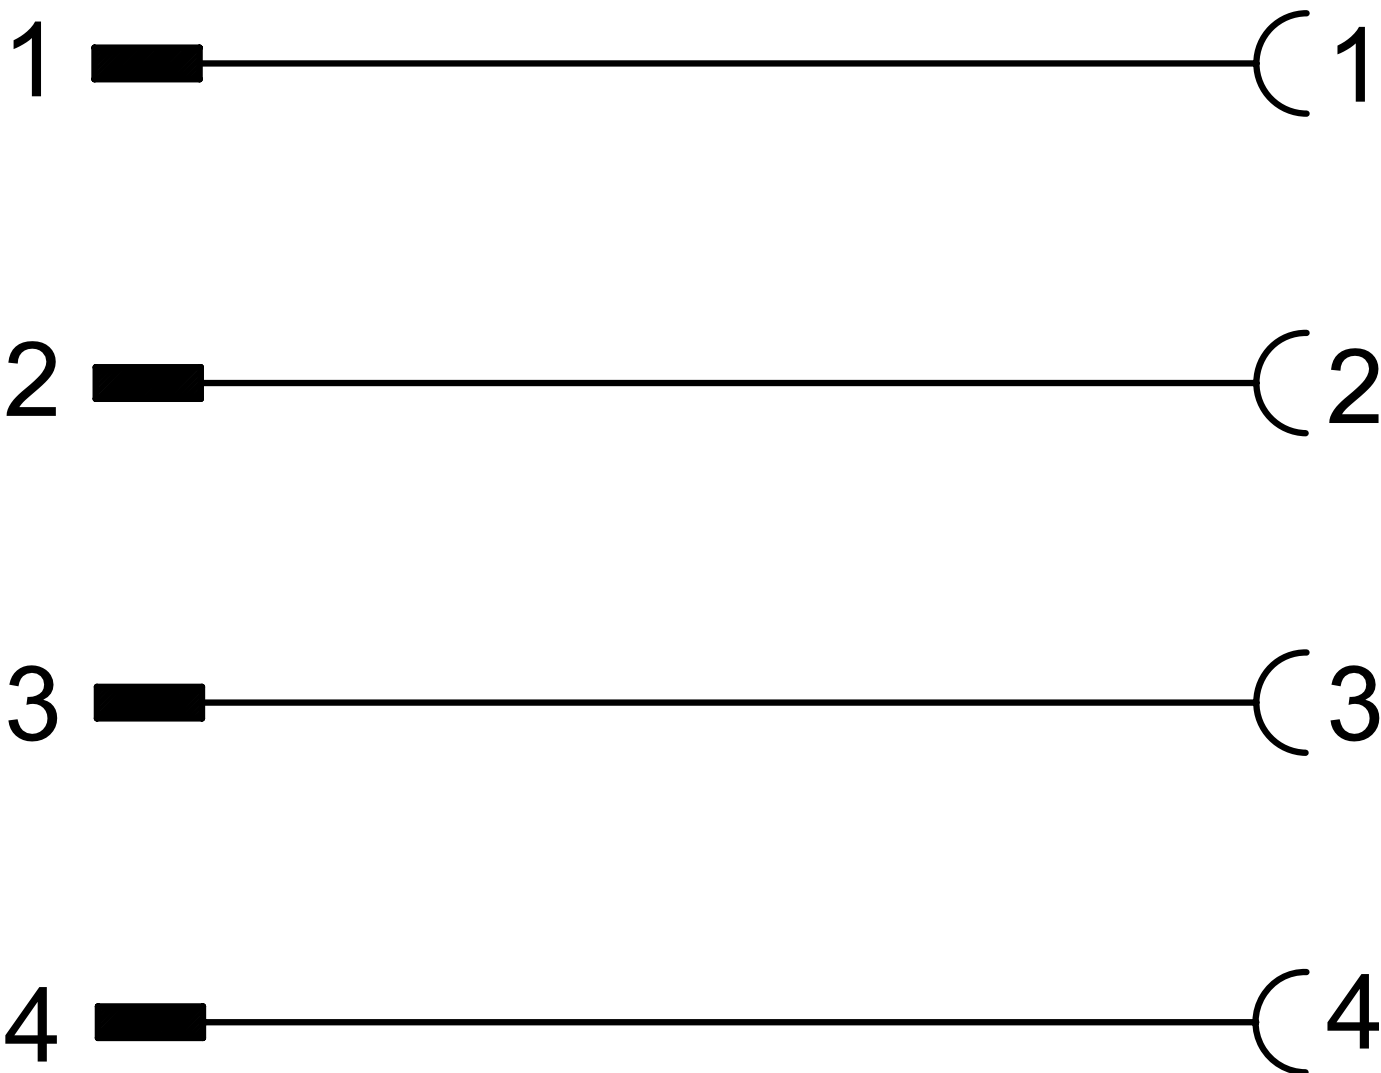


PHOTO 4/9

K58G00.K


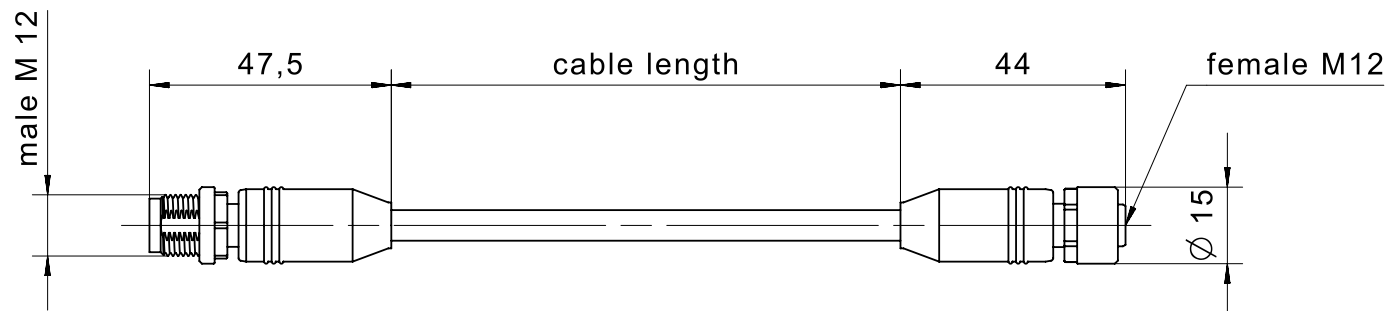


PHOTO 5/9

## male M12

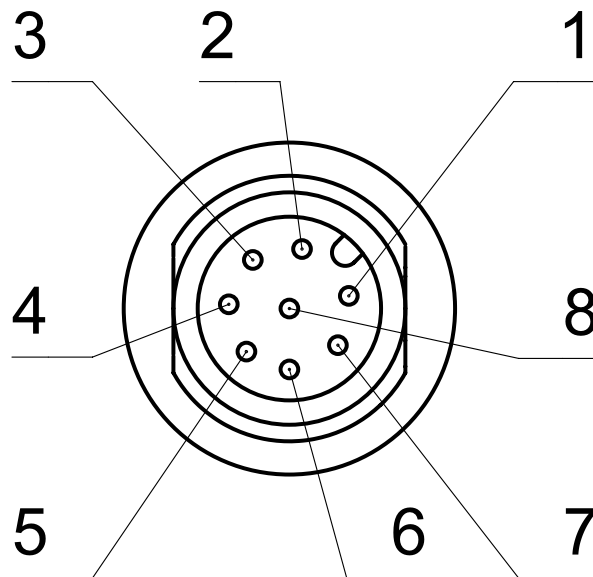

## female M12

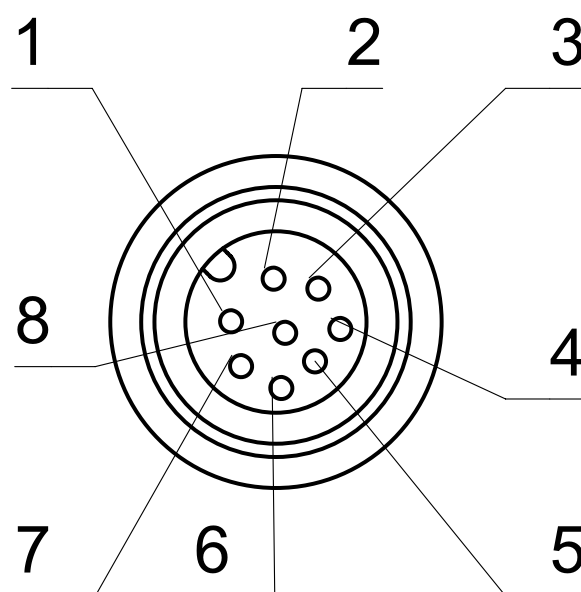


PHOTO 6/9

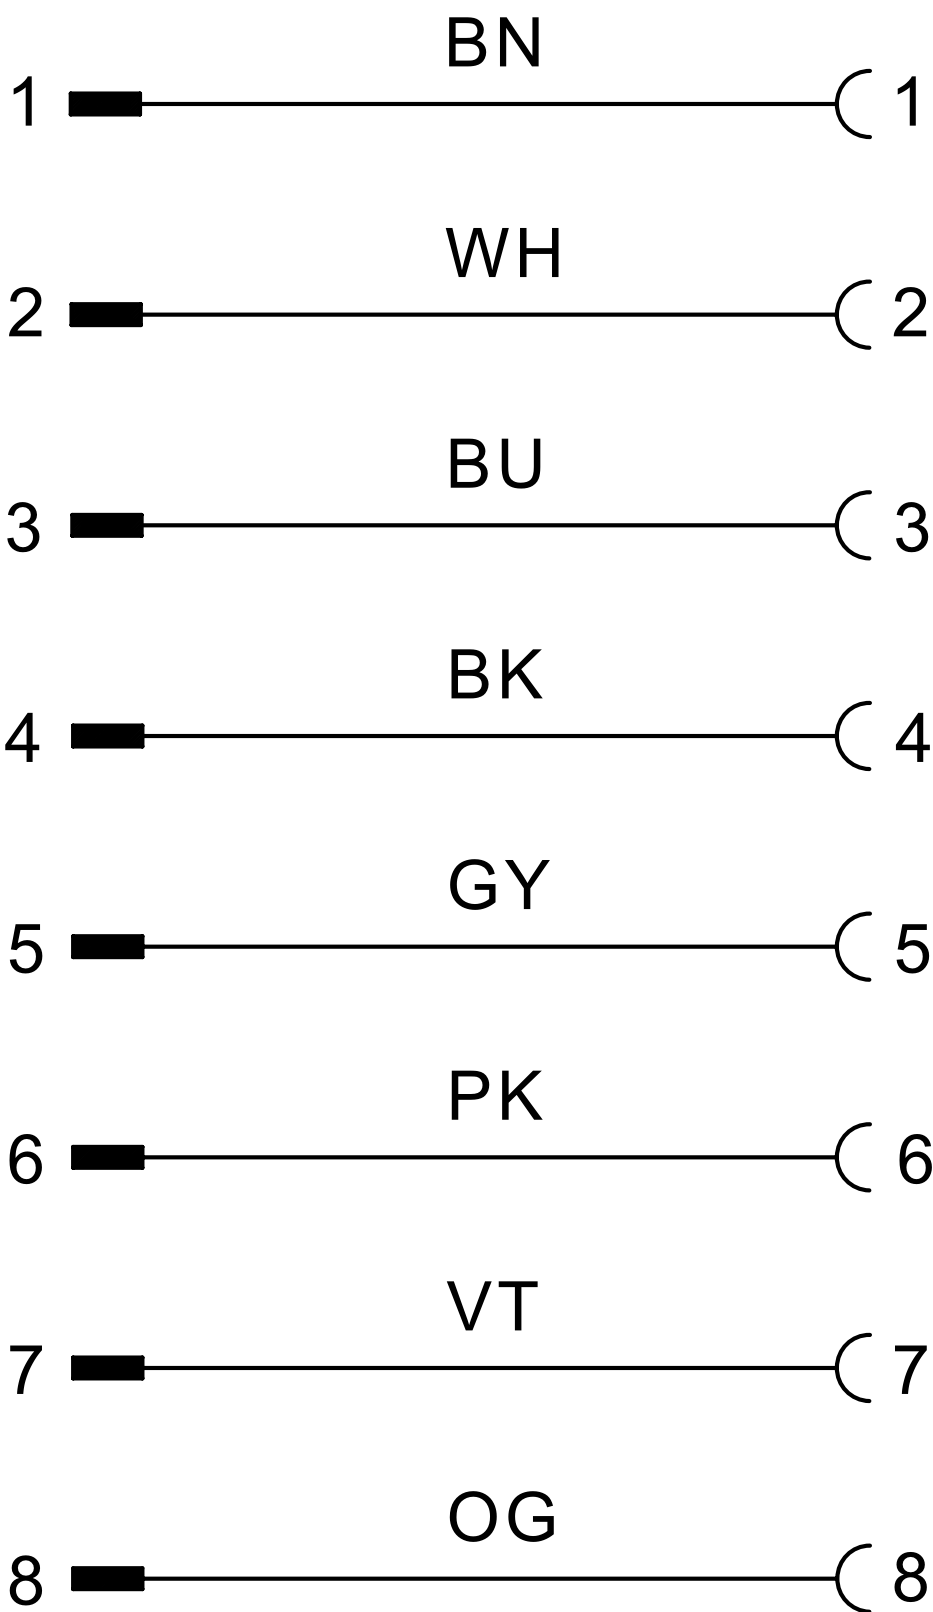


PHOTO 7/9

K55G00.K


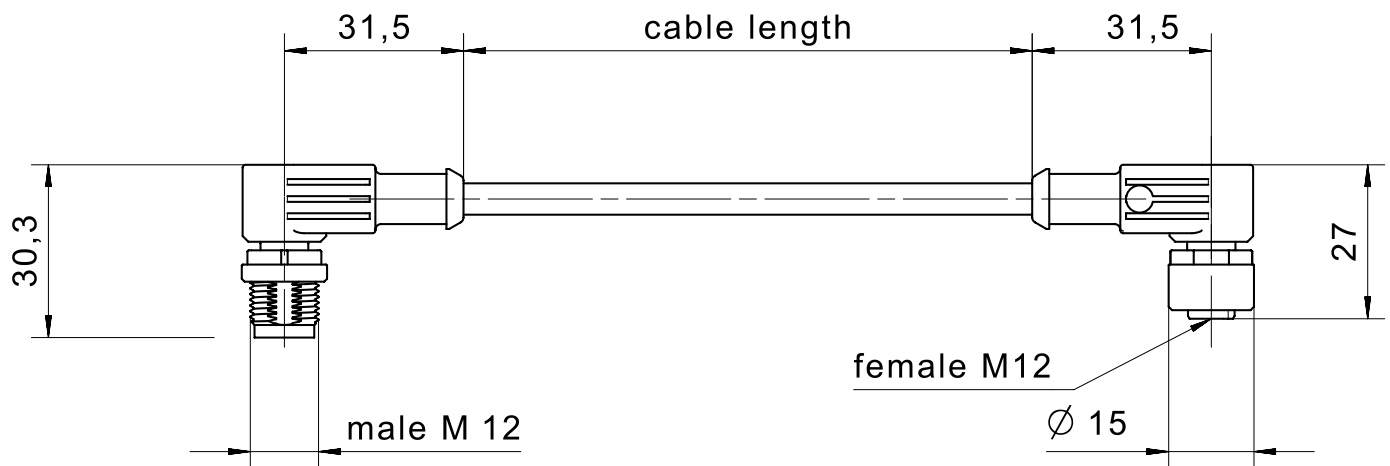


PHOTO 8/9

## male M12

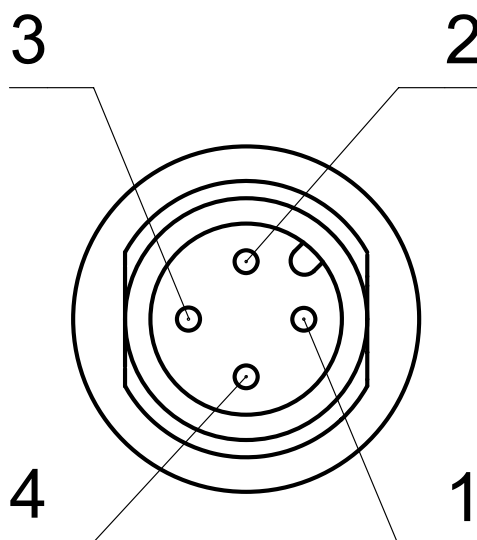

## female M12


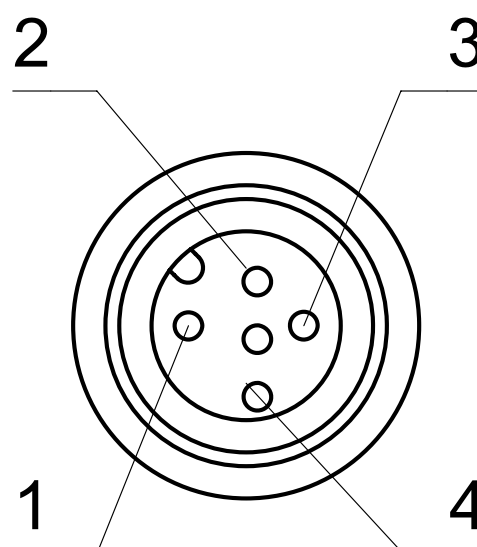


PHOTO 9/9

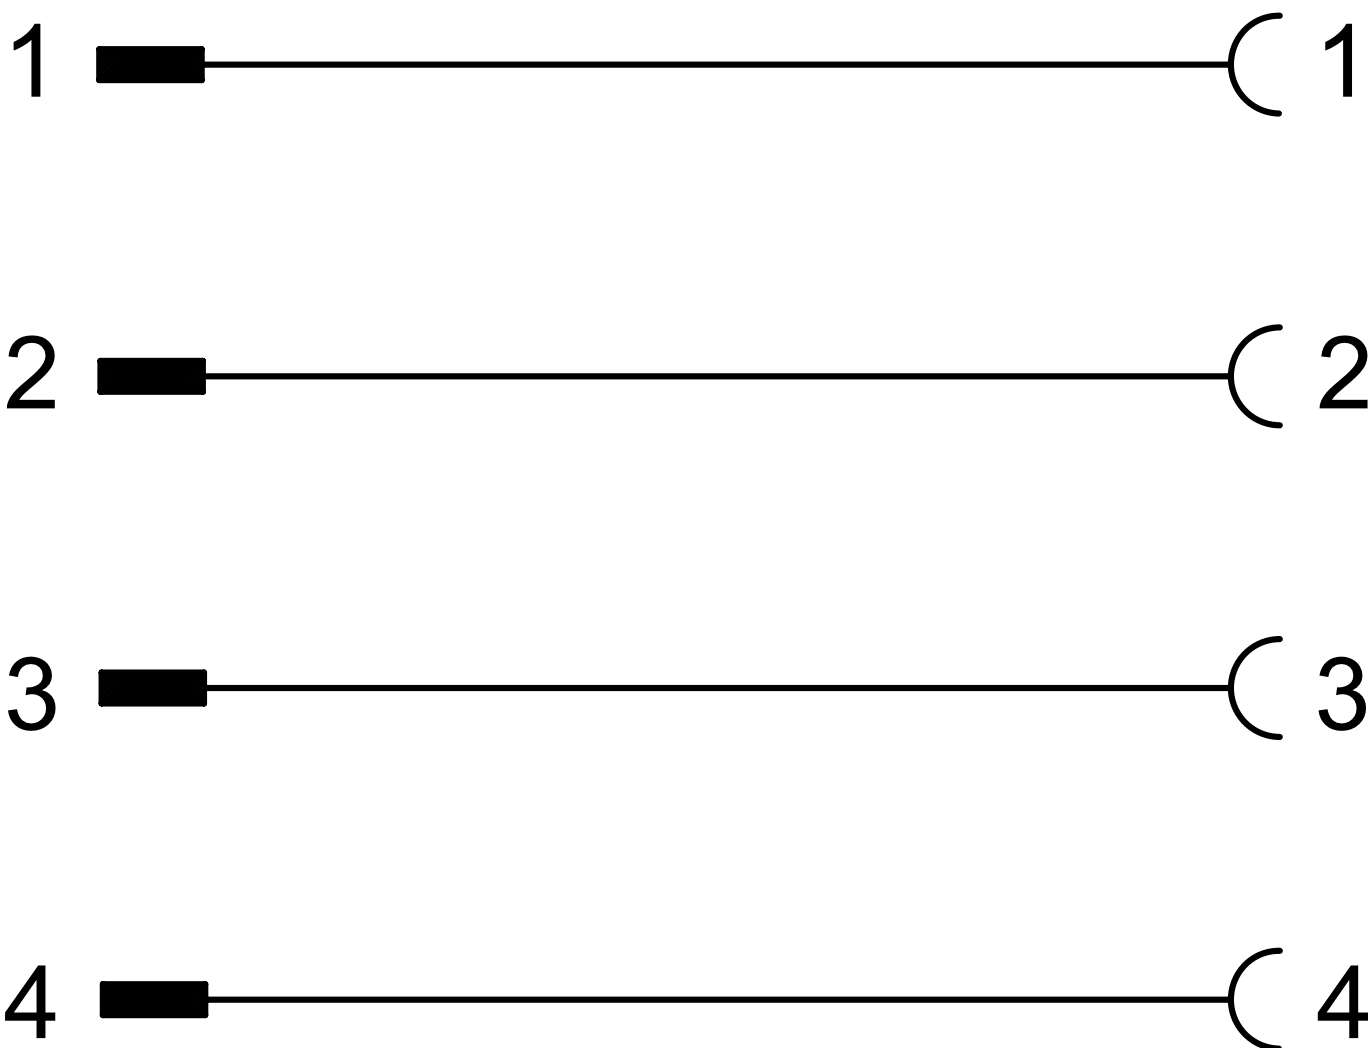

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

K5				Connection cable sheath material PVC
	4G			4-pin – connector/socket straight
	5G			5-pin – connector/socket angled
	8G			8-pin – connector/socket straight
		001	K	Cable length 1 m
		003	K	Cable length 3 m
		005	K	Cable length 5 m
		000	K	Cable length 10 m
				Other cable materials and cable lengths on request



## Caractéristiques des articles

Attributs	K54G...K	K55G...K	K58G000K	K58G001K	K58G003K	K58G005K
Température de stockage min.	-25 °C	-30 °C	-25 °C			
Température de stockage max.	80 °C					
Type de câble	-		LIYY			
Dimensions	-		551 g	74 g	180 g	286 g
Courant de commutation max. par contact	4 A		2 A			
Résistance à la tension de choc assignée (Uimp)	2500 V		800 V			
Degré de pollution	-		3			
Tension d'alimentation max.	30 V DC					
Tension d'alimentation max.	30 V AC					
Matériau des écrous	PA					
Matériau d'enrobage	PUR					
Matériau des câbles	PVC					
Indice de protection connecteur	-		IP67 DIN EN 60529			
Plage de température min. câble mobile	-5 °C					
Plage de température max. câble mobile	80 °C					
Plage de température min. câble posé fixe	-25 °C	-30 °C	-25 °C			
Plage de température max. câble posé fixe	80 °C					
Couple de serrage pour écrous	0,6 N m					
Type de connecteur	M12 connector / socket, straight	M12 connector / socket, angled	M12 Stecker / Buchse gerade			
Couleur de câble	Grey		grau			
Longueur de câble	10 m			1 m	3 m	5 m
Diamètre de câble	4,8 mm		6 mm			
Nombre de pôles	4		8			
Nombre de torons	4		8			
Section des fils	0,25 mm²					
Homologation selon	UL/CSA ECOLAB					