**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100






# Connecteur rond M8 4 pôles avec bouchon vissable

## Caractéristiques du produit

- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Indice de protection élevé et plage de température étendue répondant aux exigences des environnements industriels difficiles
- Adapté à tous les capteurs et les détecteurs de niveau à flotteur avec raccord correspondant

## Dessin technique

PHOTO 1/3

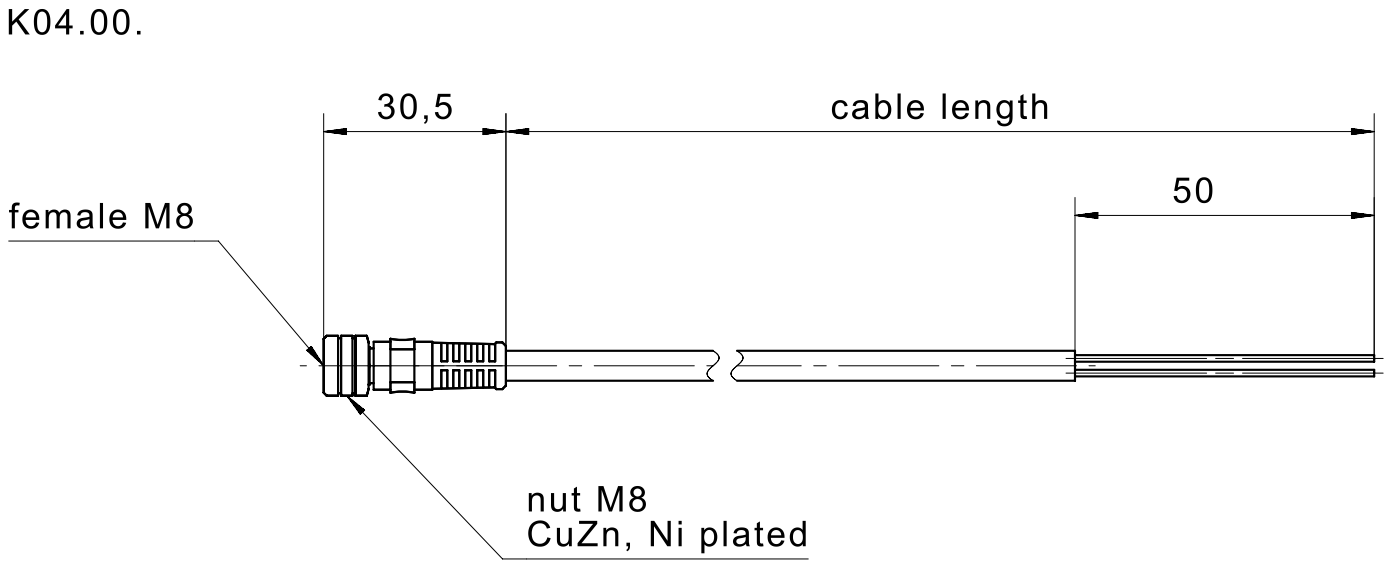


**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



PHOTO 2/3

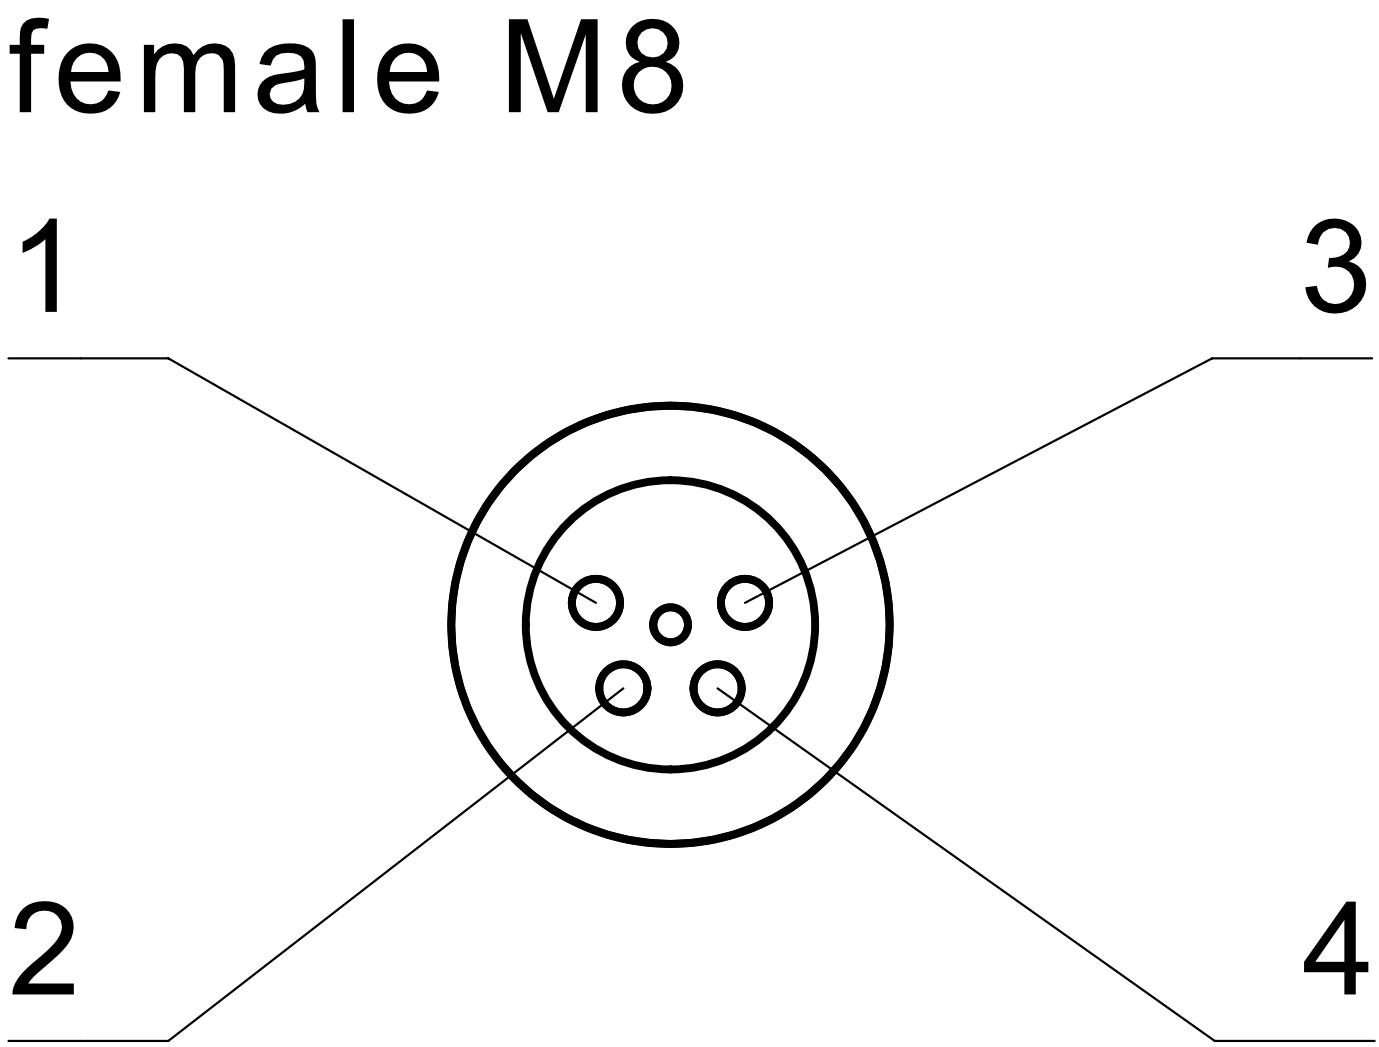


**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



PHOTO 3/3

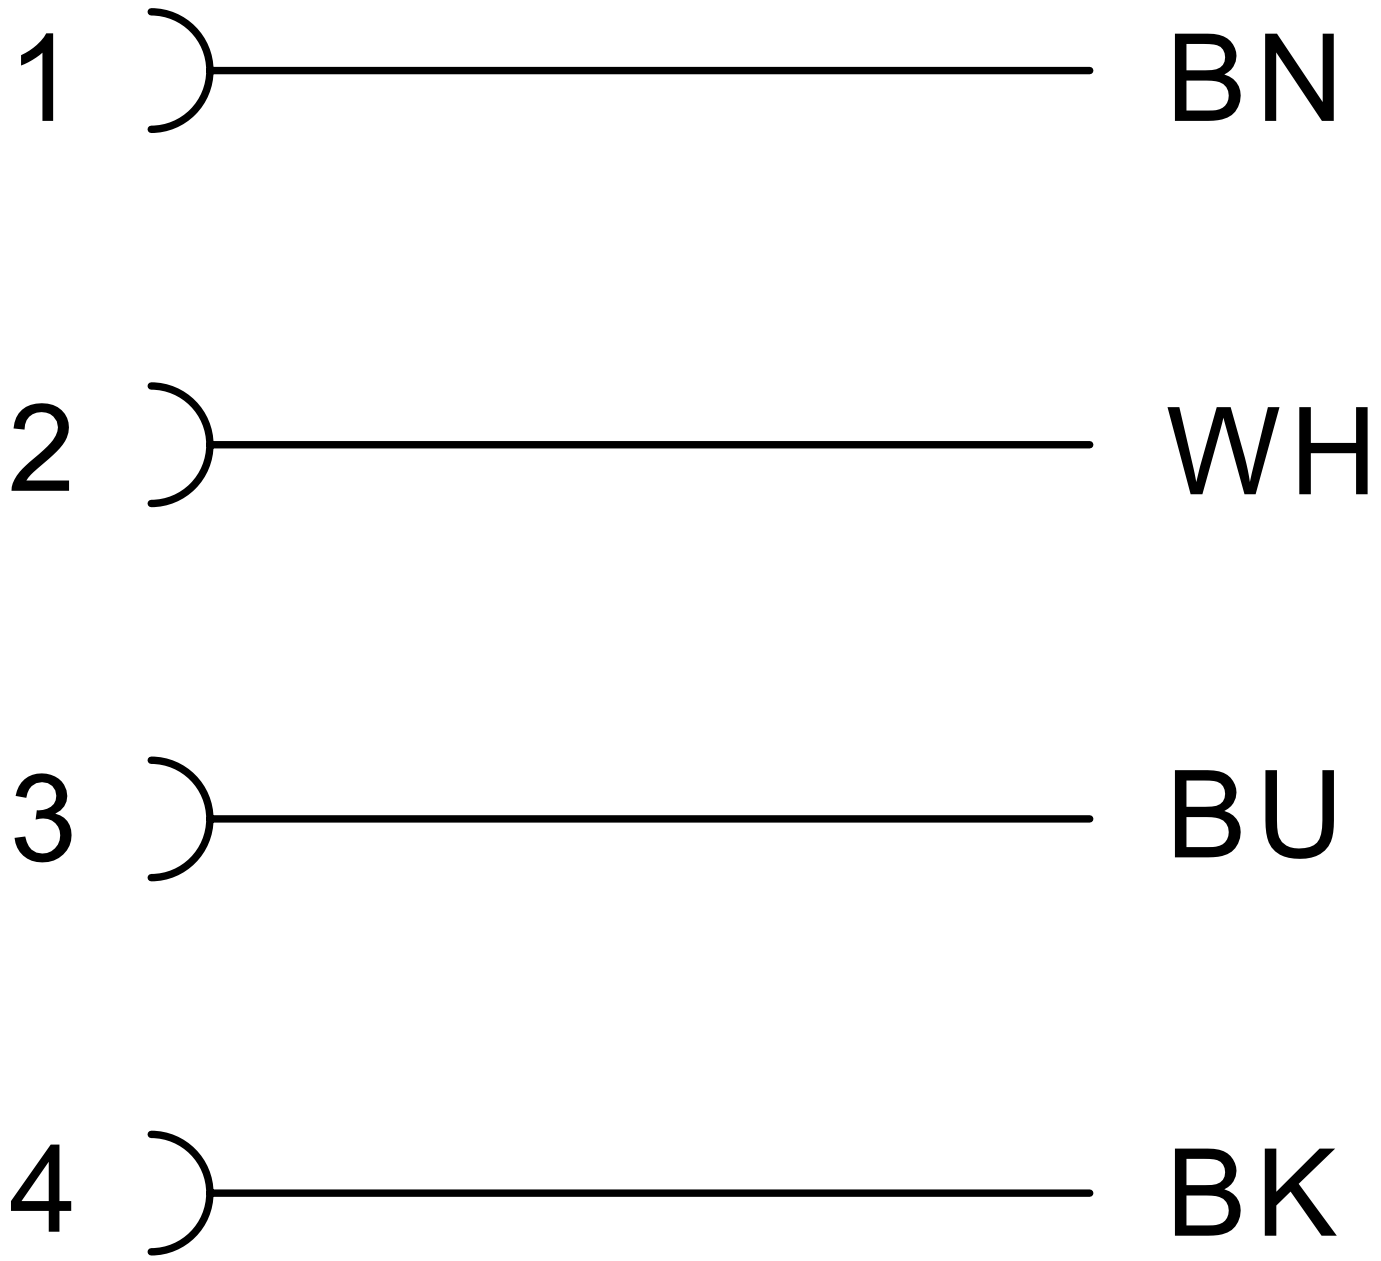

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

| K04 | | | Circular connector M8 4-pin with coupling ring |
|---|---|---|---|
| | G | | Sheath material PVC, black |
| | H | | Sheath material PUR, black |
| | | 001 | Cable length 1m ± 30mm |
| | | 003 | Cable length 3m ± 40mm |
| | | 005 | Cable length 5m ± 60mm |
| | | 000 | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | |
| | | | Other cable materials and cable lengths on request |

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Caractéristiques des articles

| Attributs | K04G... | K04H... |
|---|---|---|
| Courant de commutation max. par contact | 3 A | |
| Résistance à la tension de choc assignée (Uimp) | 800 V | |
| Tension d'alimentation max. | 30 V DC | |
| Tension d'alimentation max. | 30 V AC | |
| Couleur de câble | Noir | |
| Matériau des câbles | PVC | PUR |
| Matériau de contact | Copper alloy gold-plated | Alliage de cuivre doré |
| Matériau des écrous | Laiton | |
| Matériau d'enrobage | PUR | |
| Température de stockage min. | -25 °C | |
| Température de stockage max. | 85 °C | |
| Plage de température min. câble mobile | -25 °C | |
| Plage de température max. câble mobile | 85 °C | |
| Plage de température min. câble posé fixe | -25 °C | |
| Plage de température max. câble posé fixe | 85 °C | |
| Température de service min. | -25 °C | |
| Température de service max. | 80 °C | 85 °C |
| Couple de serrage pour écrous | 0,5 N m | |
| Type de connecteur | Connecteur femelle M8 droit | |
| Diamètre de câble | 5 mm | |
| Nombre de pôles | 4 | |
| Nombre de torons | 4 | |
| Section des fils | 0,25 mm² | |
| Longueur de câble | Au choix (1m, 3m, 5m, 10m) | |
| Homologation selon | UL/CSA | |