



## Connecteur rond M12 4 pôles avec bouchon vissable, zinc moulé sous pression

### Caractéristiques du produit

- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Indice de protection élevé et plage de température étendue répondant aux exigences des environnements industriels difficiles
- Adapté à tous les capteurs et les détecteurs de niveau à flotteur avec raccord correspondant

### Dessin technique

PHOTO 1/3

K14.00.K

female M12

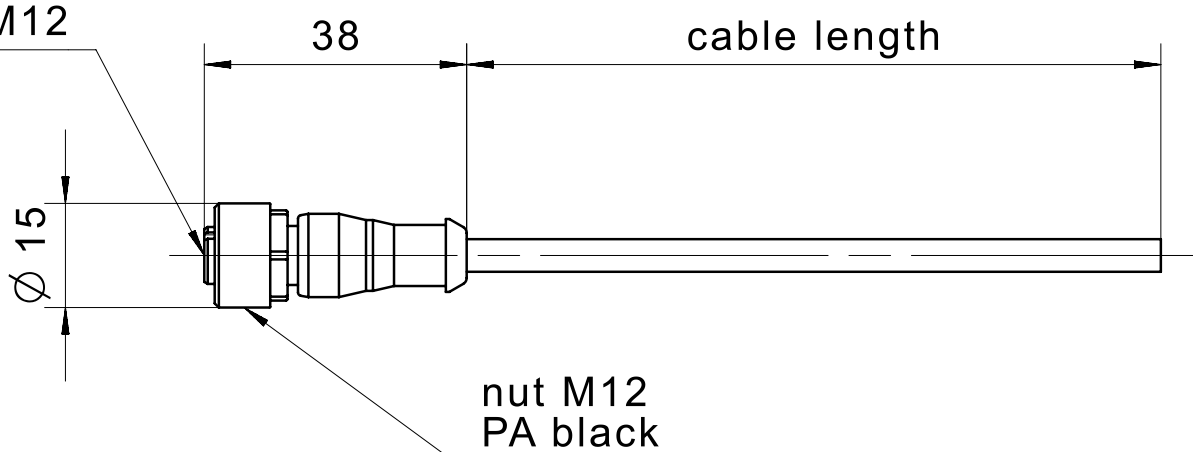


PHOTO 2/3

# female M12



PHOTO 3/3

1 ) ————— **BN**

2 ) ————— **WH**

3 ) ————— **BU**

4 ) ————— **BK**

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

K1			Circular connector M12 4-pin with coupling ring, die-cast zinc
	4G		Sheath material PVC, black, 4-pin
	4H		Sheath material PUR, black, 4-pin
		001	Cable length 1m ± 30mm
		003	Cable length 3m ± 40mm
		005	Cable length 5m ± 60mm
		000	Cable length 10m ± 80mm
			Other cable materials and cable lengths on request