elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Connecteur rond M12 4 pôles/5 pôles, coudé avec bouchon vissable, plastique

Caractéristiques du produit

- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Homologation Ecolab
- Indice de protection élevé et plage de température étendue répondant aux exigences des environnements industriels difficiles
- Adapté à tous les capteurs et les détecteurs de niveau à flotteur avec raccord correspondant

Dessin technique

PHOTO 1/6

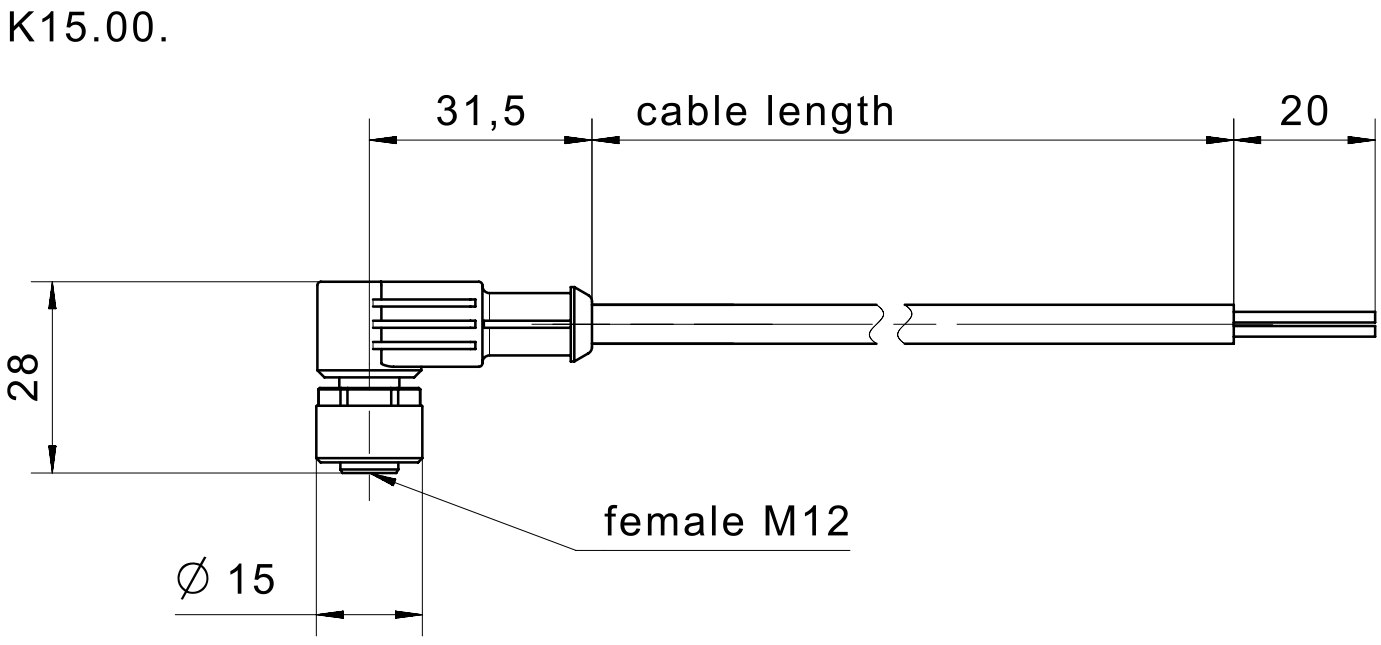


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 2/6


female M12

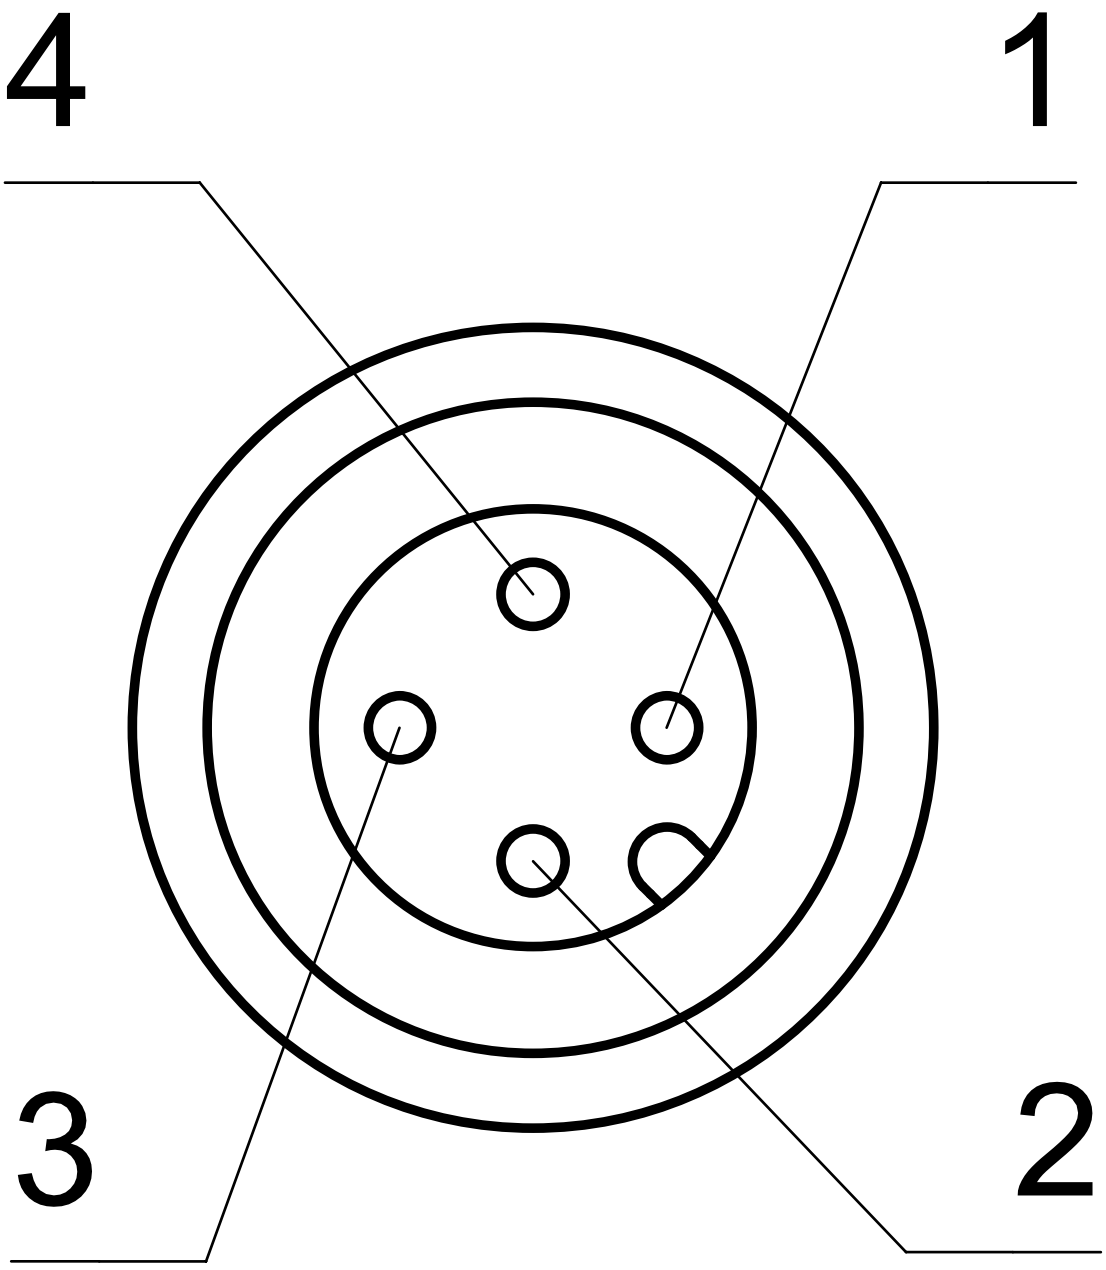

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 3/6

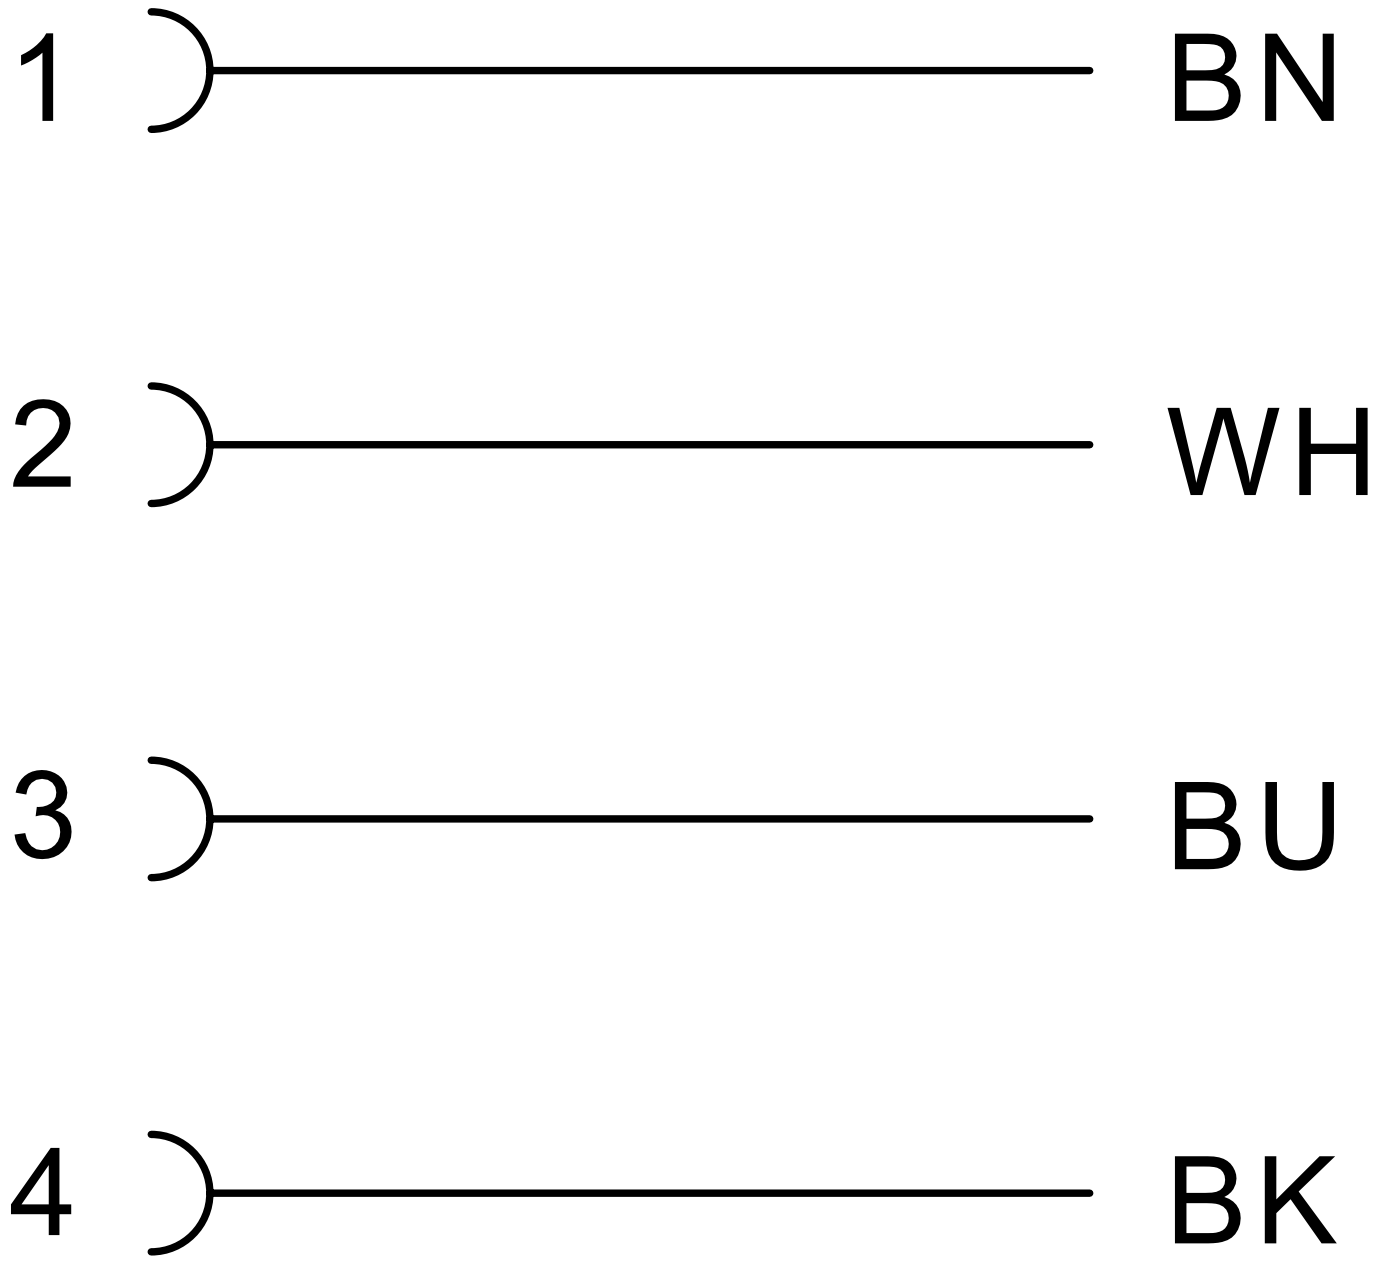


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 4/6

K17.00.

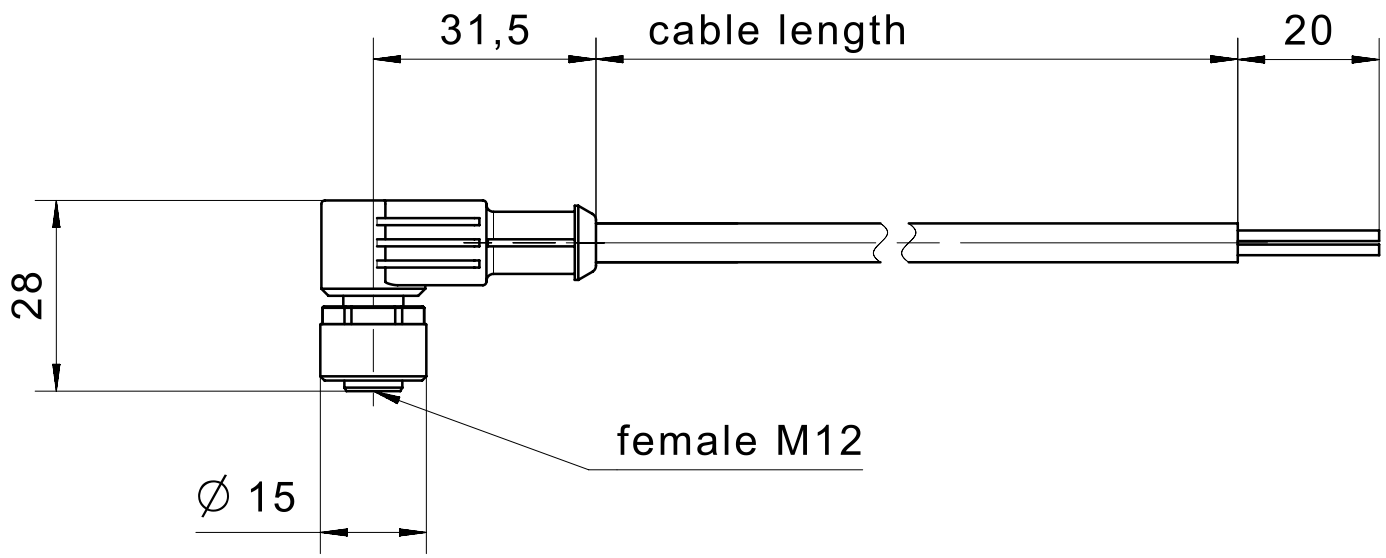


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 5/6


female M12

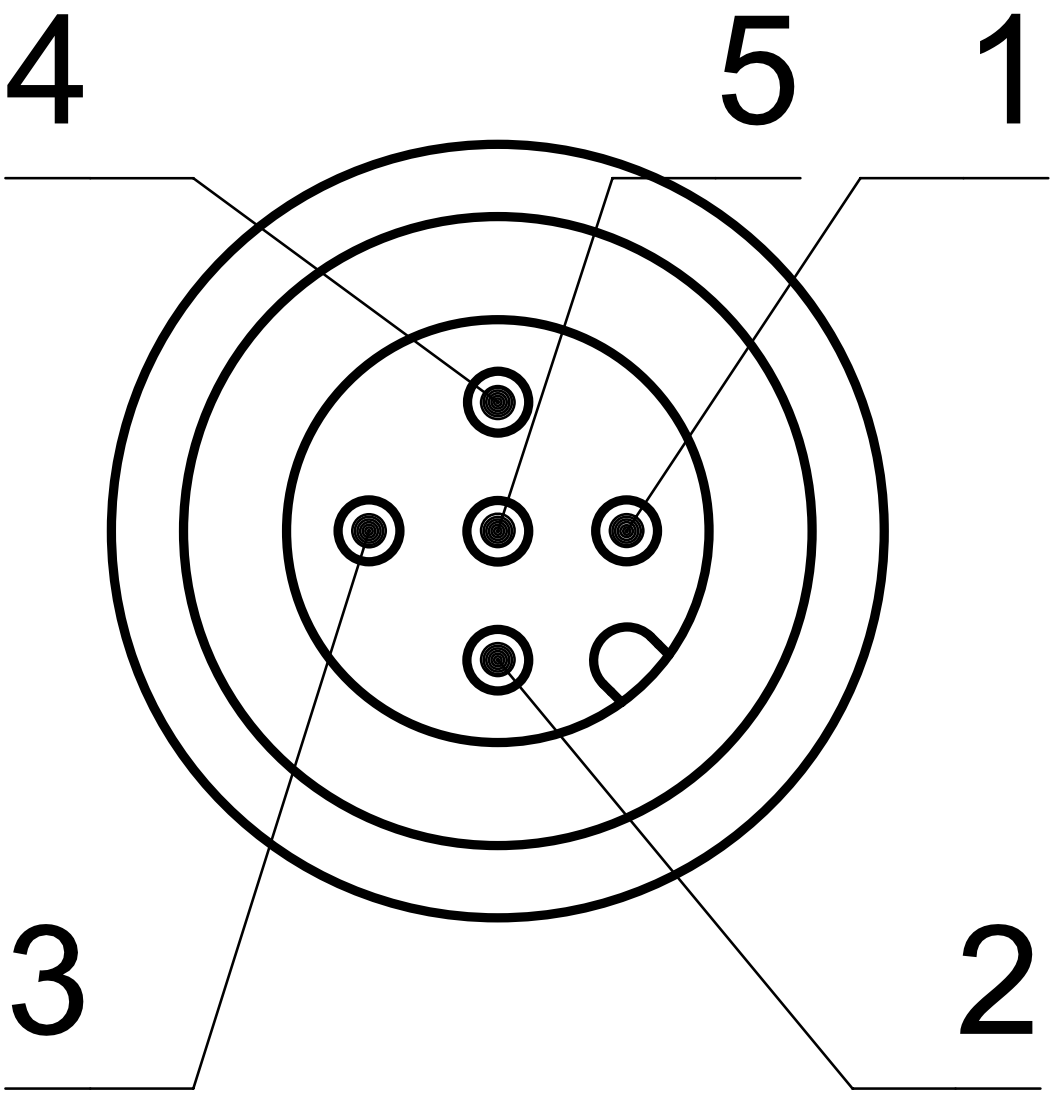

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 6/6

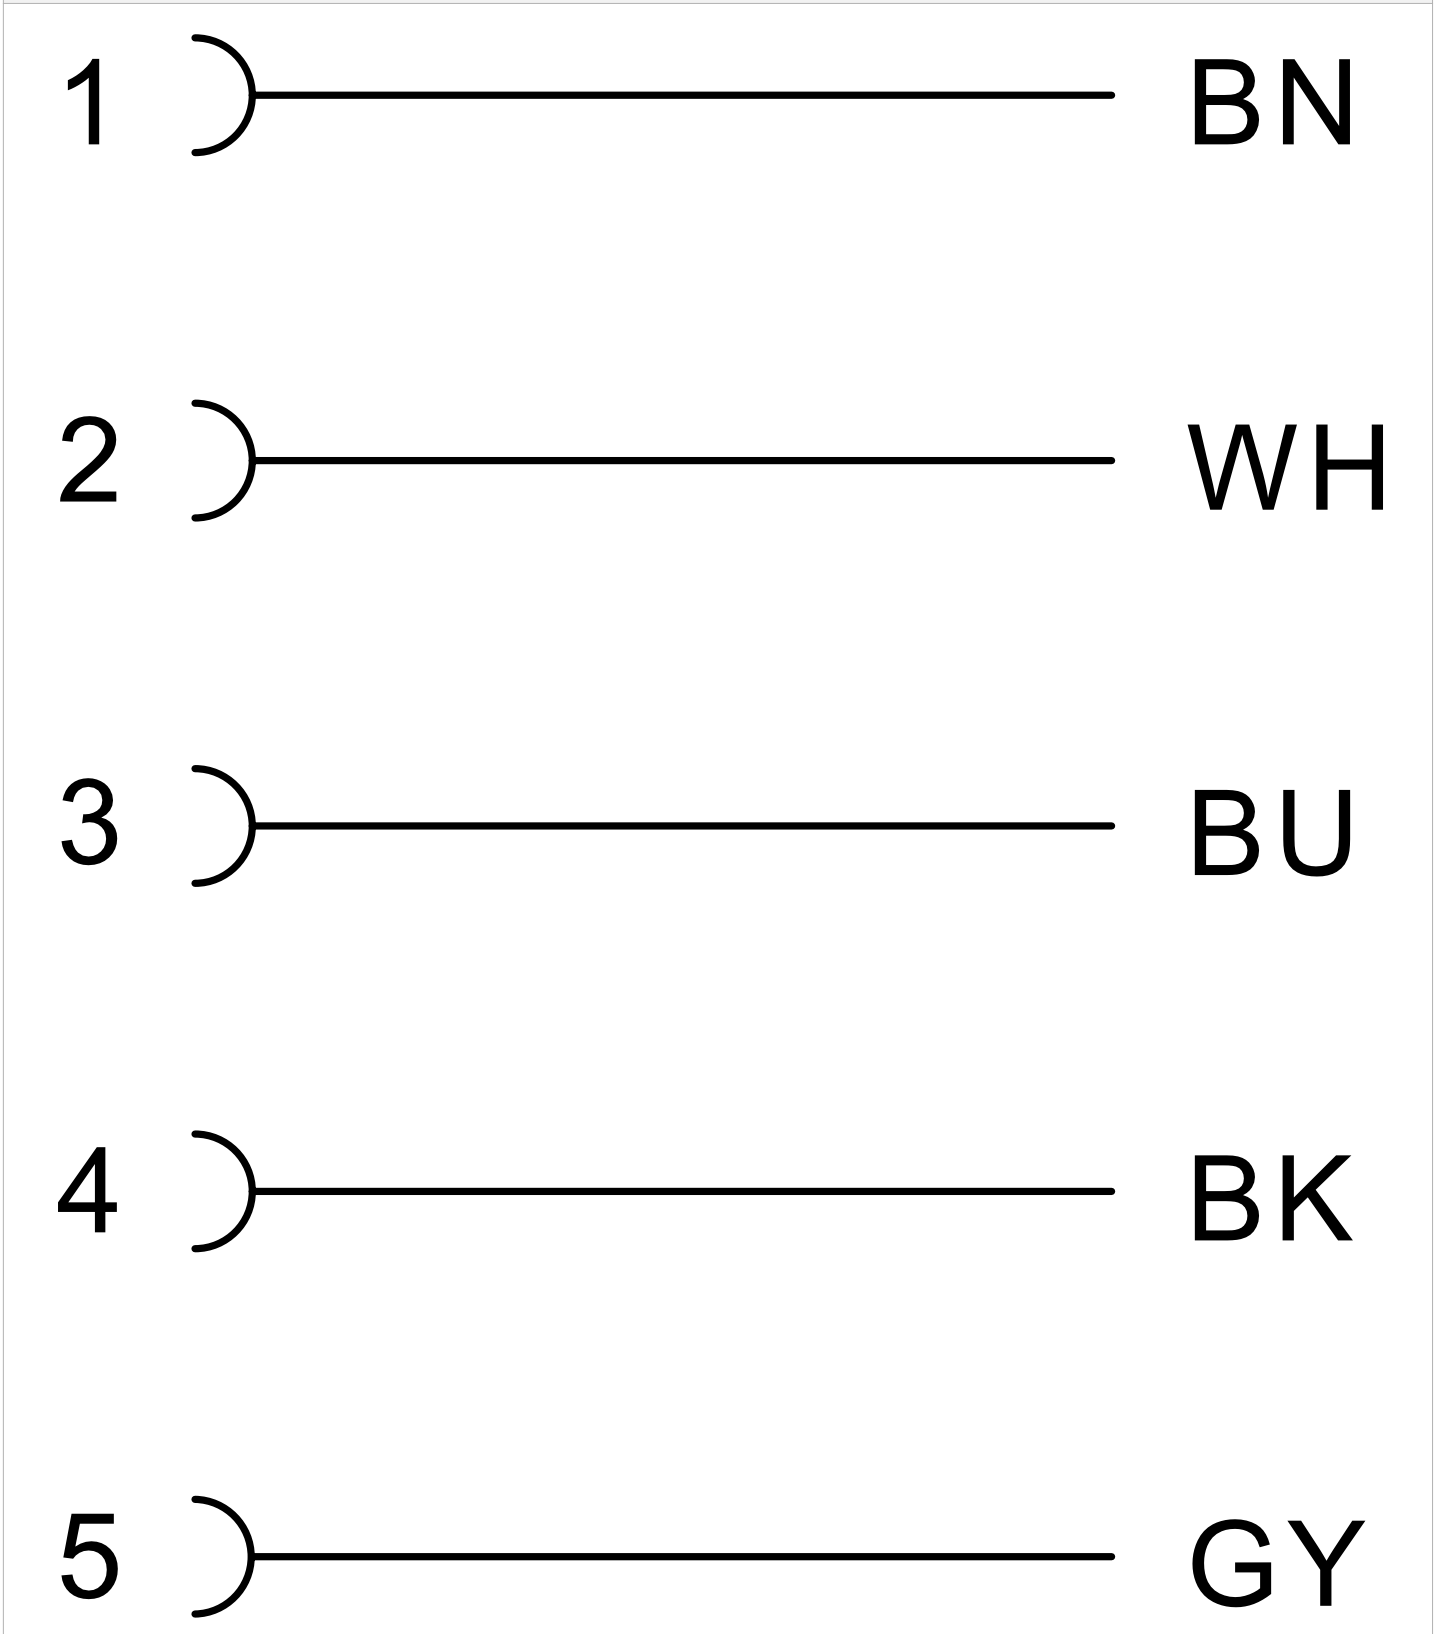

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

K1			Circular connector M12 4-pin/5-pin, angled, with coupling ring, plastic
	5G		Sheath material PVC, black, 4-pin
	5H		Sheath material PUR, black, 4-pin
	7G		Sheath material PVC, black, 5-pin
	7H		Sheath material PUR, black, 5-pin
		001K	Cable length 1m ± 30mm
		003K	Cable length 3m ± 40mm
		005K	Cable length 5m ± 60mm
		000K	Cable length 10m ± 80mm
			Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	K15G...K	K15H...K	K17G...K	K17H...K
Courant de commutation max. par contact	4 A			
Résistance à la tension de choc assignée (Uimp)	2500 V		1500 V	
Tension d'alimentation max.	250 V DC		125 V DC	
Tension d'alimentation max.	250 V AC		125 V AC	
Couleur de câble	Noir			
Matériau des câbles	PVC	PUR	PVC	PUR
Matériau des écrous	PA			
Matériau d'enrobage	PVC	PUR	PVC	PUR
Température de stockage min.	-30 °C	-40 °C	-30 °C	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C			
Plage de température min. câble mobile	-5 °C	-25 °C	-5 °C	-25 °C
Plage de température max. câble mobile	80 °C			
Plage de température min. câble posé fixe	-30 °C	-40 °C	-30 °C	-40 °C
Plage de température max. câble posé fixe	80 °C			
Couple de serrage pour écrous	0,6 N m			
Type de connecteur	Connecteur femelle M12 coudé			
Diamètre de câble	5 mm	4,7 mm	5,2 mm	5 mm
Nombre de pôles	4		5	
Nombre de torons	4		5	
Section des fils	0,34 mm²			
Longueur de câble	Au choix (1m, 3m, 5m, 10m)			
Homologation selon	UL/CSA ECOLAB			