



AMP Superseal 1.5 2 pôles/3 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté au détecteur à ultrasons 2UF et au détecteur angulaire 424A

Dessin technique

PHOTO 1/3

L0.C00.B01

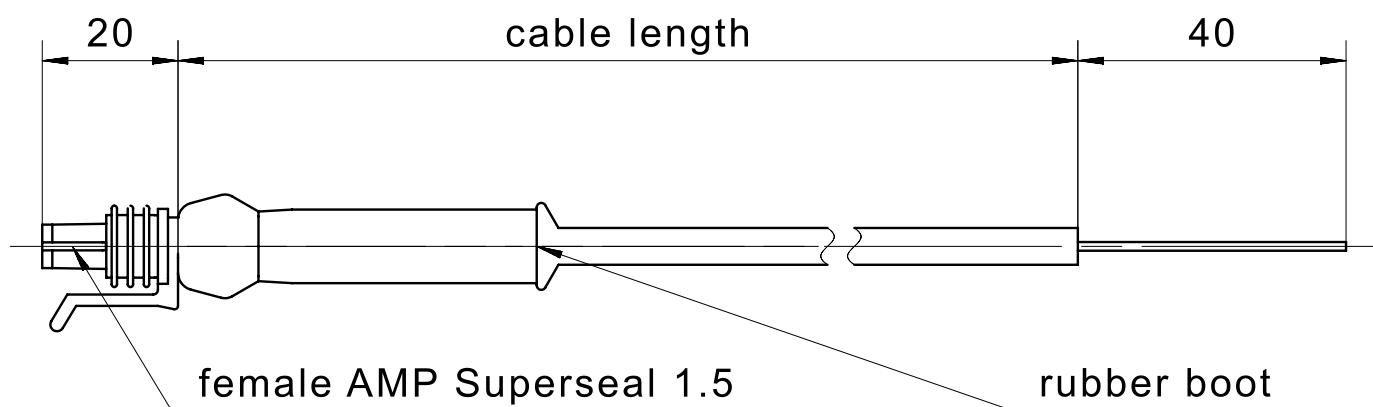


PHOTO 2/3

L0BC00.B01

**female AMP
Superseal 1.5**



L0CC00.B01

**female AMP
Superseal 1.5**



PHOTO 3/3

L0BC00.B01

1) ————— BU

2) ————— BN

L0CC00.B01

1) ————— BU

2) ————— BN

3) ————— BK

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| L0 | | | AMP Superseal 1.5 |
|----|---|---------|--|
| | B | | Sheath material PVC, grey, 2-pin |
| | C | | Sheath material PVC, grey, 3-pin |
| | | C001B01 | Cable length 1m ± 30mm |
| | | C003B01 | Cable length 3m ± 40mm |
| | | C005B01 | Cable length 5m ± 60mm |
| | | C000B01 | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | |
| | | | Other cable materials and cable lengths on request |