



Connecteur Deutsch DT 06-6S 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté aux détecteurs angulaires 424RA/424D/424C
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

L1.D.0.B



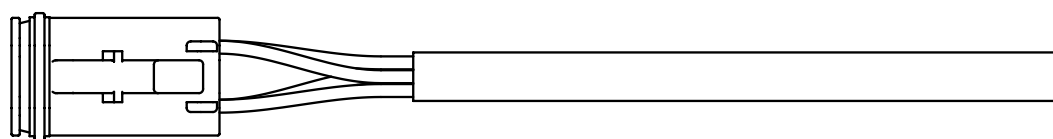


PHOTO 2/3

L1FD.0.B

female DT06-6S

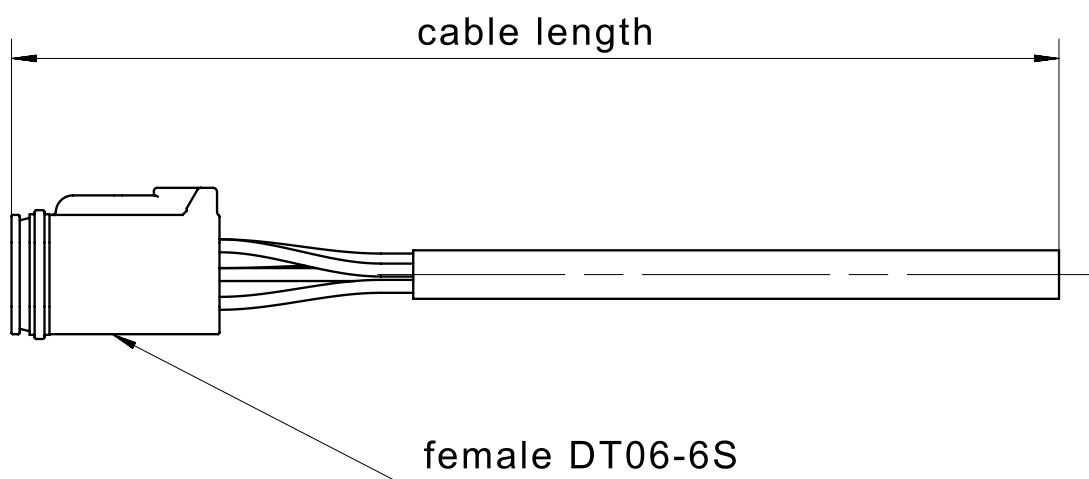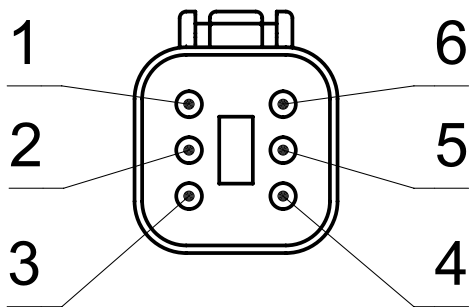

L1ZD.0.B

female DT06-6S

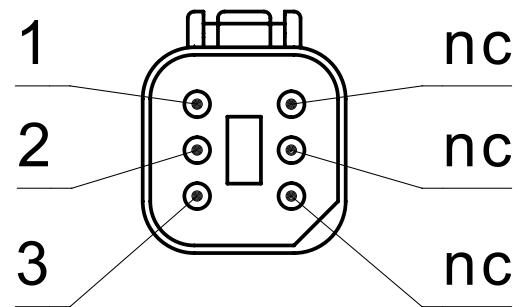


PHOTO 3/3

L1FD.0.B

1)	—————	BK1
2)	—————	BK2
3)	—————	BK3
4)	—————	BK4
5)	—————	BK5
6)	—————	BK6

L1ZD.0.B

1)	—————	BU
2)	—————	BN
3)	—————	BK
4)		nc
6)		nc
6)		nc

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

L1				Deutsch connector DT 06-6S
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

Caractéristiques des articles

Attributs	L1FD0..B	L1FD1..B	L1ZD0..B	L1ZD1..B
Matériau des câbles	PVC	PUR	PVC	PUR
Température de service min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de service max.	80 °C		105 °C	80 °C
Température de stockage min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de stockage max.	80 °C		105 °C	80 °C
Type de connecteur	Connecteur femelle Deutsch DT 06-6S			
Diamètre de câble	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Nombre de pôles	6			
Nombre de torons	6		3	
Section des fils	0,75 mm²			
Longueur de câble	Au choix (1m, 3m, 5m, 10m)			