elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Connecteur Deutsch DT 06-6S 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté aux détecteurs angulaires 424RA/424D/424C
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

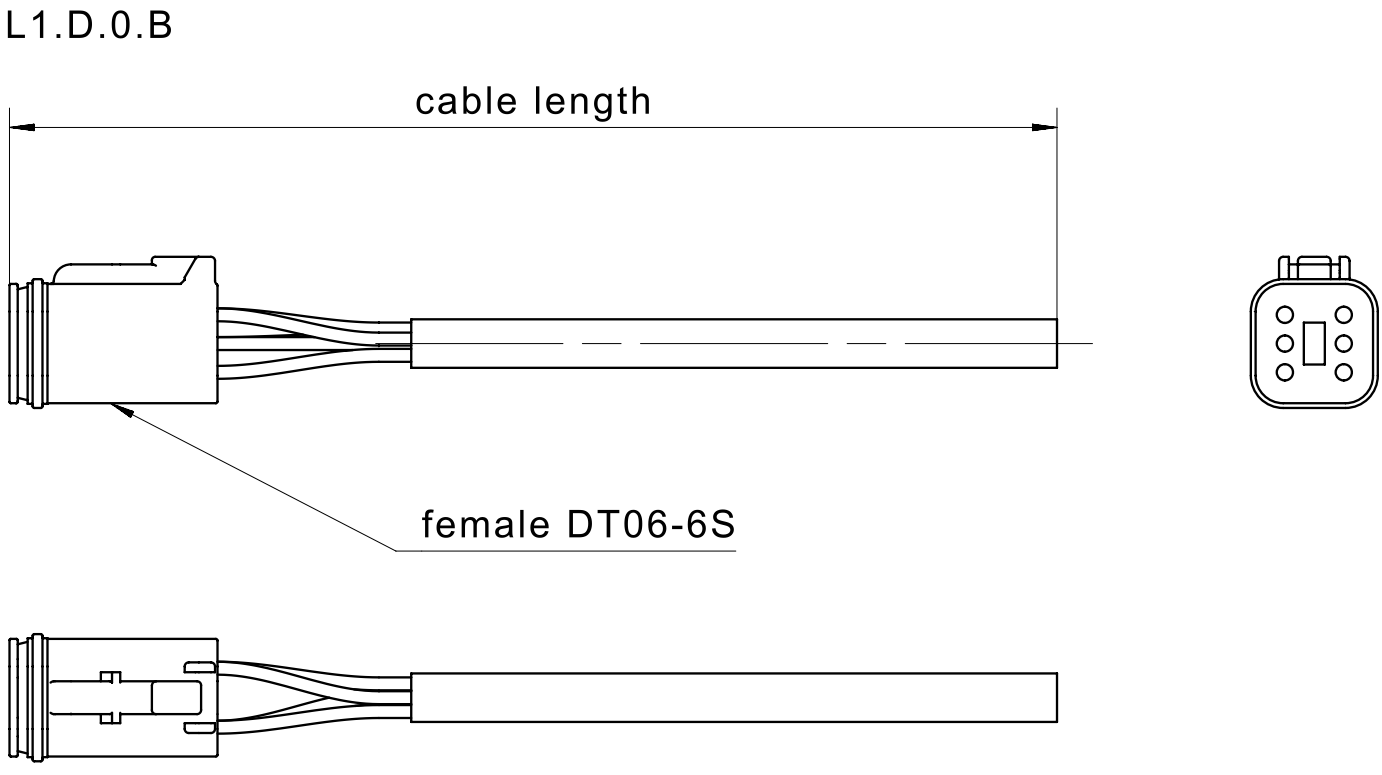


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 2/3

L1FD.0.B

female DT06-6S

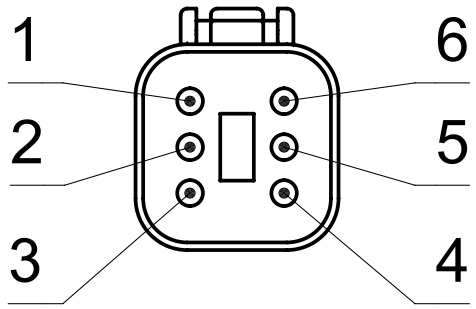

L1ZD.0.B

female DT06-6S

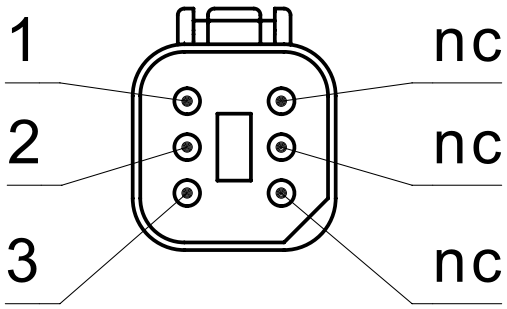


PHOTO 3/3

L1FD.0.B

1	BK1
2	BK2
3	BK3
4	BK4
5	BK5
6	BK6

L1ZD.0.B

1	BU
2	BN
3	BK
4	nc
6	nc
6	nc

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

L1				Deutsch connector DT 06-6S
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	L1FD0..B	L1FD1..B	L1ZD0..B	L1ZD1..B
Matériau des câbles	PVC	PUR	PVC	PUR
Température de service min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de service max.	80 °C		105 °C	80 °C
Température de stockage min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de stockage max.	80 °C		105 °C	80 °C
Type de connecteur	Connecteur femelle Deutsch DT 06-6S			
Diamètre de câble	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Nombre de pôles	6			
Nombre de torons	6		3	
Section des fils	0,75 mm²			
Longueur de câble	Au choix (1m, 3m, 5m, 10m)			