



Connecteur Deutsch DT 06-8S 4 pôles/8 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté aux capteurs de dévers N3/N4/N5

Dessin technique

PHOTO 1/3

L1HC00.B..






PHOTO 2/3


L1HC00.B

female AMP
Micro Quadlock

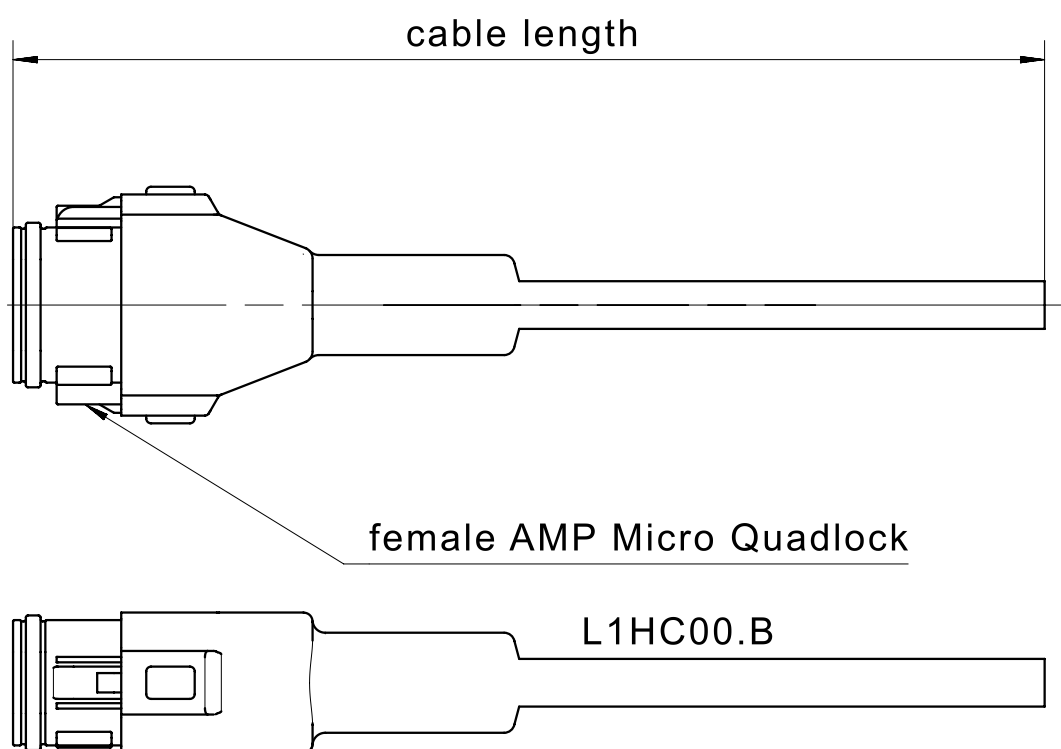

L1HC00.B4

female AMP
Micro Quadlock



L1HC00.B4A

female AMP
Micro Quadlock




PHOTO 3/3

L1HC00.B

1)	RD
2)	BN
3)	BU
4)	PK
5)	GN
6)	YE
7)	WH
8)	GY

L1HC00.B4

1)	BN
2)	BU
3)	BK
4)	GY
5)	nc
6)	nc
7)	nc
8)	nc

L1HC00.B4A

1)	BN
2)	BU
3)	nc
4)	nc
5)	BK
6)	GY
7)	nc
8)	nc

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

L1HC00		Deutsch connector DT 06-8S
	1	Cable length 1m \pm 30mm
	3	Cable length 3m \pm 40mm
	5	Cable length 5m \pm 60mm
	0	Cable length 10m \pm 80mm
	B	8-pin
	B4	4-pin
	B4A	4-pin
		Other cable materials and cable lengths on request

Caractéristiques des articles

Attributs	L1HC...B	L1HC...B4	L1HC...B4A
Matériau des câbles	PVC		
Température de service min.	-40 °C		
Température de service max.	80 °C		
Température de stockage min.	-40 °C		
Température de stockage max.	80 °C		
Type de connecteur	Connecteur femelle Deutsch DT 06-8S		
Diamètre de câble	7,5 +/-0,2 mm	5,5 +/-0,3 mm	
Nombre de pôles	8		
Nombre de torons	8	4	
Section des fils	0,5 mm²		
Longueur de câble	Au choix (1m, 3m, 5m, 10m)		