elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Connecteur rond M8 4 pôles avec bouchon vissable

Caractéristiques du produit

- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Indice de protection élevé et plage de température étendue répondant aux exigences des environnements industriels difficiles
- Adapté à tous les capteurs et les détecteurs de niveau à flotteur avec raccord correspondant

Dessin technique

PHOTO 1/3

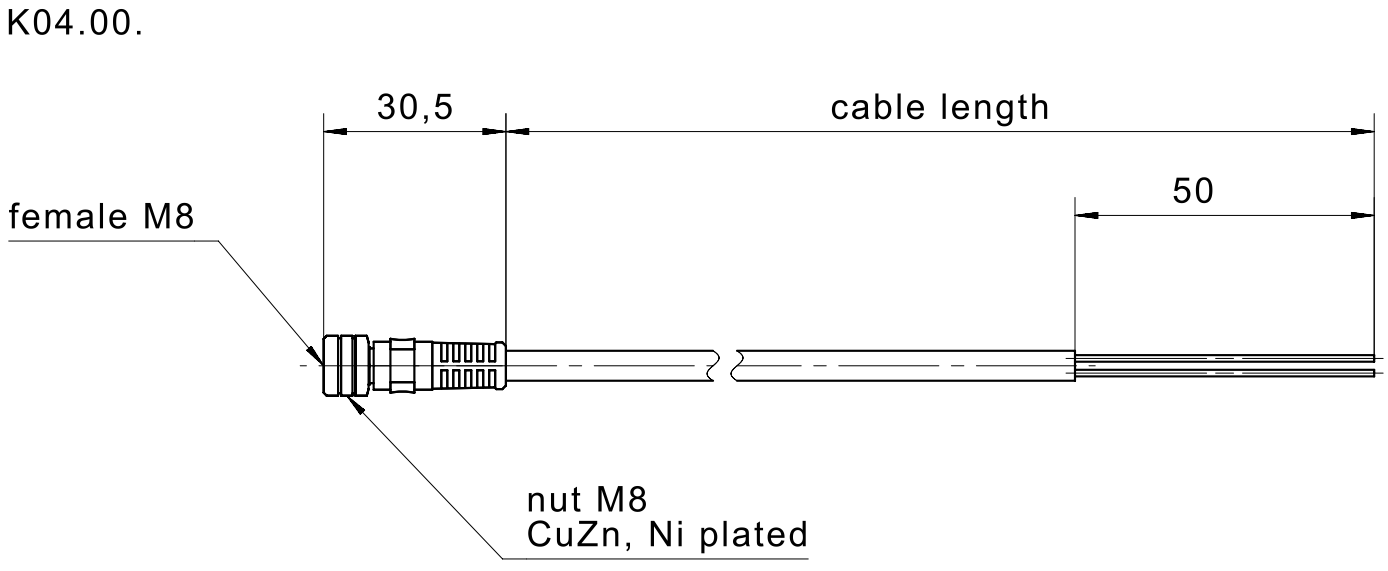


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 2/3


female M8

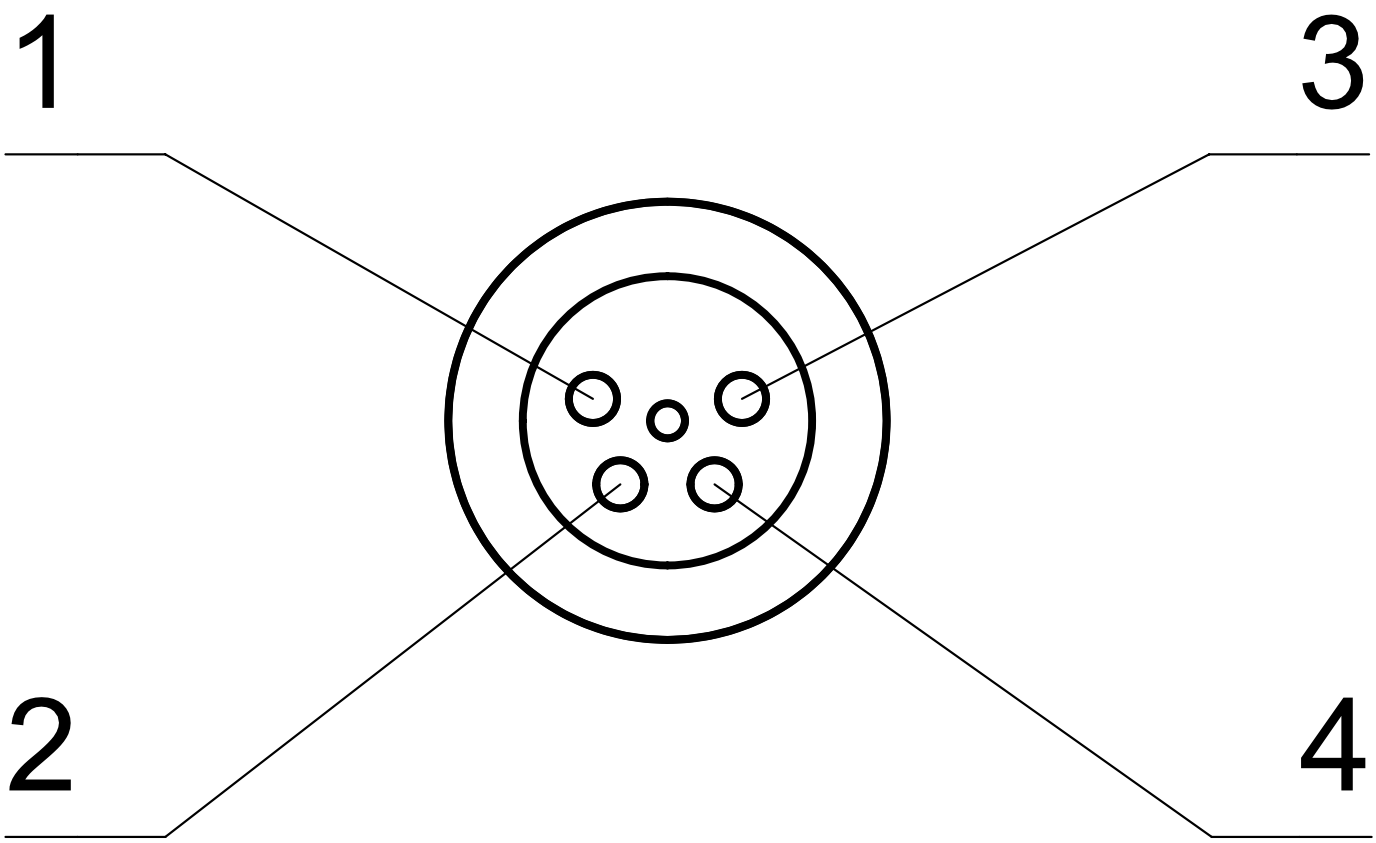

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 3/3

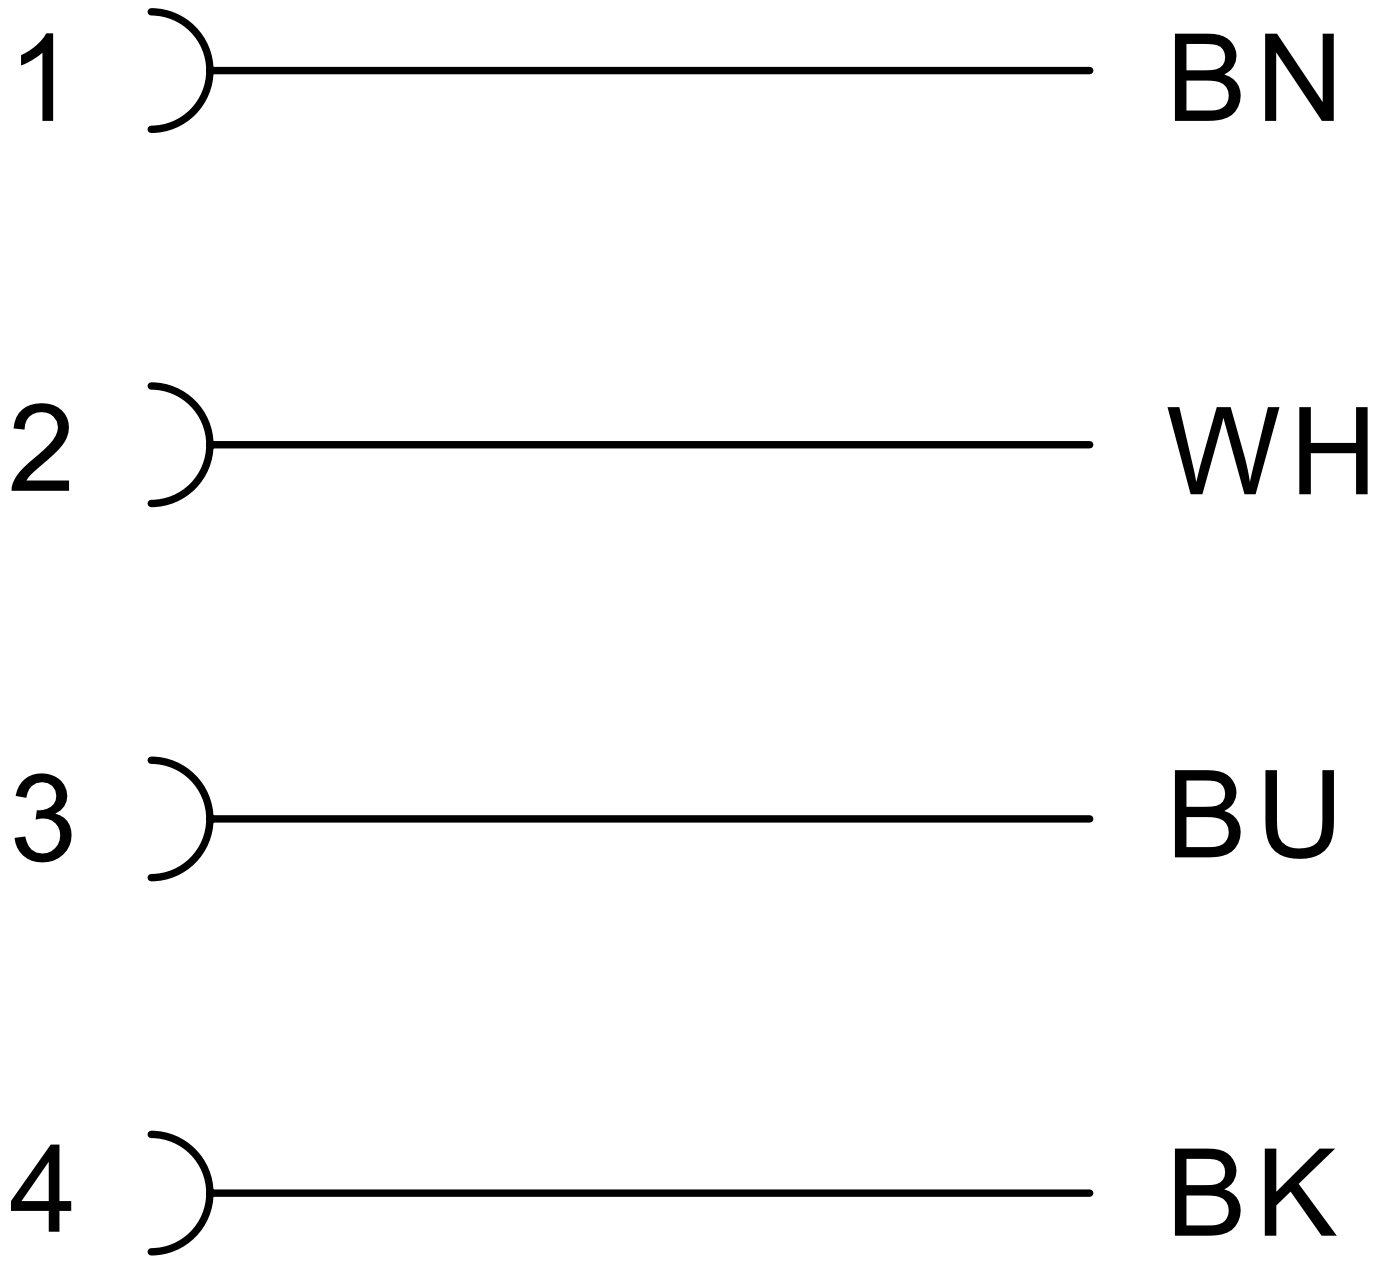

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

K04			Circular connector M8 4-pin with coupling ring
	G		Sheath material PVC, black
	H		Sheath material PUR, black
		001	Cable length 1m ± 30mm
		003	Cable length 3m ± 40mm
		005	Cable length 5m ± 60mm
		000	Cable length 10m ± 80mm
			Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	K04G...	K04H...
Couleur de câble	Black	
Courant de commutation max. par contact	3 A	
Résistance à la tension de choc assignée (Uimp)	800 V	
Tension d'alimentation max.	30 V DC	
Tension d'alimentation max.	30 V AC	
Matériau des câbles	PVC	PUR
Matériau de contact	Copper alloy gold-plated	
Matériau des écrous	Brass	
Matériau d'enrobage	PUR	
Température de stockage min.	-25 °C	
Température de stockage max.	85 °C	
Plage de température min. câble mobile	-25 °C	
Plage de température max. câble mobile	85 °C	
Plage de température min. câble posé fixe	-25 °C	
Plage de température max. câble posé fixe	85 °C	
Température de service min.	-25 °C	
Température de service max.	80 °C	85 °C
Couple de serrage pour écrous	0,5 N m	
Type de connecteur	M8 socket, straight	
Longueur de câble	10 m	
Diamètre de câble	5 mm	
Nombre de pôles	4	
Nombre de torons	4	
Section des fils	0,25 mm²	
Homologation selon	UL/CSA	