



## Connecteur rond M12 4 pôles/5 pôles, coudé avec bouchon vissable, plastique

### Caractéristiques du produit

- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Homologation Ecolab
- Indice de protection élevé et plage de température étendue répondant aux exigences des environnements industriels difficiles
- Adapté à tous les capteurs et les détecteurs de niveau à flotteur avec raccord correspondant

### Dessin technique

PHOTO 1/6

K15.00.

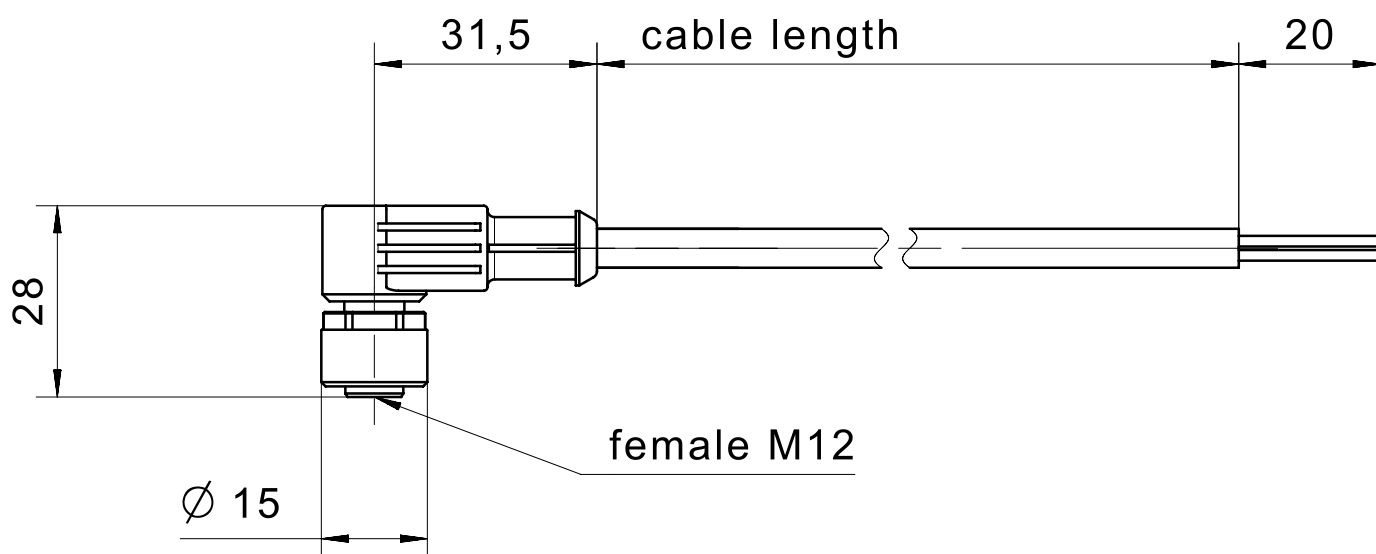


PHOTO 2/6

# female M12

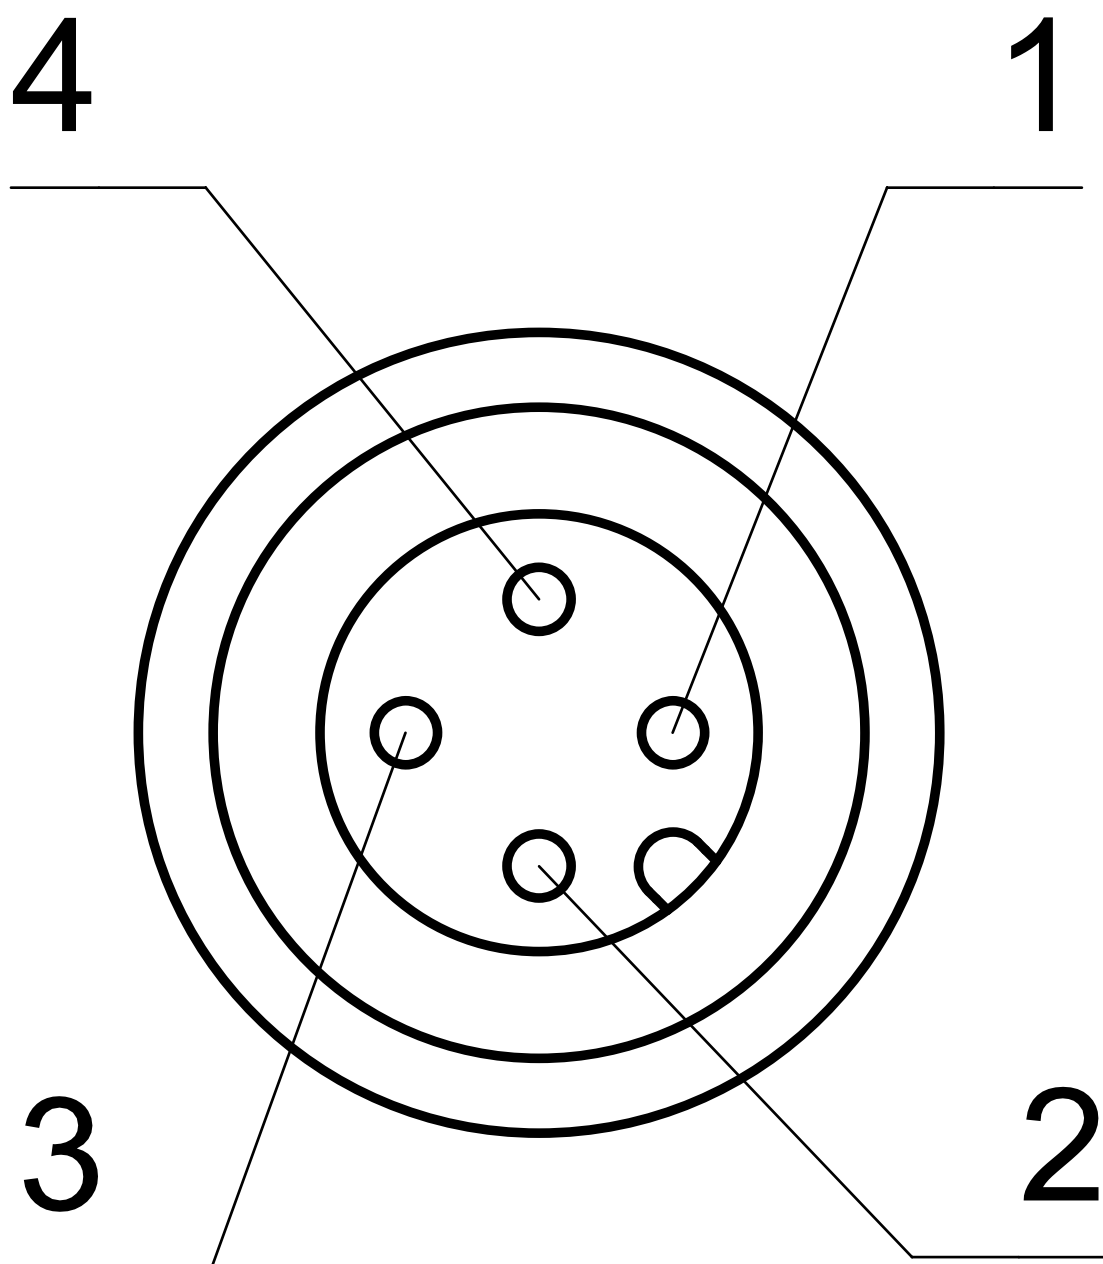


PHOTO 3/6

1 ) \_\_\_\_\_ **BN**

2 ) \_\_\_\_\_ **WH**

3 ) \_\_\_\_\_ **BU**

4 ) \_\_\_\_\_ **BK**

PHOTO 4/6

K17.00.

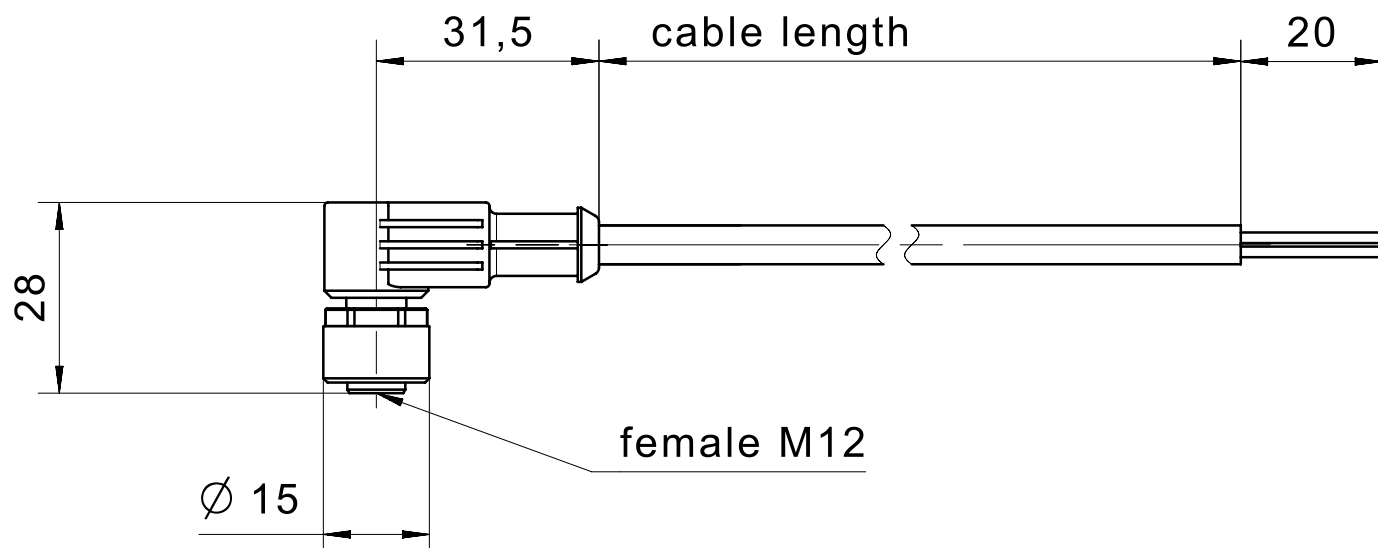


PHOTO 5/6

# female M12



PHOTO 6/6

1 ) \_\_\_\_\_ BN

2 ) \_\_\_\_\_ WH

3 ) \_\_\_\_\_ BU

4 ) \_\_\_\_\_ BK

5 ) \_\_\_\_\_ GY

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

K1			Circular connector M12 4-pin/5-pin, angled, with coupling ring, plastic
	5G		Sheath material PVC, black, 4-pin
	5H		Sheath material PUR, black, 4-pin
	7G		Sheath material PVC, black, 5-pin
	7H		Sheath material PUR, black, 5-pin
		001K	Cable length 1m ± 30mm
		003K	Cable length 3m ± 40mm
		005K	Cable length 5m ± 60mm
		000K	Cable length 10m ± 80mm
			Other cable materials and cable lengths on request