



## Connecteur Deutsch DT 06-6S 3 pôles/6 pôles

### Caractéristiques du produit

- Adapté aux détecteurs angulaires 424RA/424D/424C
- Différentes affectations de broches disponibles

### Dessin technique

PHOTO 1/3

L1.D.0.B




PHOTO 2/3

**L1FD.0.B**

**female DT06-6S**




**L1ZD.0.B**

**female DT06-6S**



PHOTO 3/3

**L1FD.0.B**

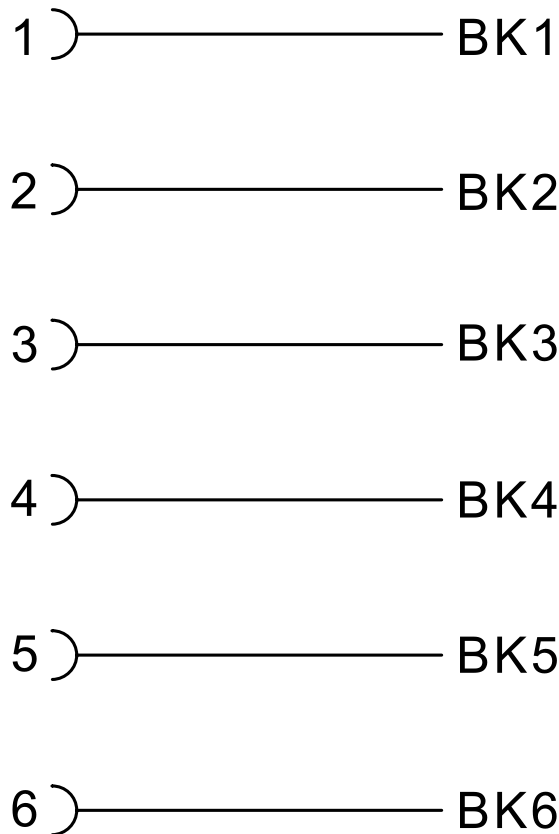

**L1ZD.0.B**



## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

L1				Deutsch connector DT 06-6S
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

## Caractéristiques des articles

Attributs	L1FD0..B	L1FD1..B	L1ZD0..B	L1ZD1..B
Matériau des câbles	PVC	PUR	PVC	PUR
Température de service min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de service max.	80 °C		105 °C	80 °C
Température de stockage min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de stockage max.	80 °C		105 °C	80 °C
Type de connecteur	Deutsch connector DT 06-6S socket			
Longueur de câble	10 m			
Diamètre de câble	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Nombre de pôles	6			
Nombre de torons	6		3	
Section des fils	0,75 mm²			