



Connecteur Deutsch DT 06-6S 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté aux détecteurs angulaires 424RA/424D/424C
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

L1.D.0.B

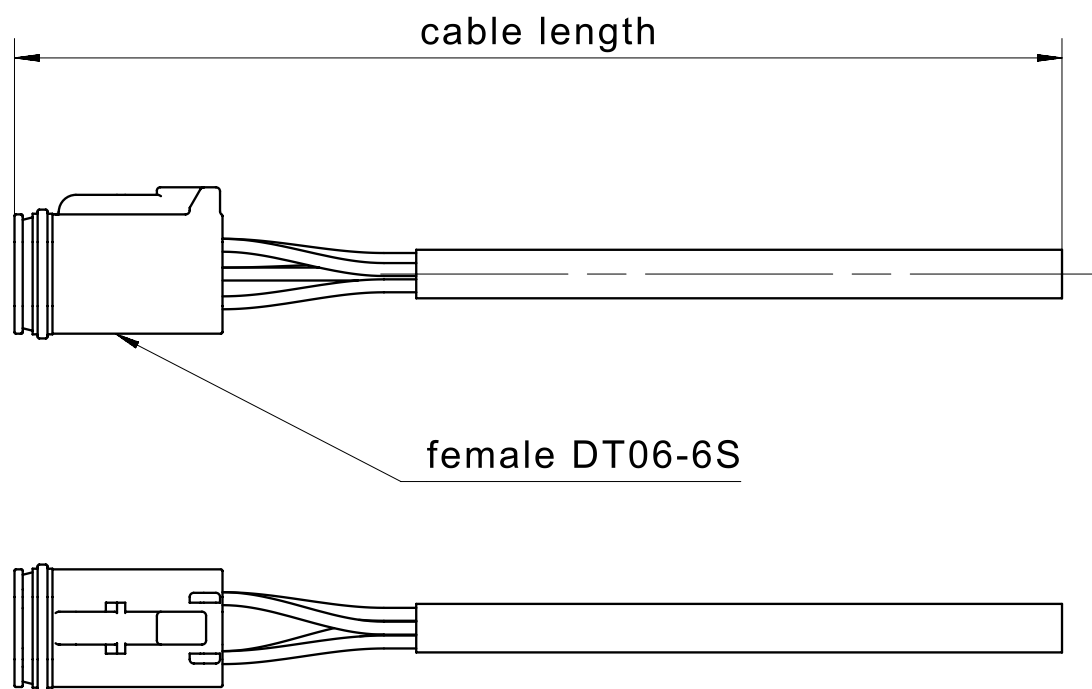


PHOTO 2/3

L1FD.0.B

female DT06-6S



L1ZD.0.B

female DT06-6S

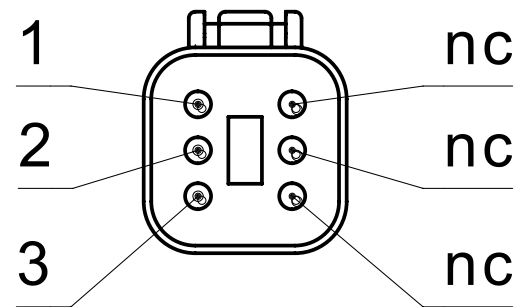


PHOTO 3/3

L1FD.0.B

1) ————— BK1

2) ————— BK2

3) ————— BK3

4) ————— BK4

5) ————— BK5

6) ————— BK6

L1ZD.0.B

1) ————— BU

2) ————— BN

3) ————— BK

4) ————— nc

6) ————— nc

6) ————— nc

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| L1 | | | | Deutsch connector DT 06-6S |
|----|----|---|-----|--|
| | FD | | | 6-pin |
| | ZD | | | 3-pin |
| | | 0 | | Sheath material PVC, grey |
| | | 1 | | Sheath material PUR, black |
| | | | 01B | Cable length 1m ± 30mm |
| | | | 03B | Cable length 3m ± 40mm |
| | | | 05B | Cable length 5m ± 60mm |
| | | | 00B | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | | |
| | | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | L1FD0..B | L1FD1..B | L1ZD0..B | L1ZD1..B |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Matériau des câbles | PVC | PUR | PVC | PUR |
| Température de service min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de service max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Type de connecteur | Deutsch connector DT 06-6S socket | | | |
| Longueur de câble | 10 m | | | |
| Diamètre de câble | 7,5 mm | 8,2 +/-0,25 mm | 6,2 +/-0,2 mm | 5,7 +/-0,2 mm |
| Nombre de pôles | 6 | | | |
| Nombre de torons | 6 | | 3 | |
| Section des fils | 0,75 mm² | | | |