



Connecteur Deutsch DT 06-8S 4 pôles/8 pôles


Caractéristiques du produit

- Adapté aux capteurs de dévers N3/N4/N5

Dessin technique

PHOTO 1/3

L1HC00.B..

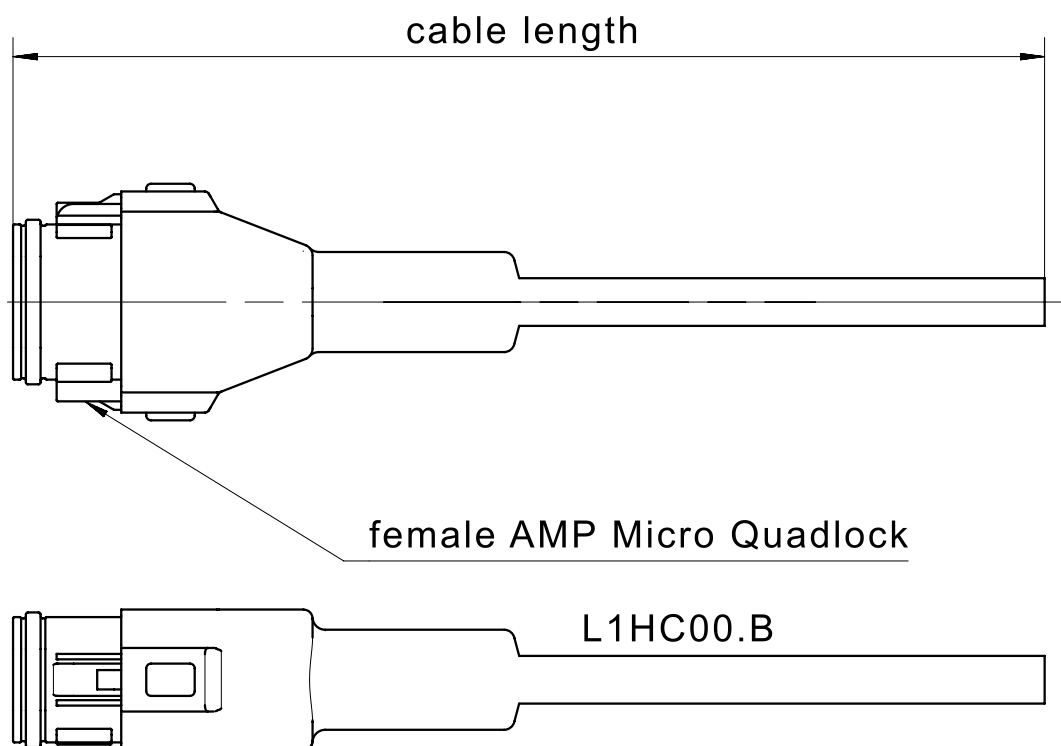

L1HC00.B





PHOTO 2/3


L1HC00.B

female AMP
Micro Quadlock



L1HC00.B4

female AMP
Micro Quadlock



L1HC00.B4A

female AMP
Micro Quadlock




PHOTO 3/3

L1HC00.B

| | |
|-----|----|
| 1) | RD |
| 2) | BN |
| 3) | BU |
| 4) | PK |
| 5) | GN |
| 6) | YE |
| 7) | WH |
| 8) | GY |

L1HC00.B4

| | |
|-----|----|
| 1) | BN |
| 2) | BU |
| 3) | BK |
| 4) | GY |
| 5) | nc |
| 6) | nc |
| 7) | nc |
| 8) | nc |

L1HC00.B4A

| | |
|-----|----|
| 1) | BN |
| 2) | BU |
| 3) | nc |
| 4) | nc |
| 5) | BK |
| 6) | GY |
| 7) | nc |
| 8) | nc |

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| L1HC00 | | Deutsch connector DT 06-8S |
|--------|-----|--|
| | 1 | Cable length 1m \pm 30mm |
| | 3 | Cable length 3m \pm 40mm |
| | 5 | Cable length 5m \pm 60mm |
| | 0 | Cable length 10m \pm 80mm |
| | B | 8-pin |
| | B4 | 4-pin |
| | B4A | 4-pin |
| | | |
| | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | L1HC...B | L1HC...B4 | L1HC...B4A |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Matériau des câbles | PVC | | |
| Température de service min. | -40 °C | | |
| Température de service max. | 80 °C | | |
| Température de stockage min. | -40 °C | | |
| Température de stockage max. | 80 °C | | |
| Type de connecteur | Deutsch connector DT 06-8S socket | | |
| Longueur de câble | 10 m | | |
| Diamètre de câble | 7,5 +/-0,2 mm | 5,5 +/-0,3 mm | |
| Nombre de pôles | 8 | | |
| Nombre de torons | 8 | 4 | |
| Section des fils | 0,5 mm² | | |