elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Connecteur rond M12 4 pôles

Caractéristiques du produit

- Indice de protection élevé et plage de température étendue répondant aux exigences des environnements industriels difficiles
- Connecteur rond à confectionner soi-même

Dessin technique

PHOTO 1/6

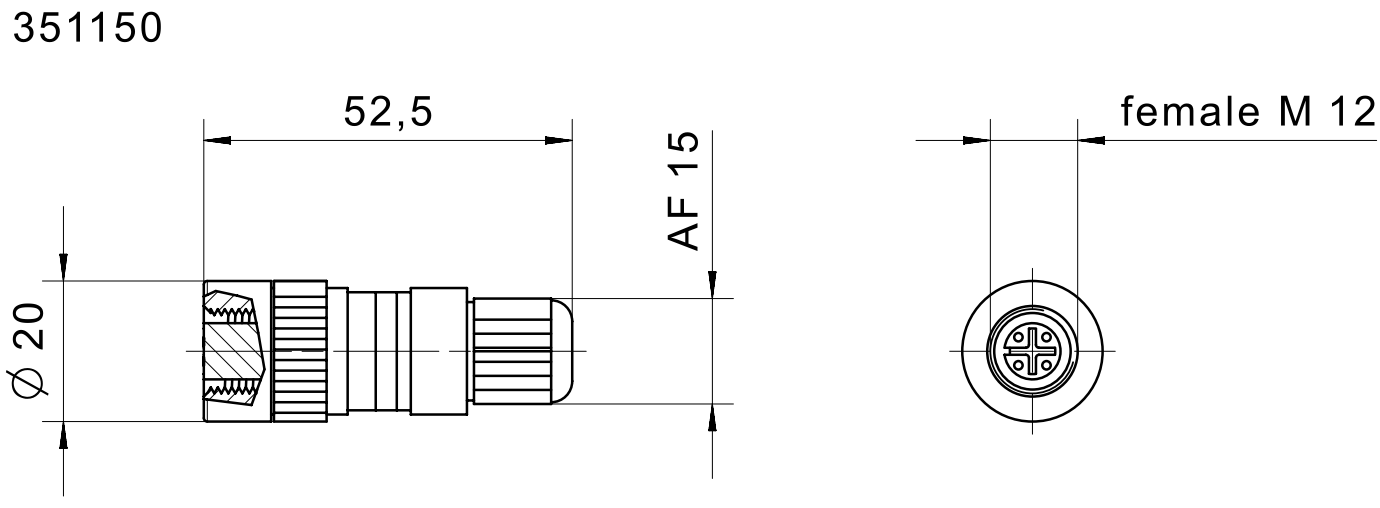


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 2/6


female M12

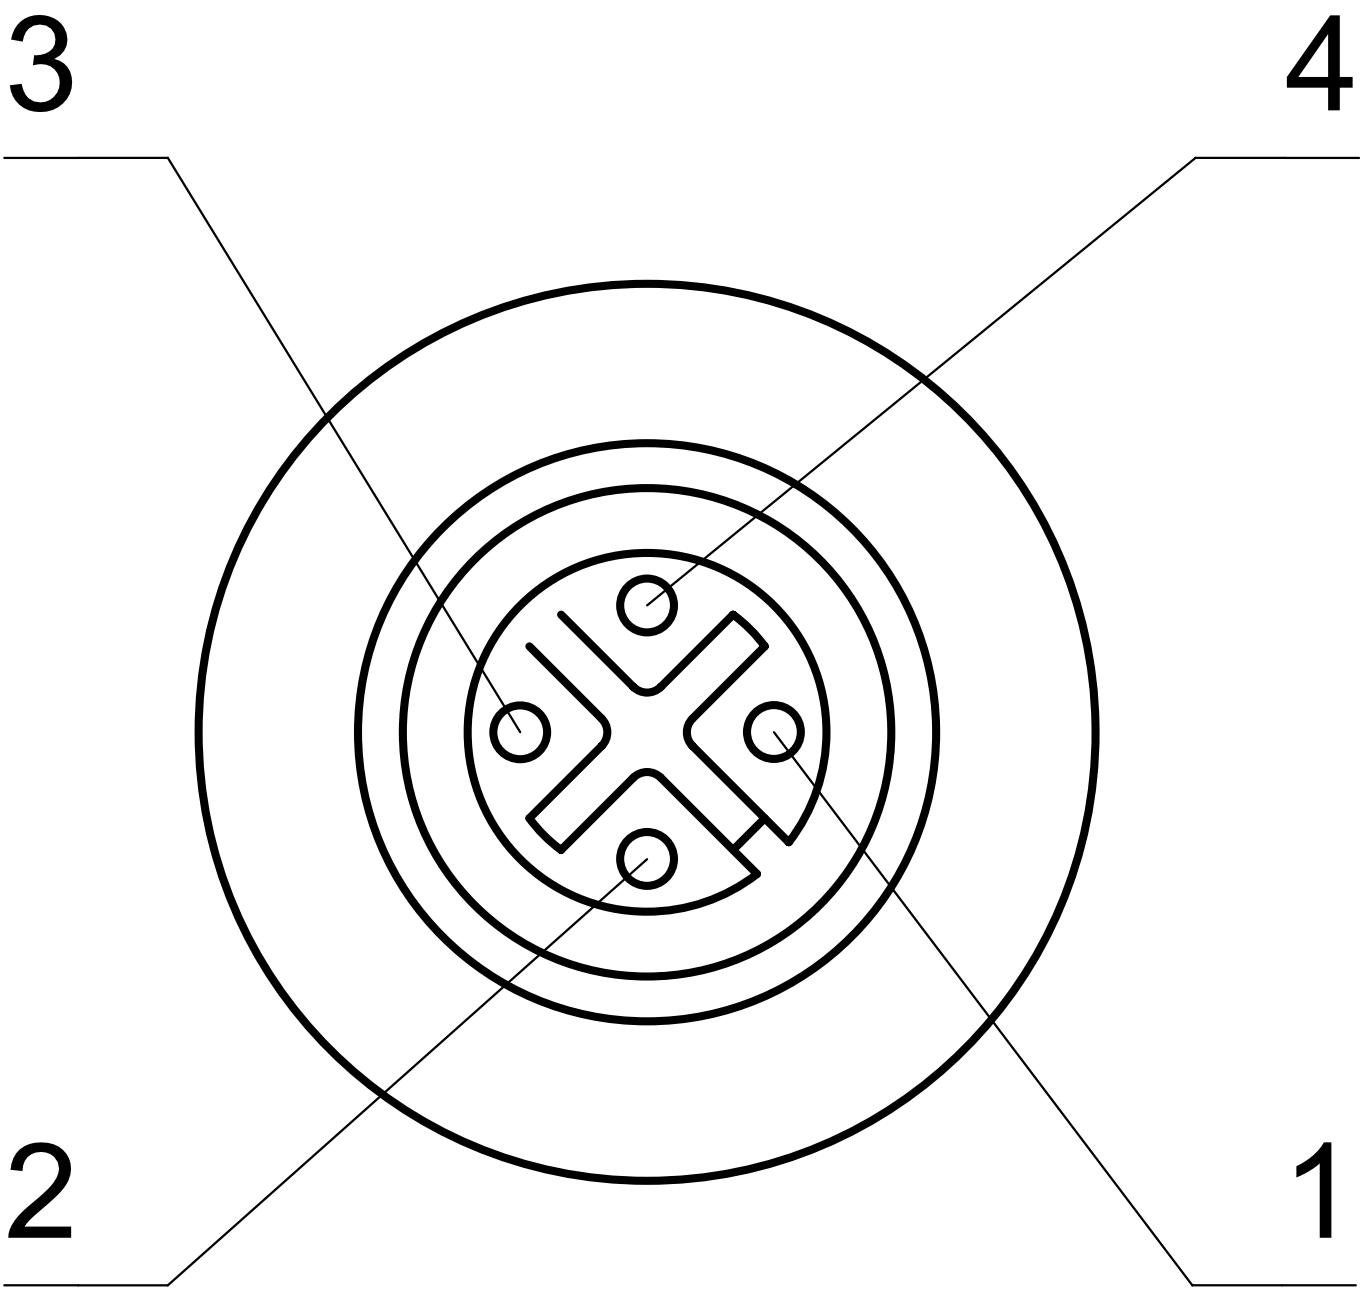

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 3/6

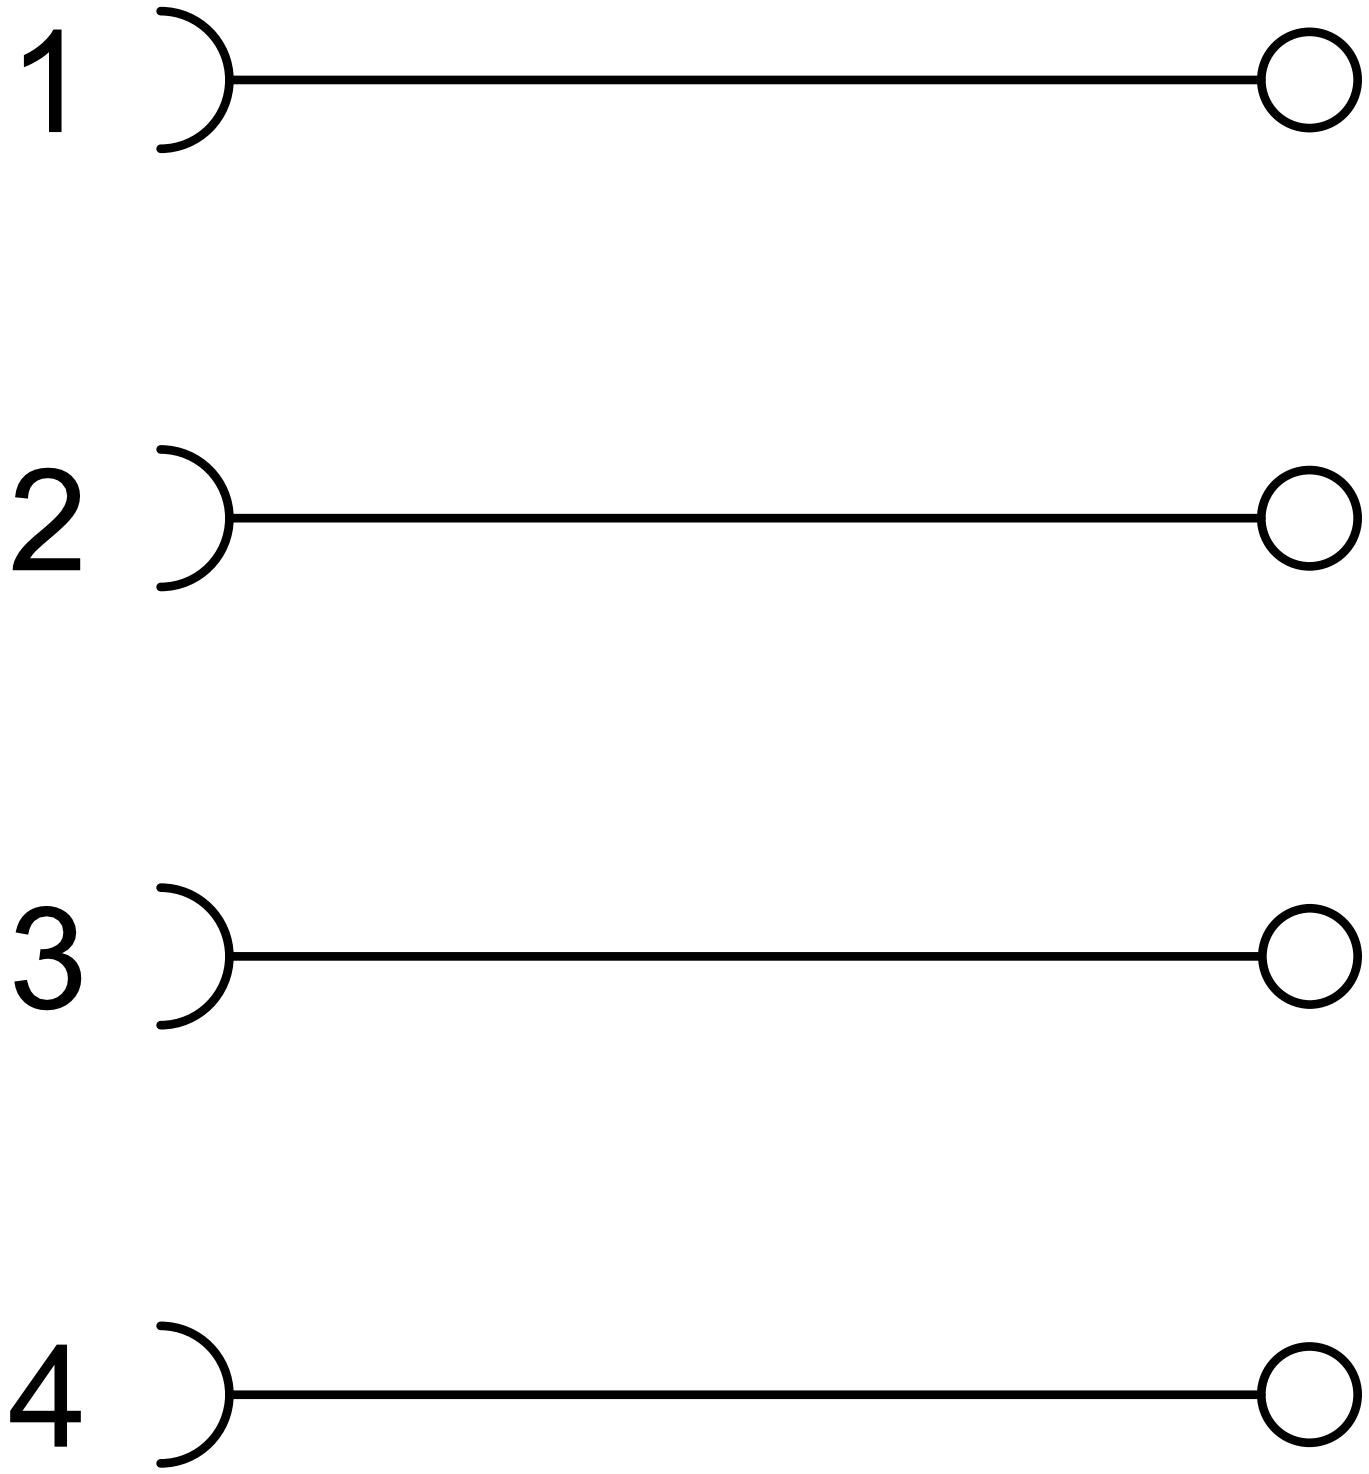


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 4/6


351151

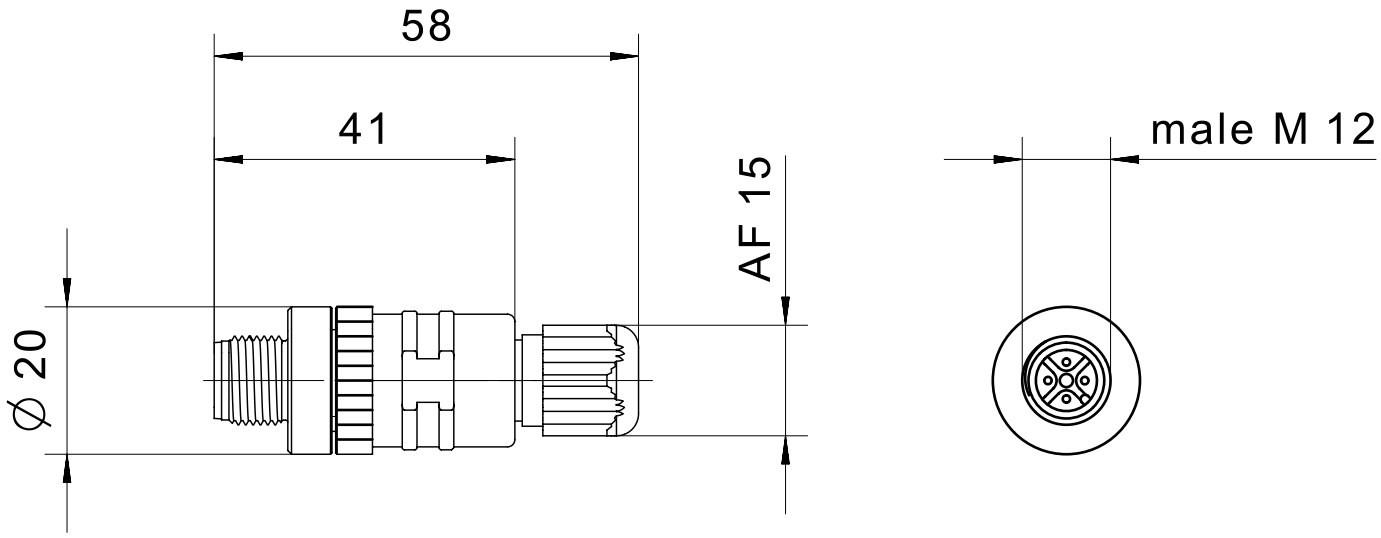

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 5/6

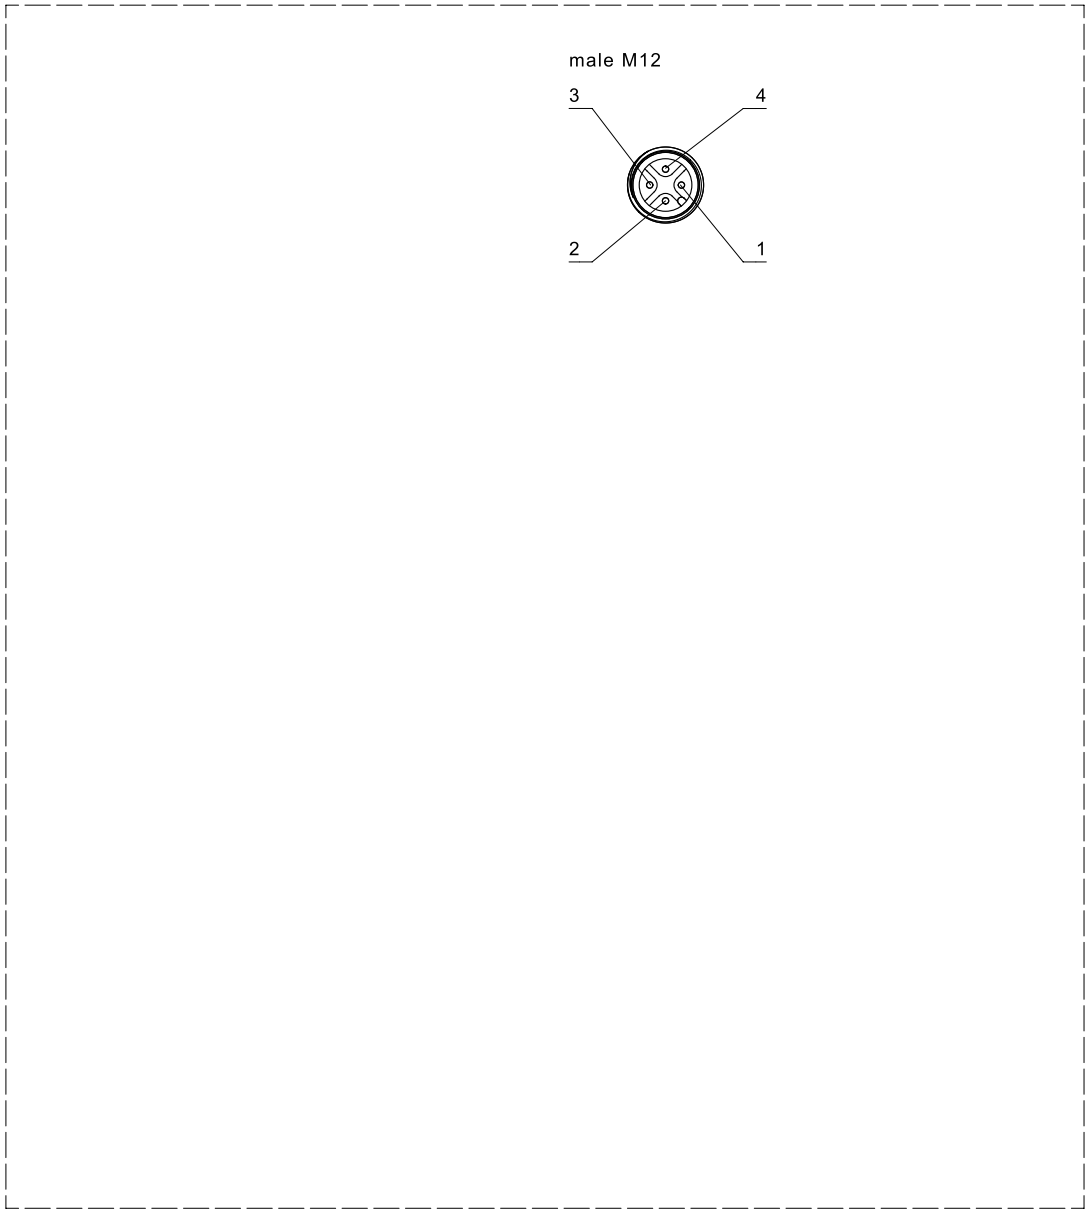


elobau sensor technology	Maßstab		Benennung
	Revision	E	Kupplungsdose
Status	Gepr. Datum	29.03.19	Nummer
	Geprüft	pr1mi	Cat_351151

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 6/6

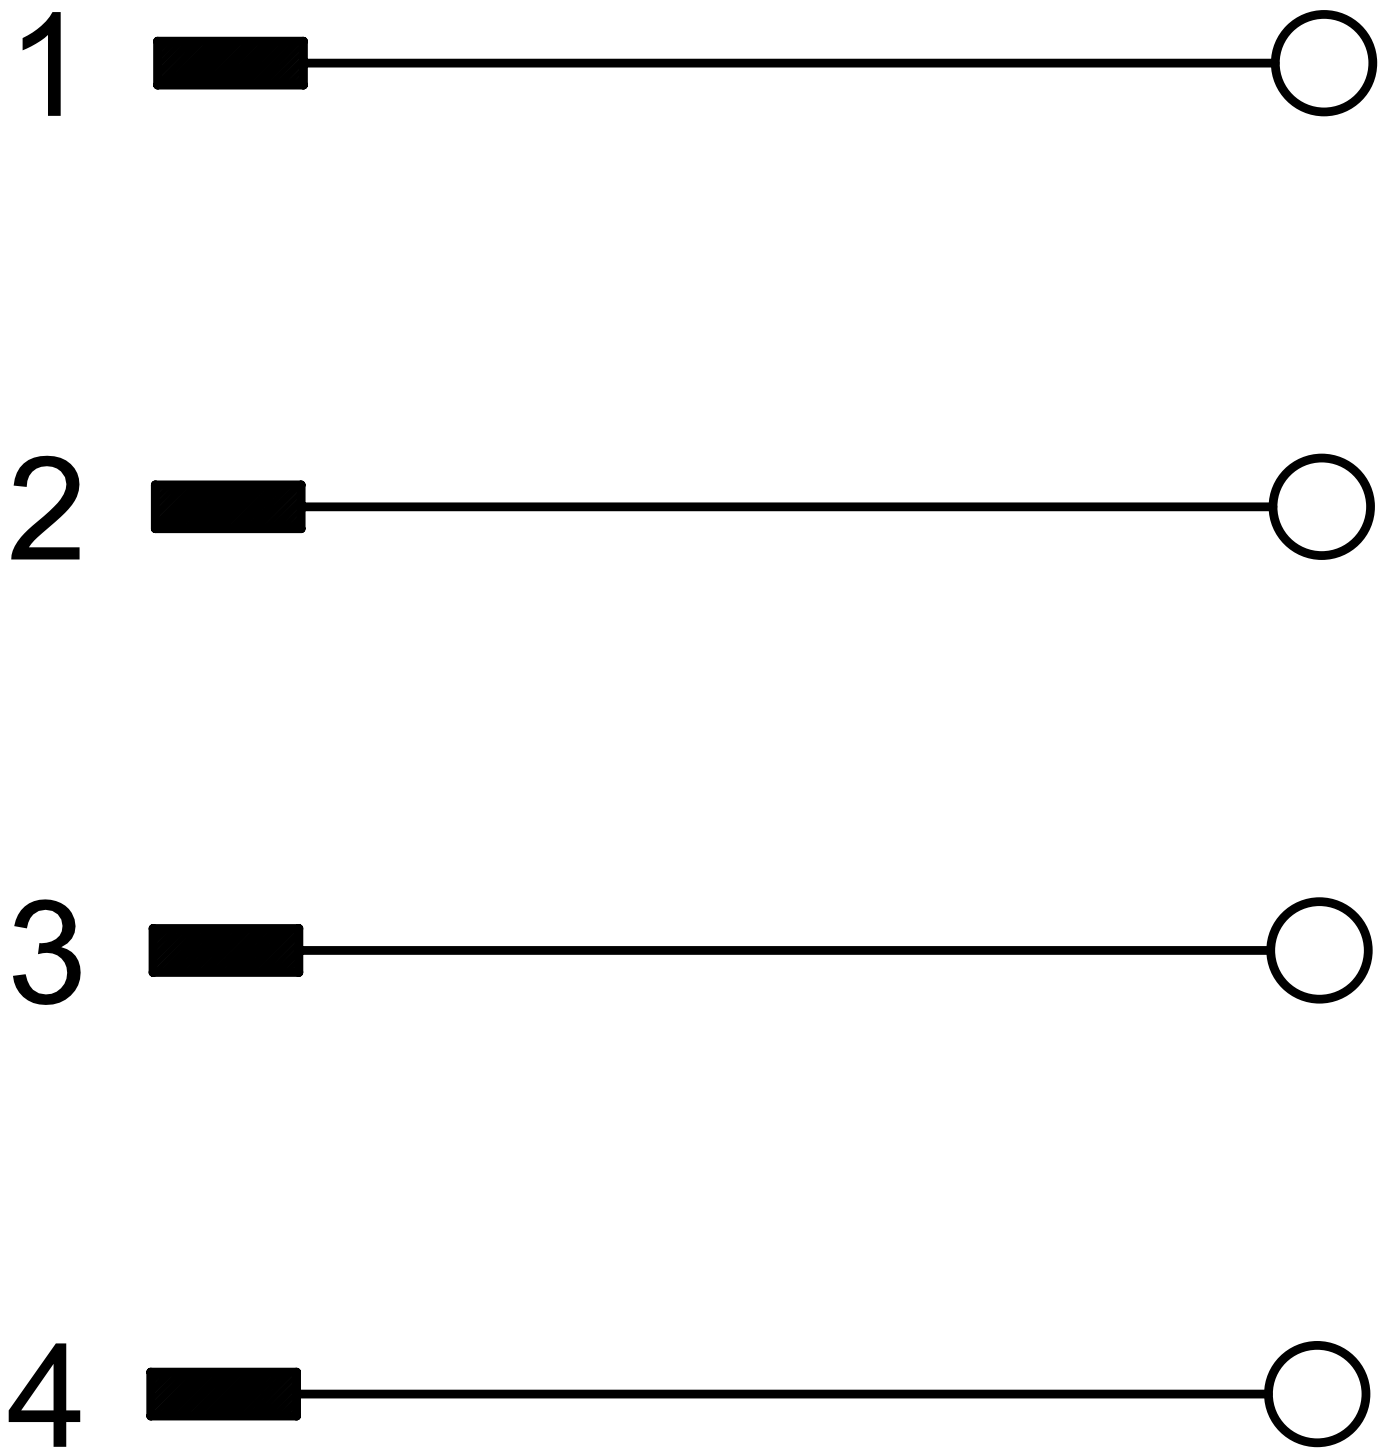

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

351		Circular connector, 4-pin
	152	Coupling socket M8
	153	Coupling connector M8
	150	Coupling socket M12
	151	Coupling connector M12
		more coupling sockets / connectors on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	351150	351151
Degré de pollution	3	
Courant de commutation max. par contact	4 A	
Résistance à la tension de choc assignée (Uimp)	2500 V	
Tension d'alimentation max.	240 V DC	
Tension d'alimentation max.	240 V AC	
Matériau des écrous	CuZi nickel-plated	
Matériau d'enrobage	PA	
Température de service min.	-40 °C	
Température de service max.	85 °C	
Température de stockage min.	-40 °C	
Température de stockage max.	85 °C	
Couple de serrage pour écrous	0,5 N m	
Type de connecteur	M12 socket, straight	M12 connector, straight
Diamètre de câble	3 - 6,5 mm	
Nombre de pôles	4	
Raccordement	Screw connection	
Section min. des fils	0,14 mm²	
Section max. des fils	0,75 mm²	
Homologation selon	UL 2238/CSA22.2	