



## Levier de commande 351RHS

### avec ou sans maintien

Le levier de commande 351RHS avec support intégré pour colonne de direction normalisée est utilisé pour commander le sens de la marche. Il est possible d'affecter à la mini-touche en option la fonction de l'avertisseur sonore, par exemple. Les leviers de commande 351RHS robustes sont utilisés dans les véhicules agricoles, les engins de chantier et les engins automoteurs. La technologie utilisée fait ses preuves depuis des dizaines d'années, avec une robustesse exceptionnelle et une insensibilité aux conditions difficiles.

### Caractéristiques du produit

- Grande fiabilité et longue durée de vie grâce à la technologie Reed sans contact
- Développé pour des conditions ambiantes défavorables, indice de protection IP67 (électronique)
- Construction robuste et peu encombrante
- Retour mécanique du clignotant
- 3 positions stables pour la commande du sens de la marche
- Possibilité de choisir le chevauchement des signaux de commutation pour une détection optimale des interruptions de câble
- Support intégré disponible pour colonne de direction de  $\varnothing$  38 mm ou  $\varnothing$  45 mm
- Verrouillage en option
- Mini-touche en option

## Dessin technique

PHOTO 1/2


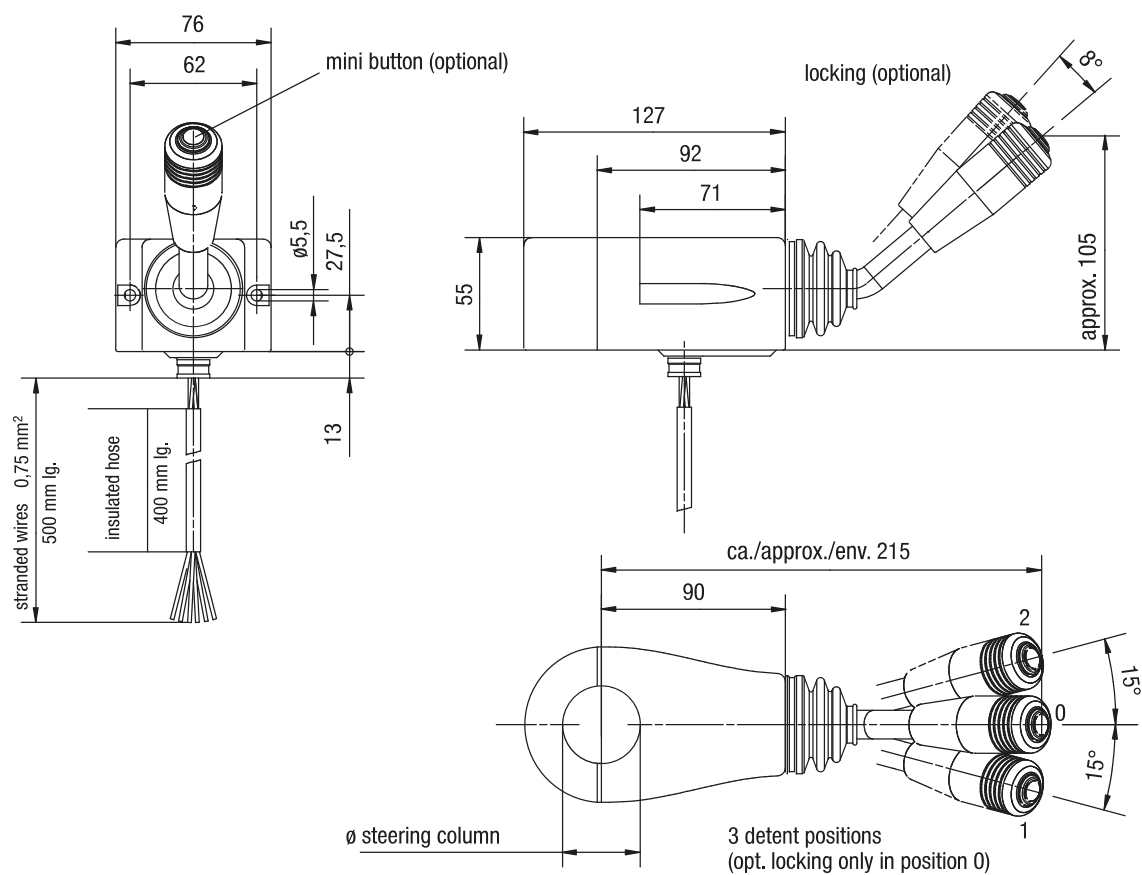


PHOTO 2/2

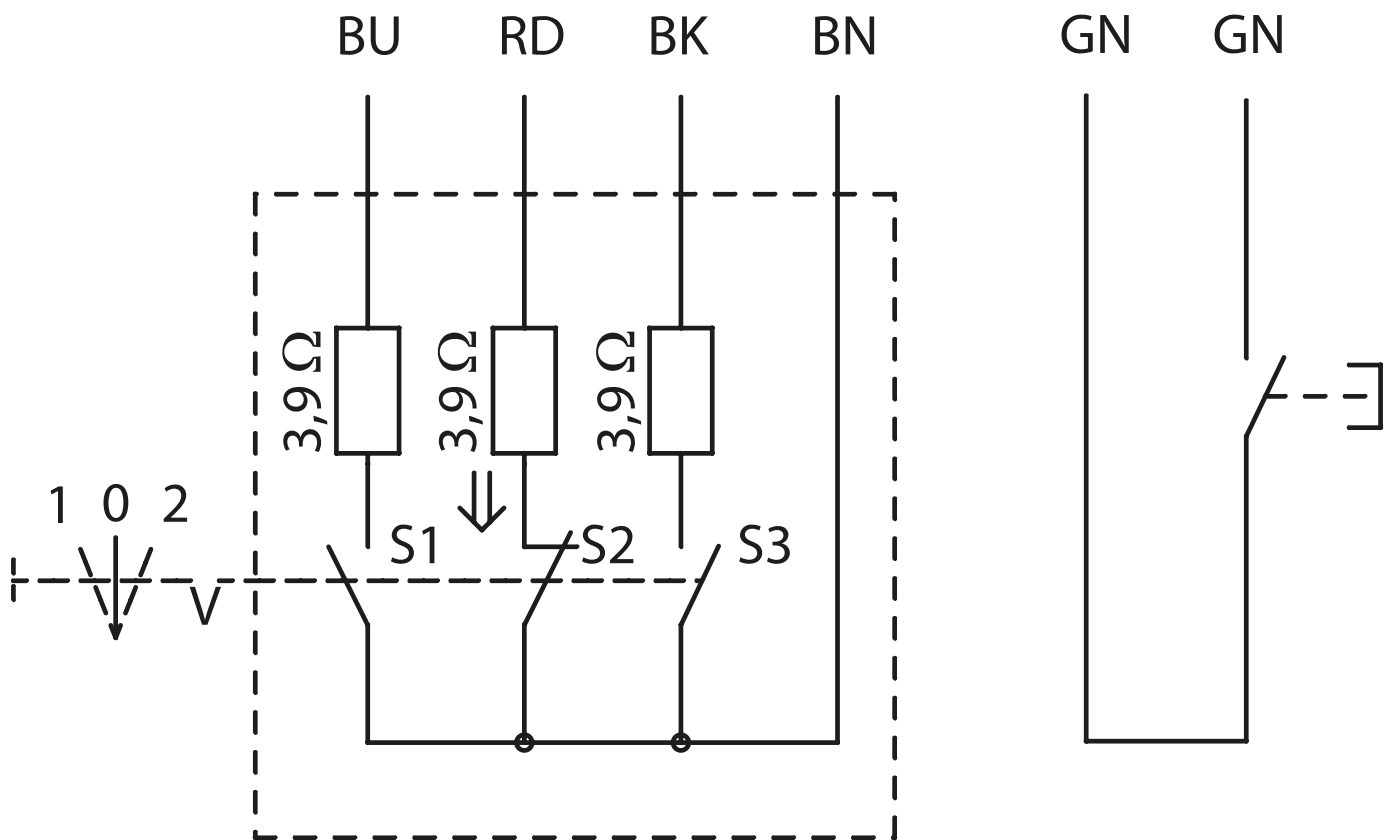

Switch in zero position drawn with S2 in  
actuated state (↓)

S3 is closed in position 1

S1 is closed in position 2

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

| 351RHS |   |   |   |   |   | Lever switch   |
|--------|---|---|---|---|---|--|
|        |   |   |   |   |   | <b>Diameter of steering column</b>                                   |
|        | 3 |   |   |   |   | D 38   |
|        | 4 |   |   |   |   | D 45   |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   | <b>Function</b>  |
|        |   | 1 | 1 |   |   | No detent, mechanically lockable (self-resetting to centre position) |
|        |   | 3 | 0 |   |   | Detent, not mechanically lockable (3 detent positions)               |
|        |   | 3 | 1 |   |   | Detent, mechanically lockable  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   | <b>Switching points</b>  |
|        |   |   |   | 0 |   | Overlapping  |
|        |   |   |   | 1 |   | Not overlapping  |
|        |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   |   | <b>Handle version</b>  |
|        |   |   |   |   | T | Push button (omitted if no push button selected)                     |

## Caractéristiques des articles

| Attributs   | 351RHS...         | 351RHS3... | 351RHS3...T | 351RHS4... | 351RHS4...T |
|---|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Tension de commutation max.                           | 36 V DC           |            |             |            |             |
| Courant de commutation max.                           | 0,5 A             |            |             |            |             |
| Puissance de commutation max.                         | 10 W              |            |             |            |             |
| Puissance de commutation max.                         | 10 VA             |            |             |            |             |
| Type de contact                                       | NO                |            |             |            |             |
| Protection contre les inversions de polarité          | non               |            |             |            |             |
| tension de commutation max. de boutons poussoirs mini | 36 V DC           | -          | 36 V DC     | -          | 36 V DC     |
| courant de commutation max. de boutons poussoirs mini | 0,5 A             | -          | 0,5 A       | -          | 0,5 A       |
| pouvoir de coupure max. de boutons poussoirs mini     | 10 W              | -          | 10 W        | -          | 10 W        |
| pouvoir de coupure max. de boutons poussoirs mini     | 10 VA             | -          | 10 VA       | -          | 10 VA       |
| forme de contact de boutons poussoirs mini            | NO                | -          | NO          | -          | NO          |
| Débattement   | ± 15 °            |            |             |            |             |
| Diamètre de la colonne de direction                   | -                 | 38 mm      |             | 45 mm      |             |
| course du bouton                                      | 2 mm              | -          | 2 mm        | -          | 2 mm        |
| Indice de protection électronique                     | IP67 DIN EN 60529 |            |             |            |             |
| Température de service min.                           | -30 °C            |            |             |            |             |
| Température de service max.                           | 75 °C             |            |             |            |             |
| Température de stockage min.                          | -30 °C            |            |             |            |             |
| Température de stockage max.                          | 75 °C             |            |             |            |             |
| Type de câble   | FLRY              |            |             |            |             |
| Longueur de câble                                     | 0,5 m             |            |             |            |             |