elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Commutateur de colonne de direction 151SL

Avec poignée plate

Le commutateur de colonne de direction 151SL... avec poignée plate est adapté à la commande du sens de la marche dans les engins mobiles. La matrice de commutation peut être personnalisée, il est possible d'y spécifier jusqu'à 9 fonctions. Grâce à sa robustesse, le commutateur résiste aux fortes sollicitations mécaniques. Le levier de commande peut être personnalisé. Le commutateur de colonne de direction 151SL... est utilisé dans les véhicules agricoles, les engins de chantier et les engins automoteurs. La technologie utilisée fait ses preuves depuis des dizaines d'années, avec une robustesse exceptionnelle et une insensibilité aux conditions difficiles.

Caractéristiques du produit


- Grande fiabilité et longue durée de vie grâce à la technologie Reed sans contact
- Construction robuste et peu encombrante
- Possibilité de spécifier les symboles
- Avec poignée ronde et touche en option
- Plage de température de -40 °C à +85 °C
- Indice de protection IP67 pour l'électronique
- Longue durée de vie de 4 millions de cycles de commutation
- Possibilité de réaliser 9 points de commutation

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1

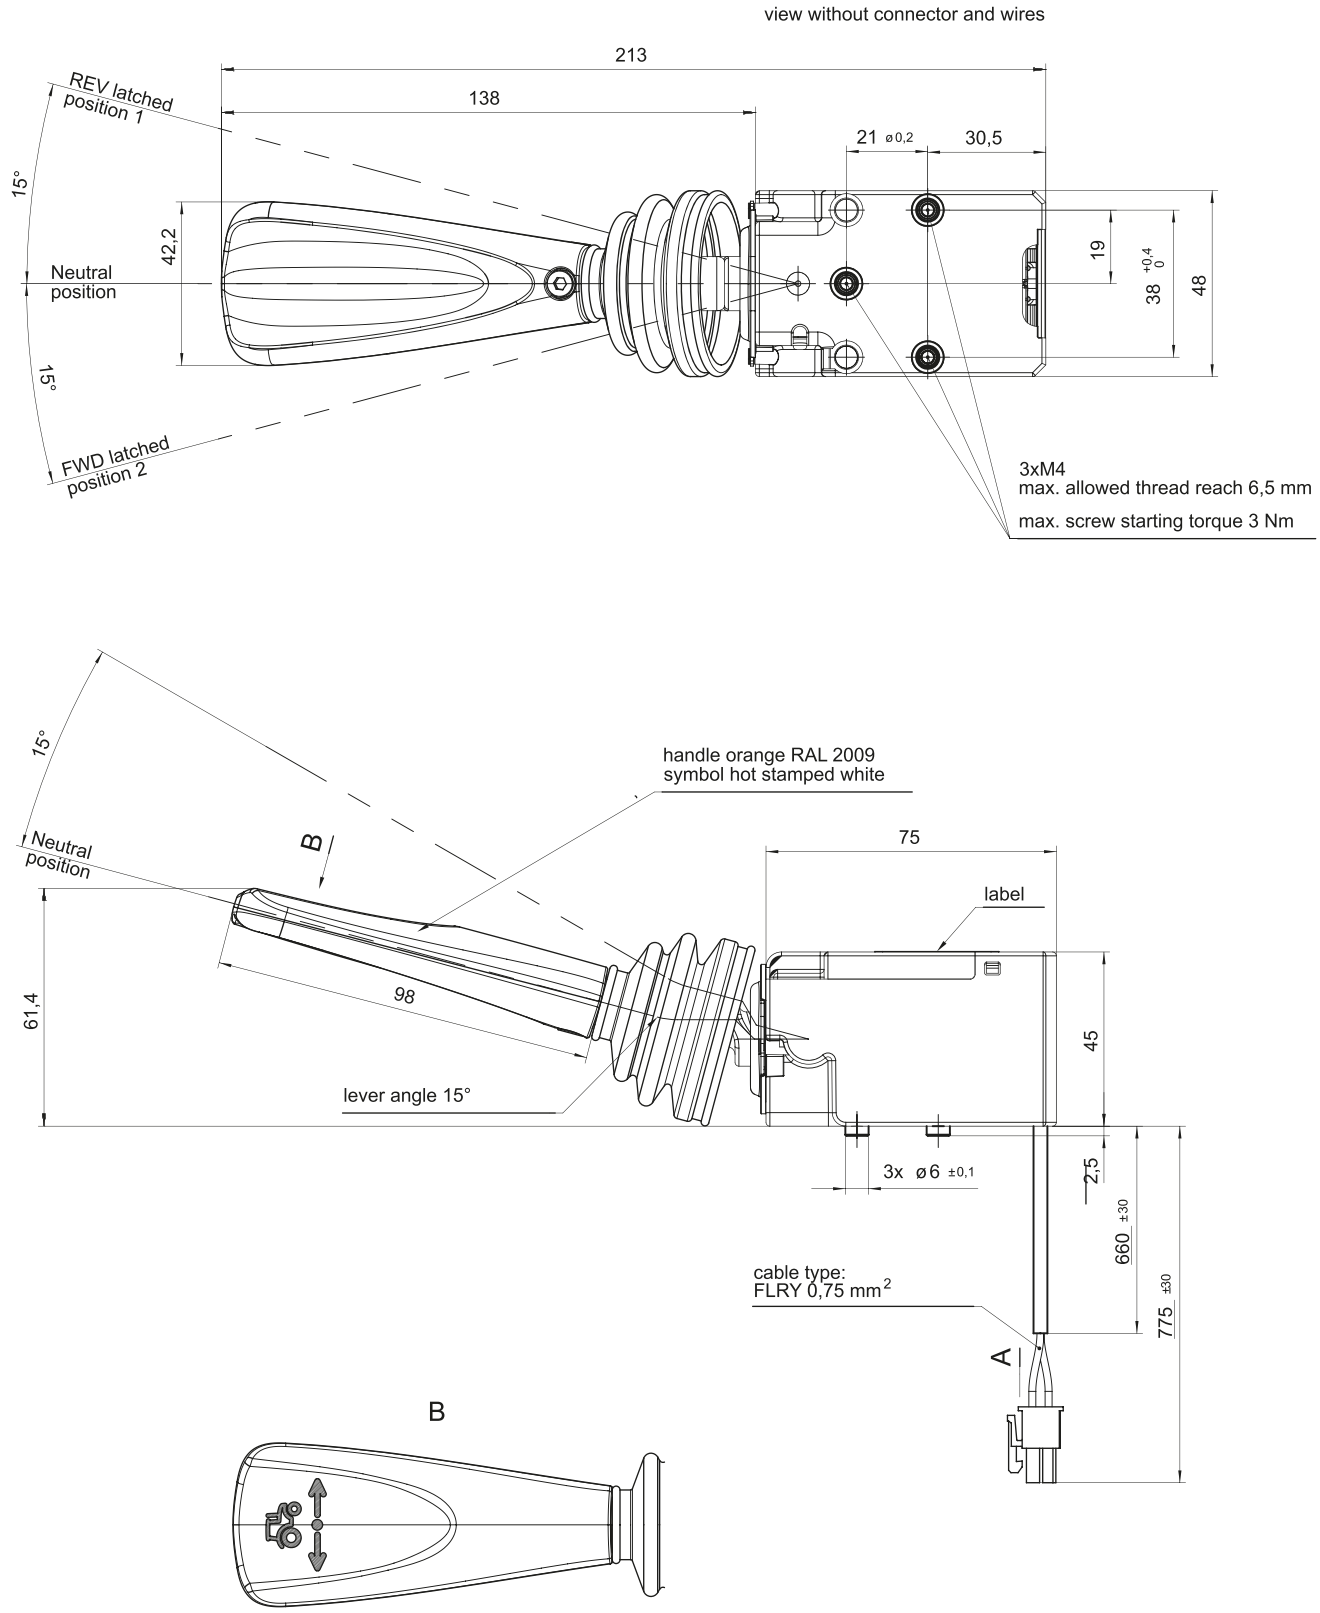

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	151SLX11S5A04	151SLX11S5A02	151SLY33S1A04	151SLY33S1A05	151SLD11S0A001
Tension de commutation max.	24 V DC				
Type de contact	NO				
Protection contre les inversions de polarité	non				
Charge max. de levier pour longueur de levier donnée	100 mm / 550 N				
Débattement	± 15 °				±15°/ ±10° °
Indice de protection électronique	IP67 DIN EN 60529				
Température de service min.	-30 °C				
Température de service max.	85 °C				
Température de stockage min.	-40 °C				
Température de stockage max.	85 °C				
Type de connecteur	Molex MiniFit				Mate-N-LOK
Type de câble	LifY-t			FLRY	LifY-t
Longueur de câble	0,78 m				