



Bouton à bascule 145DW



Le bouton à bascule 145DW est équipé d'ergots permettant un montage rapide. Les boutons poussoirs doubles d'elobau sont conçus pour des applications à courant faible et donc sans interrupteur mécanique. Le bouton à bascule 145DW est ainsi la solution idéale pour les pupitres de commande et les accoudoirs de machines agricoles et d'engins de chantier. La séparation totale entre le dispositif de commutation et les éléments mécaniques garantit un indice de protection IP67 adapté aux utilisations dans des environnements difficiles.

Caractéristiques du produit



- Longue durée de vie grâce au principe d'actionnement magnétique avec contacts Reed
- Différents symboles disponibles en fonction de l'application
- Contacts Reed sans usure pour les courants de commutation faibles
- Course du bouton : 3 mm
- Indice de protection élevé IP67 pour des conditions rudes
- Montage simple et rapide grâce aux ergots
- Raccordement avec connecteur Superseal 3 pôles, robuste et étanche

Dessin technique

PHOTO 1/2




Push button cap colour black – Symbol according to customer request

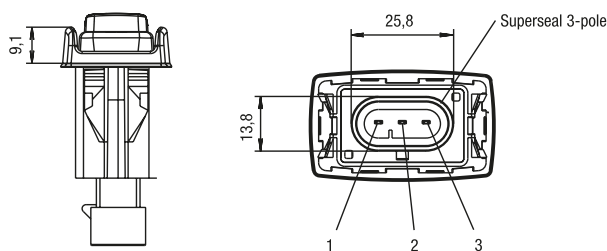

sheet thickness 3-5 mm
mounting hole

PHOTO 2/2

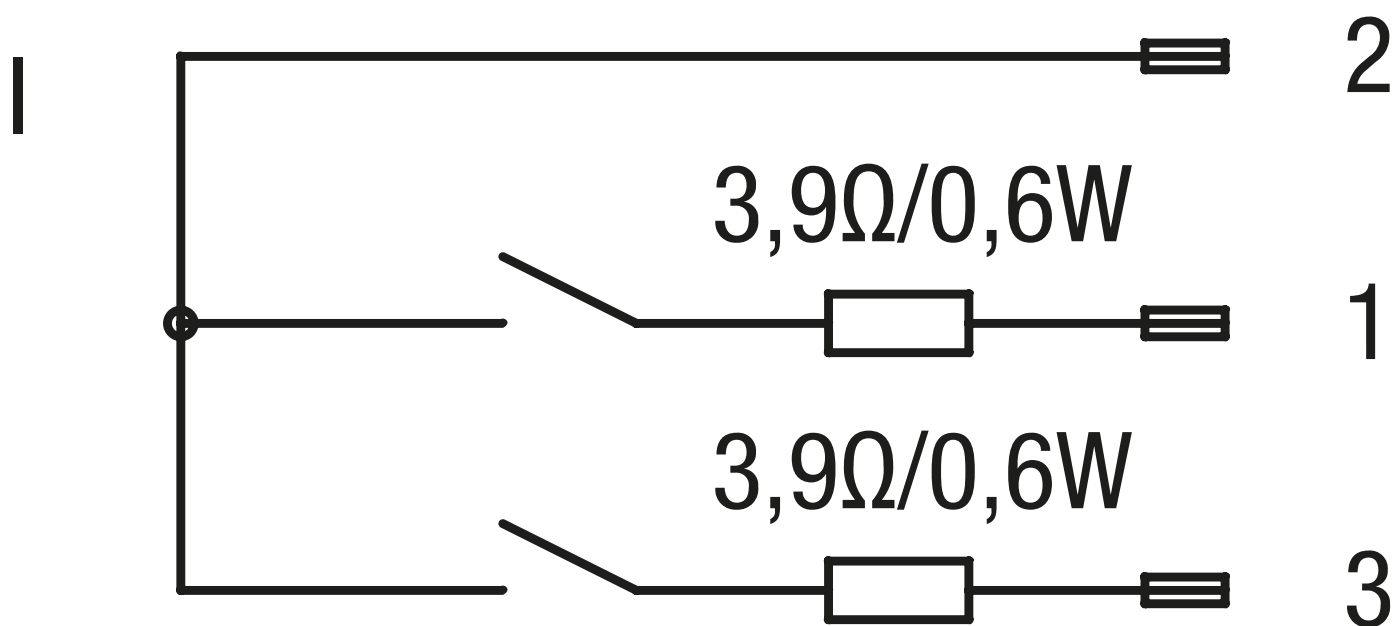

Caractéristiques des articles

| Attributs | 145DW40A... |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tension de commutation max. | 36 V DC |
| Courant de commutation max. | 0,5 A |
| Puissance de commutation max. | 10 W |
| Puissance de commutation max. | 10 VA |
| Type de contact | NO |
| Indice de protection électronique | IP67 DIN EN 60529 |
| Température de service min. | -35 °C |
| Température de service max. | 70 °C |
| Température de stockage min. | -35 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C |
| Position de montage | Par le haut |
| Type de fixation | enfiché/enclenché |
| Type de connecteur | AMP-Super-Seal |