



Bouton d'arrêt d'urgence NHT04S

En plus de la collerette de protection antiblocage lumineuse, le bouton d'arrêt d'urgence NHT04S dispose également d'un déverrouillage par clé. Cela permet de garantir que la machine arrêtée ne peut être réactivée que par des personnes autorisées.

Caractéristiques du produit

- L'ergot sert de protection anti-torsion et permet d'éviter un démontage facile
- Affichage visuel de la position de commutation (cercle vert)
- Éclairage LED possible en sélectionnant les éléments de contact correspondants
- Utilisable en version apparente en combinaison avec le boîtier d'arrêt d'urgence NHG01
- L'outil de montage MS01 adapté rend l'installation très facile
- Déverrouillage par clé

Éléments de contact adaptés :

KE20 Élément de contact avec 2 contacts NF

KE20SF Élément de contact avec 2 contacts NF + dispositif anti-défaillant*

KE21 Élément de contact avec 2 contacts NF + 1 contact NO

KE21SF Élément de contact avec 2 contacts NF + 1 contact NO + dispositif anti-défaillant*

KE20SFB Élément de contact avec 2 contacts NF + dispositif anti-défaillant* + éclairage

KE21SFB Élément de contact avec 2 contacts NF + 1 contact NO + dispositif anti-défaillant* + éclairage

*Le dispositif anti-défaillant reconnaît le bon montage des éléments de contact et coupe le circuit de sécurité si, en raison de perturbations extérieures, un élément de contact devait se desserrer.

Les unités de contrôle de sécurité/relais de sécurité suivants sont aptes à être intégrés à la gamme de produits de sécurité :


470... eloFlex Mini 2 entrées à deux canaux configurables librement

471... eloFlex 4 entrées à deux canaux configurables librement

485 EP... eloProg jusqu'à 128 entrées configurables librement

Dessin technique

PHOTO 1/1

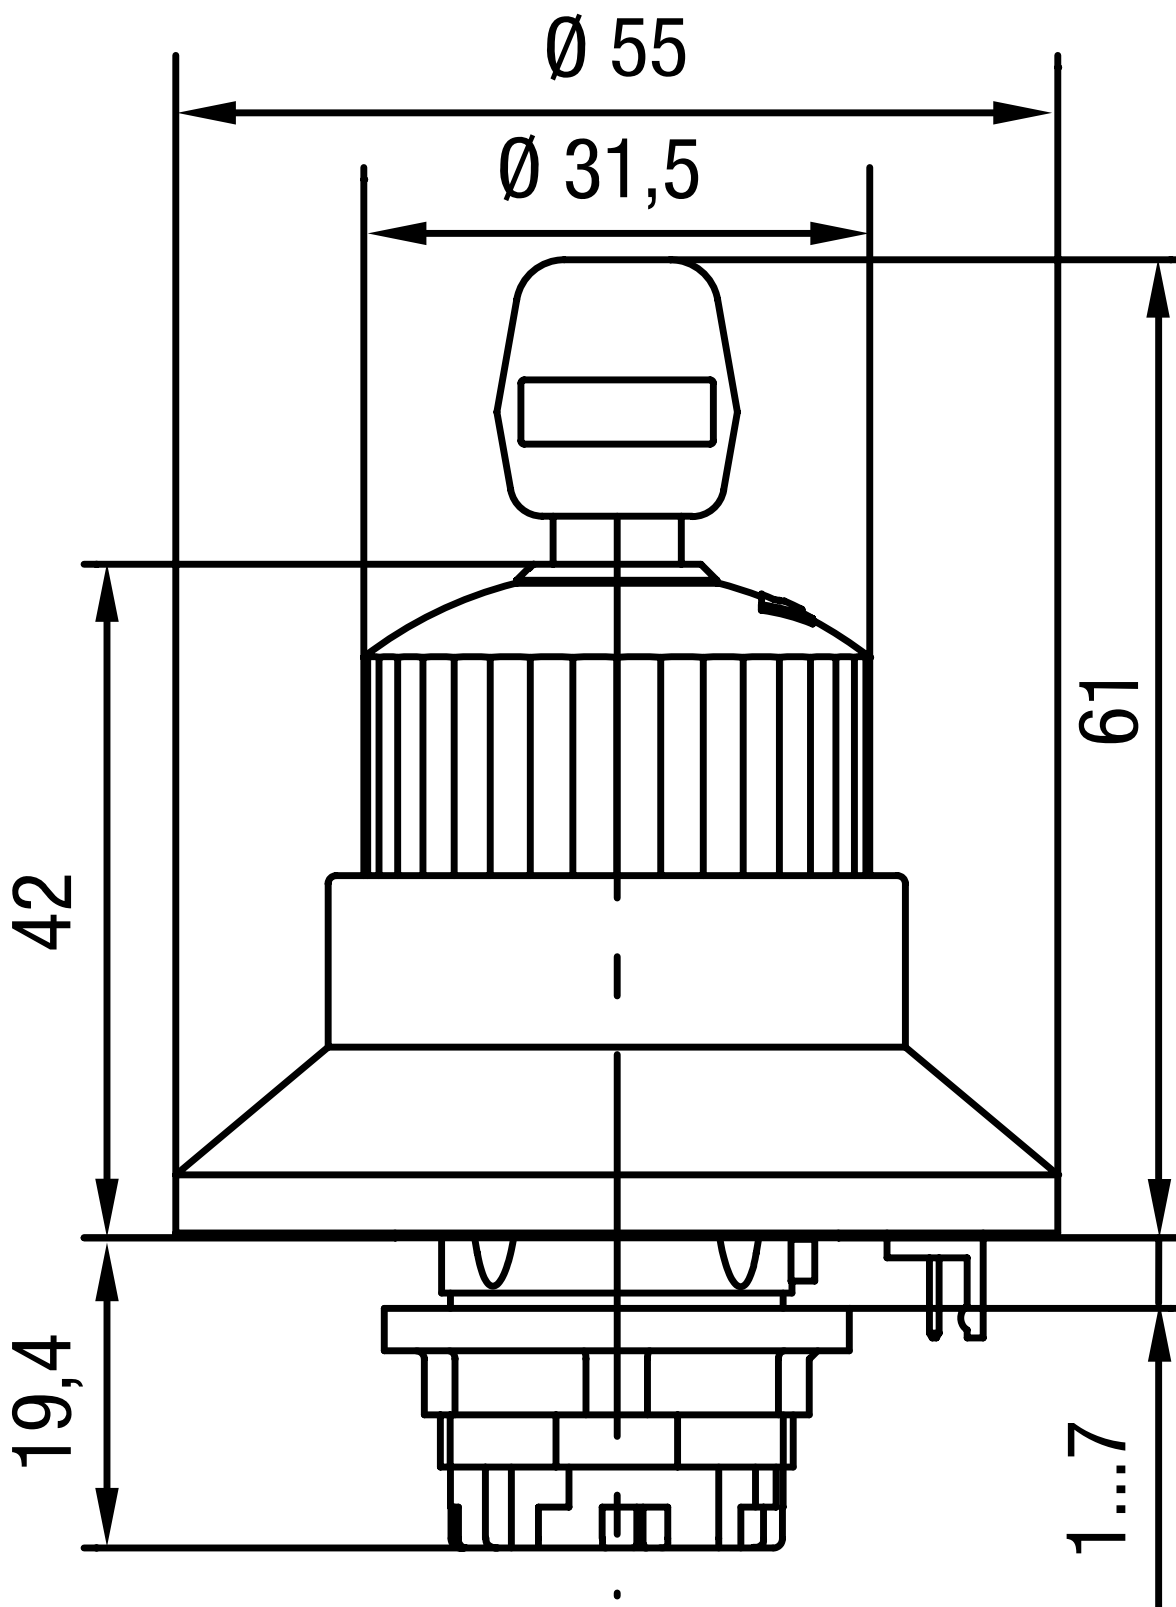

Caractéristiques des articles

| Attributs | NHT04S |
|------------------------------------|---|
| Éclairage | Oui |
| Type de déverrouillage | Déverrouillage par clé |
| Carénage de protection antiblocage | oui |
| Carénage de protection | non |
| Durée de vie mécanique (Cycles) | 100000 |
| Dimensions | Ø55 x 80,4 mm |
| Maintien existant | oui |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur du boîtier | Face avant: jaune; Champignon: rouge |
| Indice de protection | IP54 DIN EN 60529 |
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 55 °C |
| Température de stockage min. | -50 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C |
| Type de fixation | Écrou de fixation |
| Orifice de montage | Ouverture d'installation nécessaire (raccordem. de l'éclairage) |
| Position de montage | Par le haut |
| Couple de serrage pour écrous | 2,2 N m |
| Profondeur de montage | 19,4 mm |
| Homologation selon | EN 60947-5-5 EN 60947-5-1 EN ISO 13850 UL 508 / CSA 22.2 |
| Marquage CE | oui |
| Agrément sanitaire | non |