
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

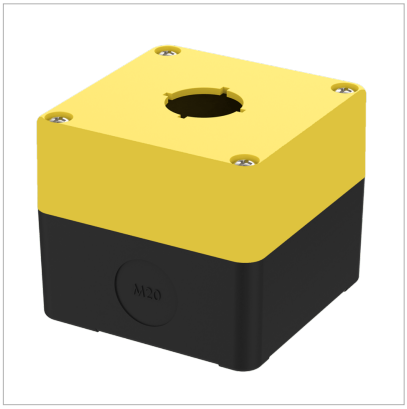

Boîtier d'arrêt d'urgence NHG01

Boîtier pour le montage en saillie de boutons d'arrêt d'urgence

Caractéristiques du produit


- Boîtier ISO pour montage en saillie IP65/IP69K (selon le bouton d'arrêt d'urgence utilisé)
- Pour un montage simple des boutons d'arrêt d'urgence NHT.. avec des éléments de contact KE..

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1

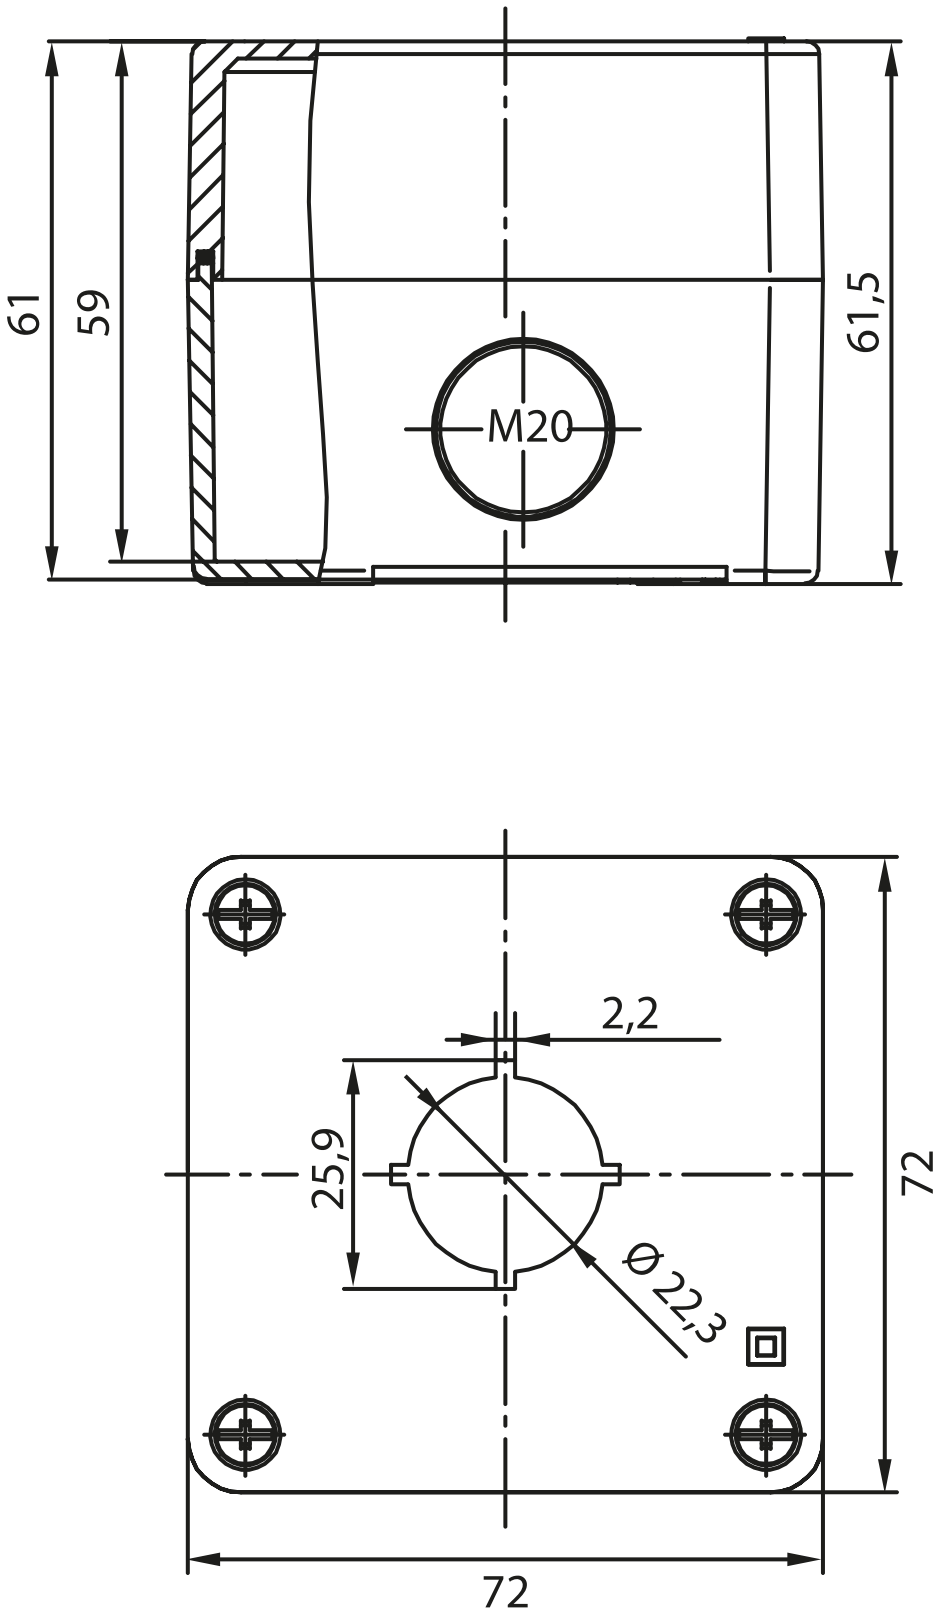

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	NHG01
Dimensions	72 x 72 x 62,5 mm (H/B/T)
Matériau du boîtier	Kunststoff
Couleur du boîtier	Unterteil: schwarz Oberteil: gelb
Indice de protection	IP68 DIN EN 60529
Type de fixation	vissé
Dimensions	96 g
Position de montage	Au choix
Orifice de montage	Ø22,3 mm
Profondeur de montage	59 mm
Homologation selon	UL 508 / CSA 22.2