elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Capteur magnétique 126

Caractéristiques du produit

- Capteur magnétique basé sur un contact Reed
- Petit boîtier pour un montage peu encombrant
- Boîtier PA
- Ø6 x 30 mm
- Câble PVC

Dessin technique

PHOTO 1/2


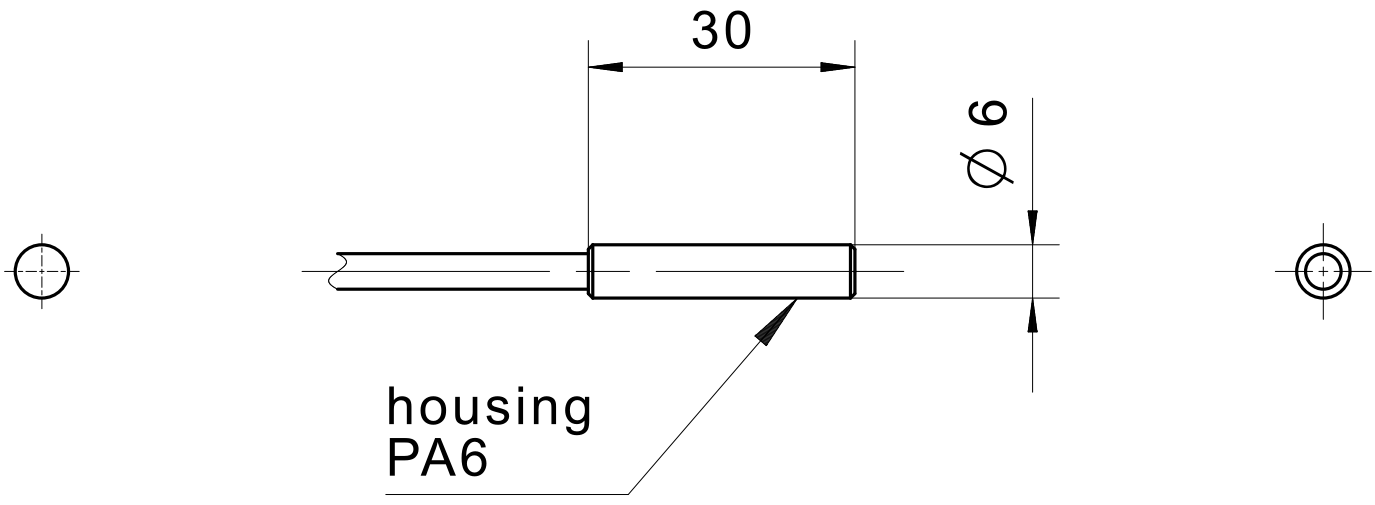


PHOTO 2/2

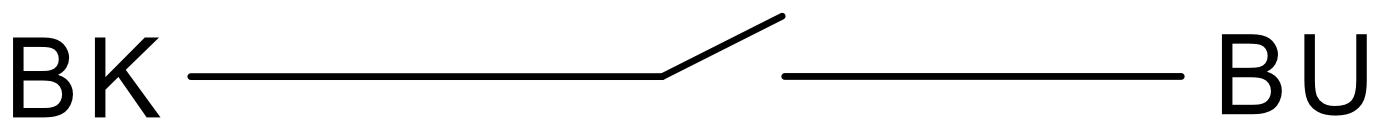


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/2

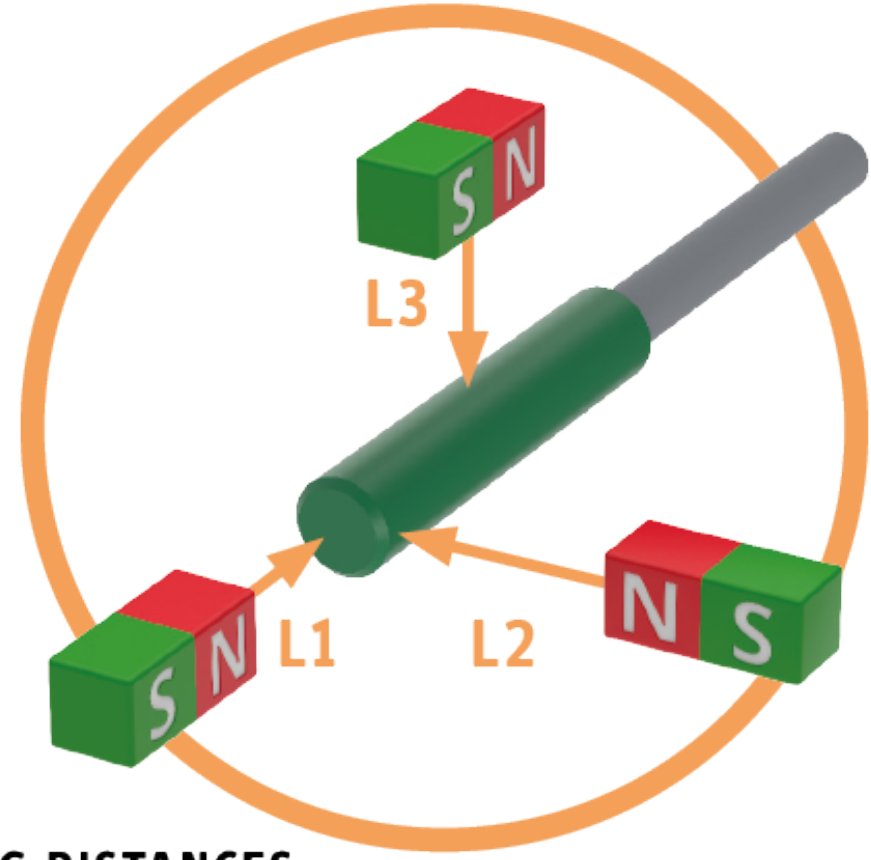

TYPICAL SWITCHING DISTANCES

	126210		
ACTUATORS	**L1**	**L2**	**L3**
324790	17 mm	13 mm	11 mm
300790	21 mm	17 mm	15 mm
300780	28 mm	20 mm	20 mm

Further actuators and switching distances on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 2/2

ORDERING KEY

126			Magnetic sensor, reed contact
	210		N.O. – cable connection 1 m
			Other available cable lengths
		-3	3 m
		-5	5 m
		-10	10 m
			Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	126210
Tension de commutation max.	48 V DC
Tension de commutation max.	48 V AC
Courant de commutation max.	0,5 A
Puissance de commutation max.	10 W
Technologie	Reed
Type de contact	NO
Affichage à LED	Non
Actionnement	au choix
Principe de commutation	magnétique
Dimensions	D6 L=30
Forme du boîtier	cylindrique
Matériau du boîtier	PA6
Matériau des câbles	PVC
Indice de protection	IP67 DIN EN 60529
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	75 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	75 °C
Plage de température min. câble mobile	-25 °C
Plage de température max. câble mobile	80 °C
Plage de température min. câble posé fixe	-40 °C
Plage de température max. câble posé fixe	80 °C
Type de fixation	enfiché
Longueur de câble	1 m