elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Équerre de fixation

L' équerre de fixation est un complément approprié à l'interrupteur à flotteur 20991102. L' équerre de fixation possède jusqu'à 4 presse-étoupes avec lesquels les interrupteurs à flotteur sont fixés. Le raccordement vissé permet une flexibilité maximale grâce à la libre définition de la hauteur du point de commutation et se traduit par un faible effort d'installation.


- Convient pour l'interrupteur à flotteur à immersion 20991102
- Fil G1 ou G2
- jusqu'à 4 points de commutation peuvent être réalisés
- Hauteur du point de commutation réglable de manière flexible au moyen d'un presse-étoupe
- Matériaux : PA6 (module de montage) et NBR (joint)


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/2

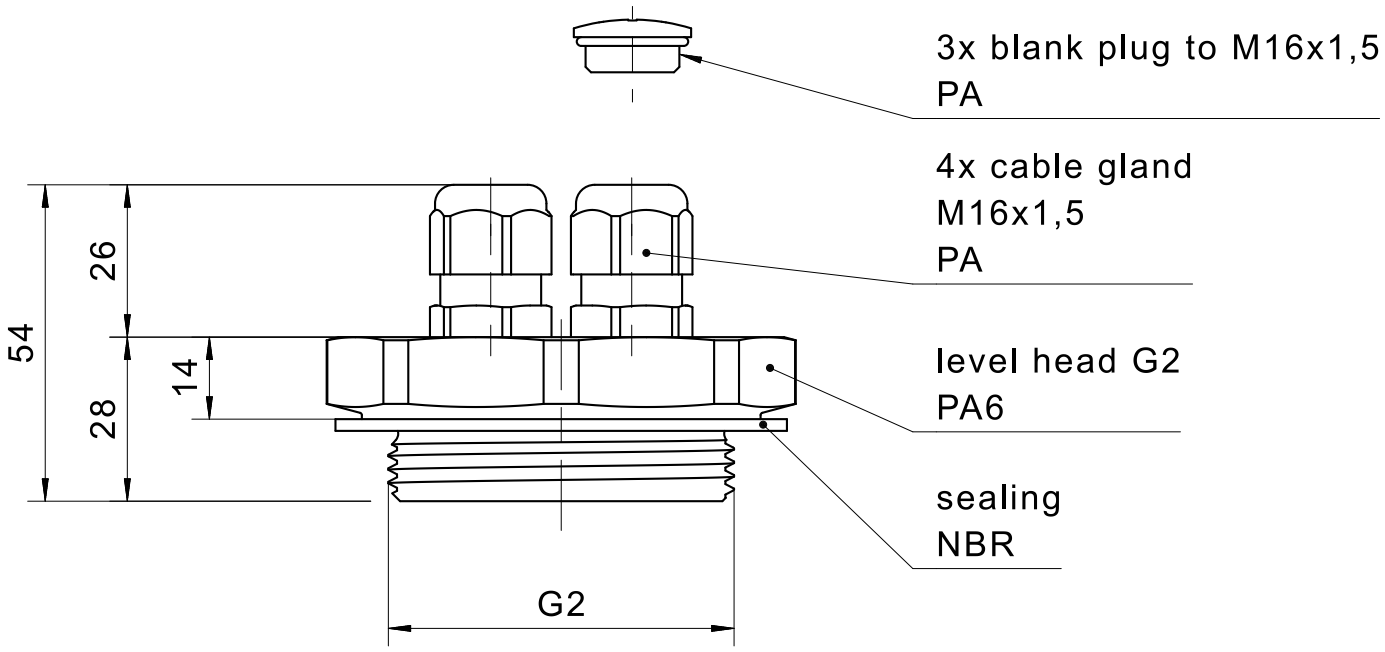


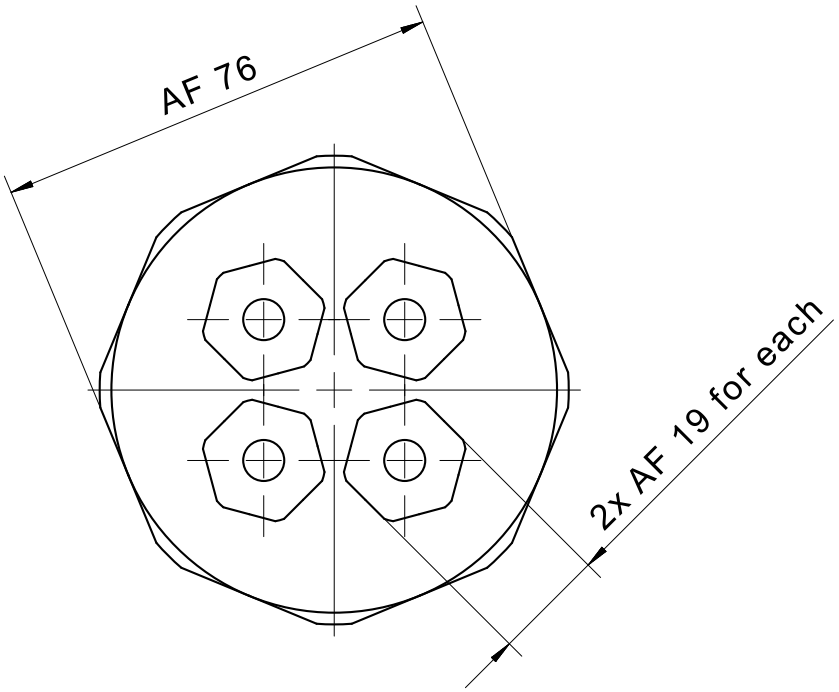


elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

PHOTO 2/2

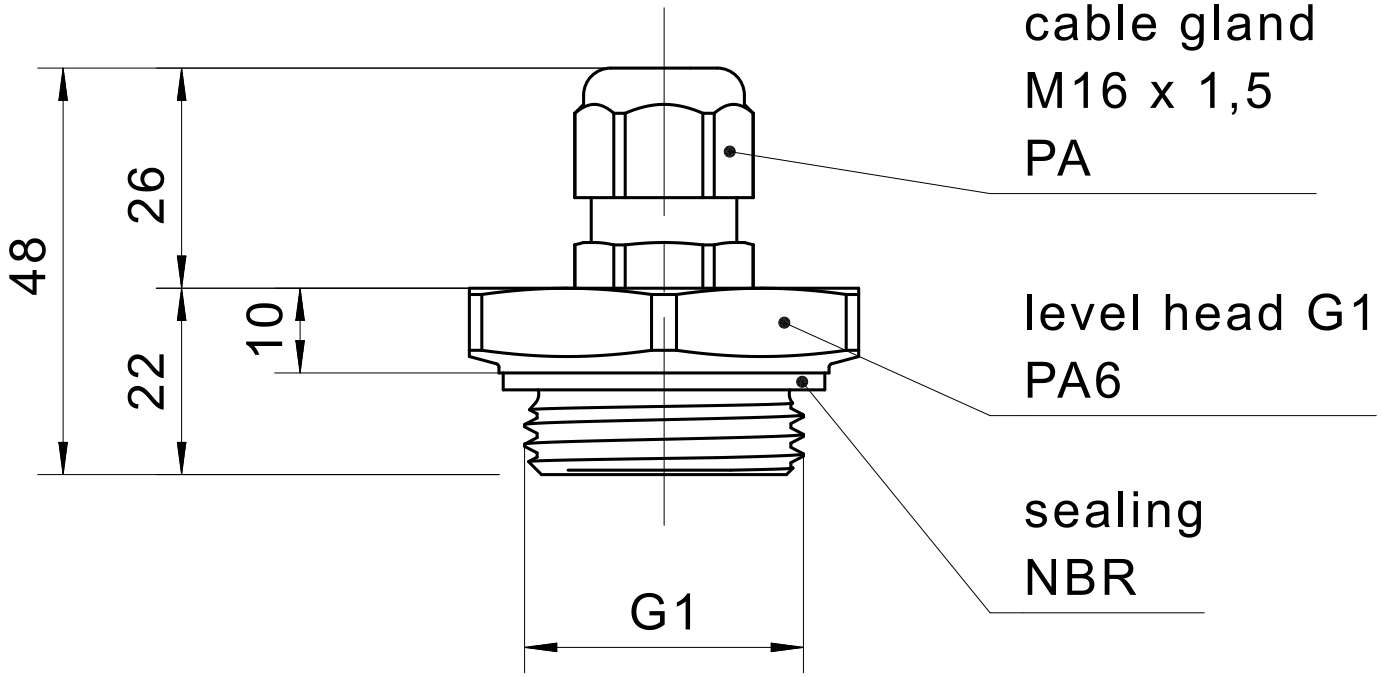

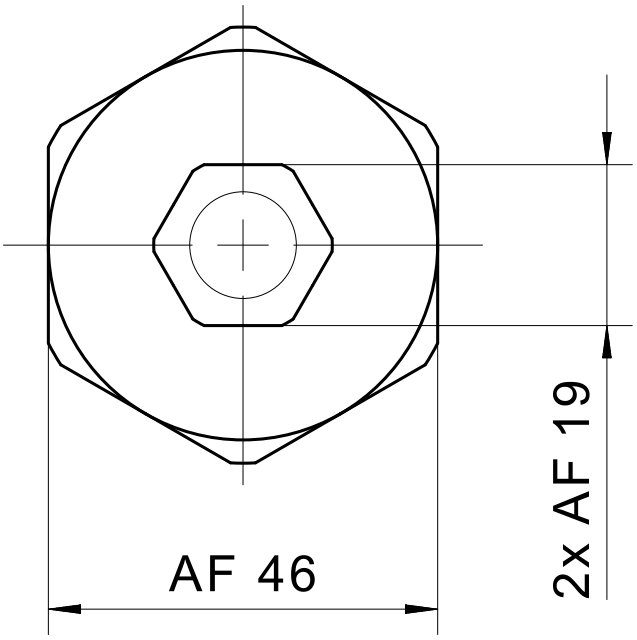

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	35020501	35020502
adapté à	20991102	
Contenu de la livraison	1xKabelverschraubung, 1xNiveaukopf, 1xDichtring	4xKabelverschraubung, 1xNiveaukopf, 1xDichtring, 3xBlindstopfen
Matériau	PA6 GF30	
Matériau de joint	NBR	
Température de service min.	-40 °C	
Température de service max.	90 °C	
Position de montage	Par le haut	
Type de fixation	vissé	
Filetage	G 1	G 2
Orifice de montage	G1	G2
Couple de serrage	75 N m	125 N m
Nombre de presse-étoupes	1	4