
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

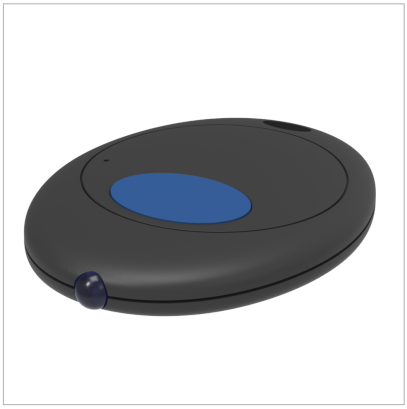

Télécommande à IR

Quelles que soient les difficultés liées aux conditions d'implantation et à l'accès aux pièces de la machine, la télécommande à IR d'elobau vous permet de configurer les détecteurs compatibles rapidement et facilement à distance.

Caractéristiques du produit

- Programmation simple à distance
- Adaptée au détecteur de niveau à flotteur 2..2/ 2..3 avec interface infrarouge

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	IR-NIG01
Fonction	Fernbedienung zur Programmierung der Schaltpunkte
Tension d'alimentation	3V (Knopfzelle CR2032 3V/180mAh)
adapté à	analoger Füllstandsgeber 2..2/2..3
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	50 °C